

Gasströmungswächter

Typ K

lageunabhängig

Einbauart horizontal/vertikal nach oben

- für Absperrung des Gasflusses wenn der Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert infolge nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes überschreitet

- Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde


Ausstattung

Mehrkant

mit **DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell 2647.1S

Artikel 618 070

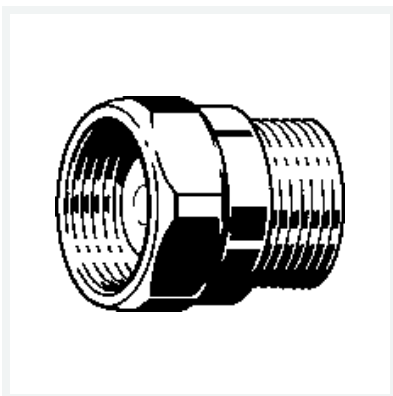

Eigenschaften

Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min
Betriebsdruck	BD	15–100 mbar
Innengewinde zylindrisch	Rp	1¼
Außengewinde kegelig	R	1¼
Gasvolumenstrom	VGas	10
Gewicht	278 g	
Volumen	355,2 cm ³	
Werkstoff	Messing	