

# SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten


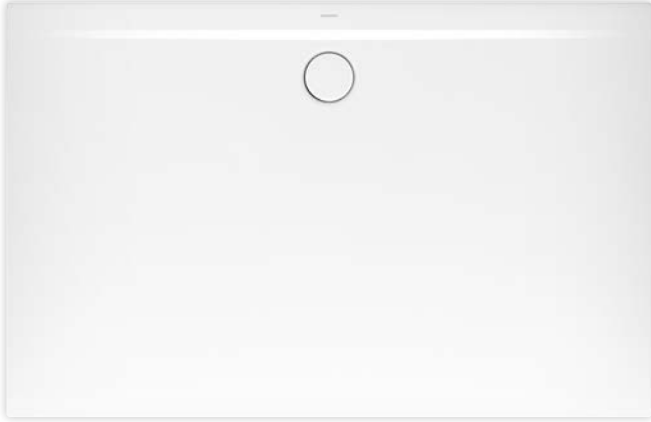


Abbildung ähnlich

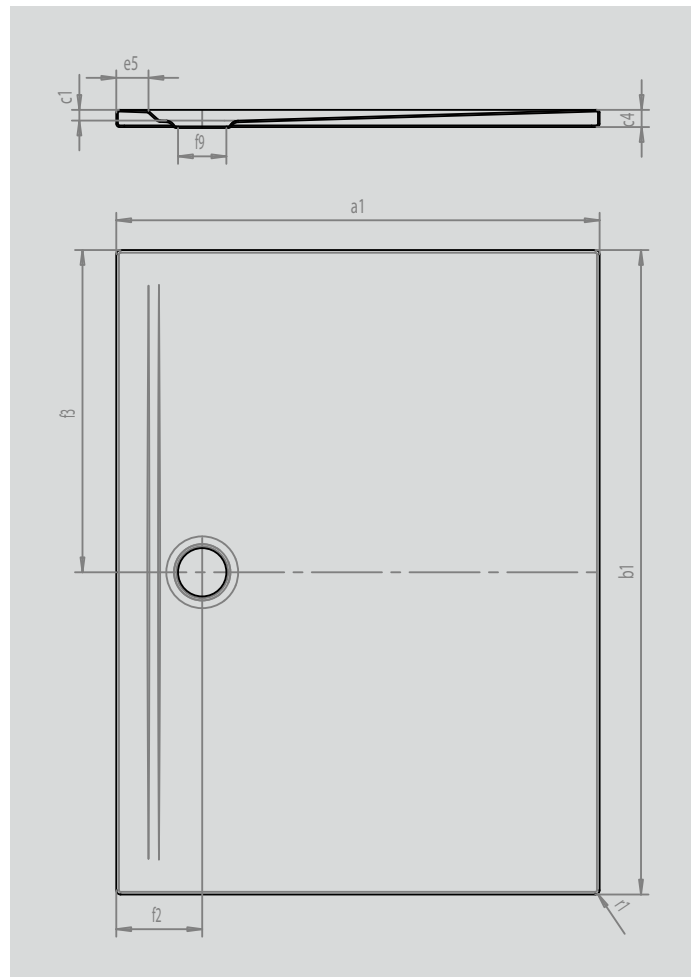

SECURE<sup>+</sup>

| Modell                                |            | 1602        |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Äußere Länge                          | $a_1$      | 1000 mm     |
| Äußere Breite                         | $b_1$      | 1600 mm     |
| Tiefe Innen                           | $c_1$      | 20 mm       |
| Randhöhe                              | $c_4$      | 32 mm       |
| Randbreite                            | $e_5$      | 60 mm       |
| Durchmesser Ablaufloch                | $f_9$      | Ø 90 mm     |
| Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch | $f_2; f_3$ | 160; 800 mm |
| Äußerer Radius                        | $r_1$      | 8 mm        |
| Nettogewicht                          |            | 41 kg       |
| SECURE PLUS                           |            | Vollflächig |

**KALDEWEI**