



EAN: 4057304018480
static.hansa.com/581501710009

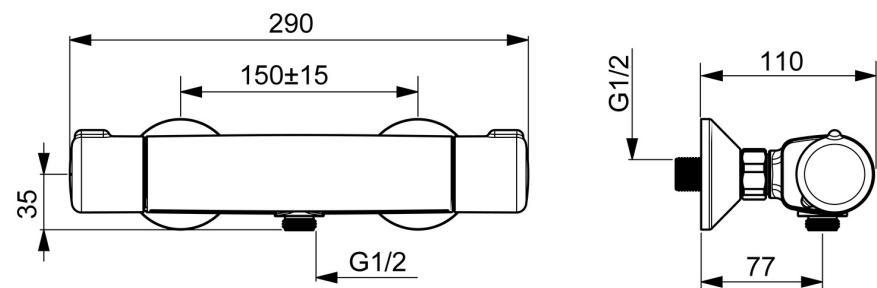

- ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel


- Eco-Durchfluss
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	8.5 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	9.0 l/min

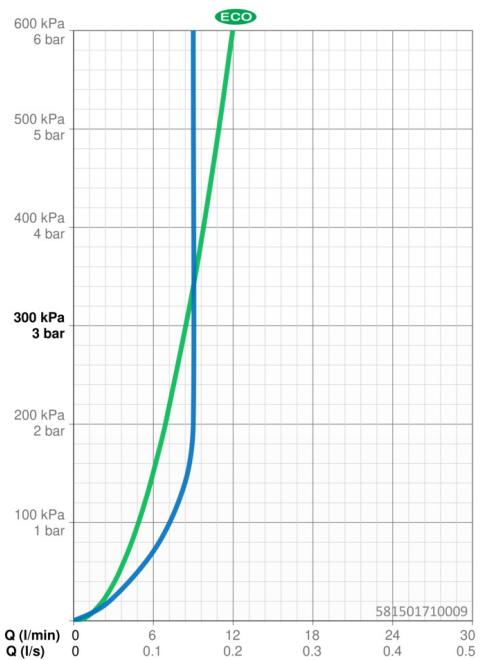

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Zulassungen und Deklarationen

ABP	PA-IX 38490/IB
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397

Ersatzteile

SP58150171

	Name	Art.-Nr.
1	Absperrgriff	59914395
2	Oberteil, G1/2	59914111
3	Schmutzfilter, G3/4	59911076
4	Temperatur-Wählgriff	59914396
5	O-Ringsatz	59914113
6	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
N.I.	Gegenmutter, M36x1,5, SW38	59914319
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinator	59914472

