

# Walraven RapidStrut® Montageschienen (BUP1000)

(H 04 13)


für mittelschwere Befestigungsanwendungen



65018627 65018647 65018667 65018687

## Vorteile und Eigenschaften

- universelles Schienensystem
- kompensierender Korrosionsschutz bei Schnittkanten
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- mit smartem, gleichbleibendem Lochmuster inklusive runden Ankerlöchern
- mit Schnittmarkierungen alle 50 mm auf allen drei Profilseiten
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD)
- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Oberflächenbeschichtung:
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei ab Strut 41x41x2,5 nach EN 1363-1
- Walraven RapidStrut® Montagschienensystem (Typen 21|L, 21|H, 41|L, 41|H) entsprechen den Anforderungen der BS 6946:1988 (The British Standard Specification) zur Anbringung von Kabelrinnen bei Elektroinstallationen
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite

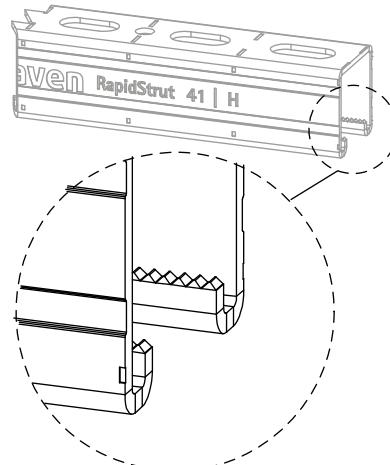


Art.Nr.	Typ	L (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	Bund1	Bund2	Einh.	
65018227	21   H	2 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m.	
65018327	21   H	3 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m.	
65018627	21   H	6 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.	
65018242	41   M	2 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m.	
65018342	41   M	3 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m.	
65018642	41   M	6 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	60	300	m.	
65018247	41   H	2 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m.	
65018347	41   H	3 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m.	
65018647	41   H	6 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	300	m.	
65018367	62   H	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.	
65018667	62   H	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	m.	
65018687	82   H	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.	
65018640	41   H	6 m	41	41	2,50	22	-	60	300	m.	*

<sup>1</sup> RAL<sup>1</sup> = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/C.

Ab Strut 41x41x2,5 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems nach EN 1363-1.

\* ungelocht

Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.

Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite.

### Kombination mit

- 239 Walraven RapidStrut® Schiebemuttern G2 (BUP1000)  
249 Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)  
328 Walraven Yeti® 130 Montagefuß

### Kombination mit

- 327 Walraven Yeti® 280 Montagefuß

### Alternative Produkte

- 208 Walraven RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)