


## Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

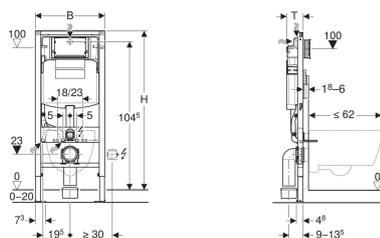

### Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

### Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt

### Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussset für WC,  $\varnothing$  90 mm

- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkästen kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablangbar
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Power & Connect Box montierbar

### Technische Daten

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fließdruck                                  | 10-1000 kPa         |
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C               |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 und 3 l           |
| Große Spülmenge Einstellbereich             | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Kleine Spülmenge Einstellbereich            | 2-4 l               |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s            |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa              |

- Anschlussbogen 90° aus PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | B     | H      | T     | VE1   | VE2    | VE3    | VE4     |
|--------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 111.300.00.5 | 50 cm | 112 cm | 12 cm | 1 St. | 12 St. | 60 St. | 204 St. |
| 111.320.00.2 |       |        |       |       |        |        |         |
| 111.325.00.5 |       |        |       |       |        |        |         |
| 260.269.00.1 | 50 cm | 112 cm | 12 cm |       |        |        |         |

### Zubehör

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm

- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm
- Geberit Duofix V-Schiene für Beplankungsauflage 45° / 90°
- Geberit UP-Dose für Trockenbau
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm



- 
- Für zukünftige Nachrüstung von elektronischen Bauteilen, Betätigungsplatten und Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, die Power & Connect Box vorsehen