




Rohr

PB

- für Fonterra-Flächentemperierung
- rot
- Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726

Modell 1405

Artikel 616 519

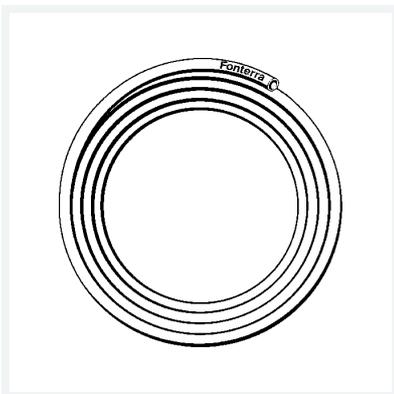

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	> -5 °C bei Montage
Biegeradius	mind. > 5xd!	
Rohraußendurchmesser	d	15
Wandstärke	s	1,5
Länge	L	240 m
Coextrudiert	coex	3-fach
Betriebstemperatur maximal	BT	95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 15876-1)	AWK	4–5/0,8 MPa
Gewicht	63,6 g	
Volumen	459,42 cm ³	