


0015741500001 JS FREISTROMV. BLUE-TEC, AG MULTI

Produktabbildung



Masszeichnung

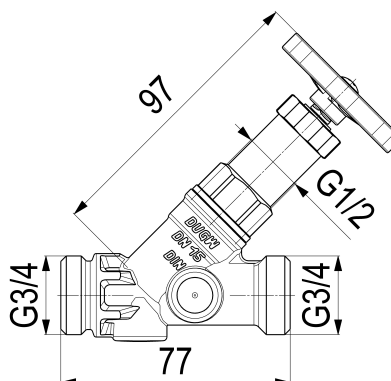

Produktbeschreibung


Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 nichtsteigende Spindel
 DN 15
 Anschluss G 3/4
 DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0015741500001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 15
 Anschlussart Aussengewinde MULTI
 Anschluss G 3/4
 Mindestvolumenstrom 0,5 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell



Explosionszeichnung

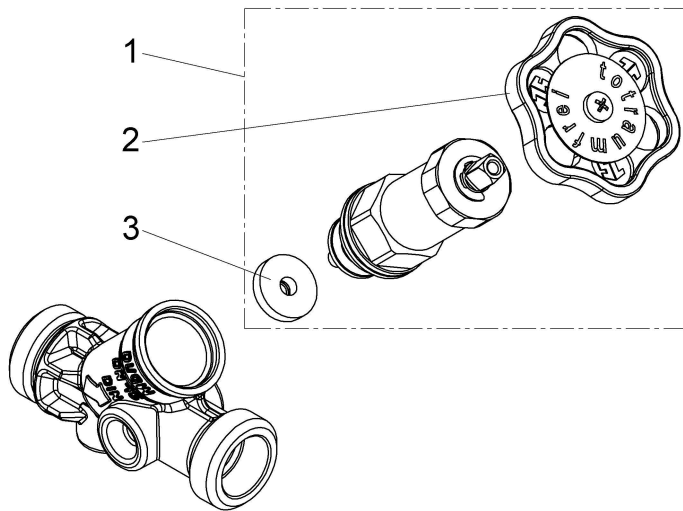

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.
02	JS HANDRAD LOSE
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND

Artikel-Nr.
0018181500001
0018590560201
0018601500001

DA15991500001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15991500001
JS HANDRAD LOSE	0018590560201

Durchflussdiagramm

