


## Geberit Mapress C-Stahl Schiebemuffe

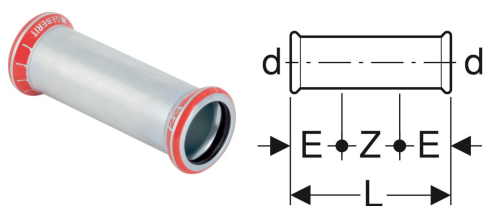

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

| Art.-Nr. | DN | d, ø  | E      | L      | Z      | VE1 | VE2    | VE3     |
|----------|----|-------|--------|--------|--------|-----|--------|---------|
| 22104    | 20 | 22 mm | 2.5 cm | 8.4 cm | 3.4 cm |     | 20 St. | 100 St. |