



## Easytop-Kugelhahn

### labs-frei (Einzelverpackung)

- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
- voller Durchgang


### Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Mehrkant

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2275.2LF**

**Artikel 796 150**

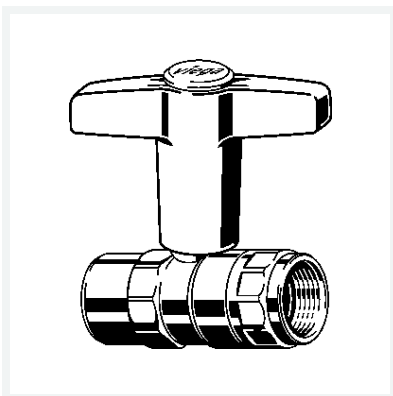

## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Innengewinde zylindrisch	Rp	½
Gewicht	224,7 g	
Volumen	414,4 cm <sup>3</sup>	