


## Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas

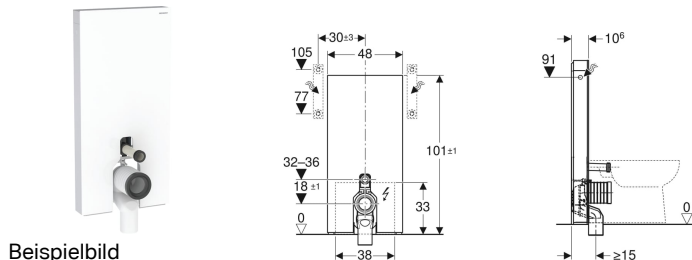

### Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Kompletanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

### Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- DALI-kompatible Steuerung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar

### Lieferumfang

- Wasseranschlusssset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP,  $\varnothing$  90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm

- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- Wasseranschluss seitlich

### Technische Daten

|   |              |
|---|--------------|
| Schutzart                                   | IPX4         |
| Schutzklasse                                | I            |
| Nennspannung                                | 100-240 V AC |
| Netzfrequenz                                | 50-60 Hz     |
| Betriebsspannung                            | 12 V DC      |
| Leistungsaufnahme                           | 15 W         |
| Leistungsaufnahme Standby                   | $\leq$ 0.5 W |
| Fließdruck                                  | 10-1000 kPa  |
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C        |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 und 3 l    |
| Große Spülmenge Einstellbereich             | 4-6 l        |
| Kleine Spülmenge                            | 3 l          |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s     |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa       |
| Lichtfarbe                                  | 2200-4000 K  |

- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche  | B     | H      | T       | VE1   |     |
|--------------|---|-------|--------|---------|-------|-----|
| 131.203.SI.7 | Frontverkleidung: Glas weiß<br>Seitenverkleidung: Aluminium                 | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. | Neu |
| 131.203.SJ.7 | Frontverkleidung: Glas schwarz<br>Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. | Neu |
| 131.203.JK.7 | Frontverkleidung: Glas lava<br>Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom    | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. | Neu |
| 131.203.JL.7 | Frontverkleidung: Glas sand-grau<br>Seitenverkleidung: Aluminium            | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. | Neu |

### Zubehör

- Geberit Monolith Distanzrahmen

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm
- Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI



- 
- Die Geruchsabsaugung über Umluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Eine Übersicht der WC-Keramiken, bei denen keine Geruchsabsaugung möglich ist sowie eine Auflistung der positiv geprüften Geberit-Keramiken, finden Sie im Anhang oder unter [www.geberit.de](http://www.geberit.de)