



Geopress G-Anbohrarmatur

- für Gasanwendung mit PE-HD-Rohr nach DIN 8074/8075 und DIN EN 1555, mit PE-X-Rohr nach DIN 16892/16893
- Polyamid-GF, Siliziumbronze
- Abgang für Geopress K Gas-/Geopress G-Anschlussstücke
- mit Betriebsabspernung


Ausstattung

Dichtelement NBR, Fräser integriert

geprüft nach DVGW DIN 3588-1 und 3588-3

Modell 9690G

Artikel 772 567

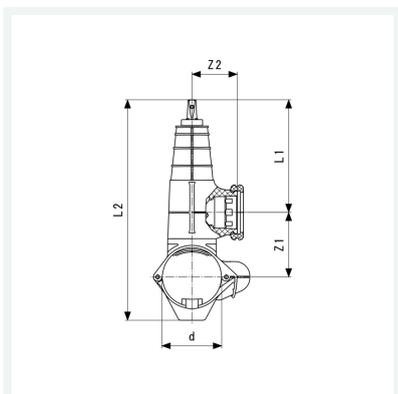

Eigenschaften

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--------|
| Mit Betriebsabspernung | mBa | ✓ |
| Für Rohraußendurchmesser | für d | 140 |
| Z-Maß 1 | Z1 | 127 mm |
| Z-Maß 2 | Z2 | 70 mm |
| Länge 1 | L1 | 177 mm |
| Länge 2 | L2 | 399 mm |
| Gewicht | 1780 g | |
| Volumen | 9798,75 cm ³ | |