


## Geberit Flachdichtung Faserverbundwerkstoff

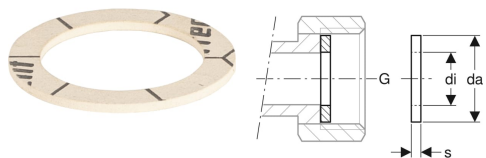

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Technische Daten

Betriebstemperatur	-30 – +180 °C
Werkstoff	Faserverbundwerkstoff

Art.-Nr.	G	da	di, Ø	s	VE2	
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>						
242.320.00.2	3/4 "	24 mm	17 mm	2 mm	10 St.	Neu
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mepla</b>						
242.320.00.2	3/4 "	24 mm	17 mm	2 mm	10 St.	Neu
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>						
242.320.00.2	3/4 "	24 mm	17 mm	2 mm	10 St.	Neu