

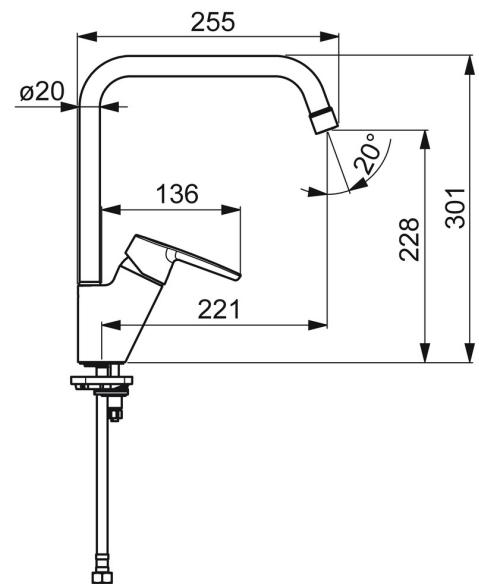


EAN: 4057304018411
static.hansa.com/5270220300046

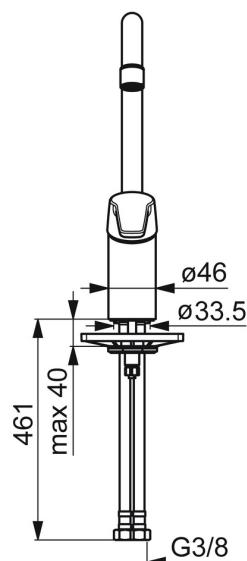

- ECO Building
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Schwenbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar

- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturlbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche

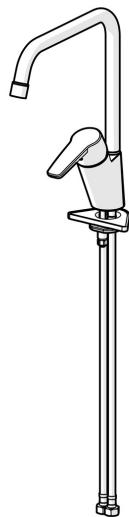

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	2.7 l/min
Durchfluss bei 3 bar	3.4 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	3.4 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	221 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

