




**Rohr**

**PE-Xc**

- für Fonterra-Flächentemperierung
- natur
- Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726

**Modell 1401**

**Artikel 626 952**

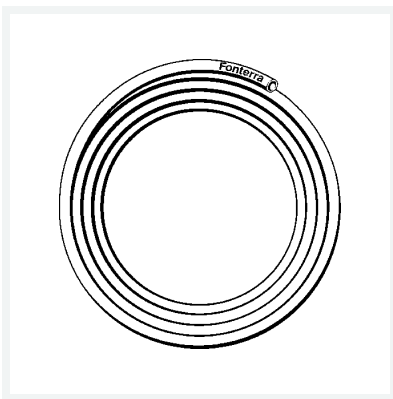

## Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	> +5 °C bei Montage
Biegeradius	mind. > 6xd!	
Rohraußendurchmesser	d	25
Wandstärke	s	2,3
Länge	L	240 m
Coextrudiert	coex	5-fach
Betriebstemperatur maximal	BT	70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 15875-1)	AWK	4/0,6 MPa
Gewicht	170 g	
Volumen	1283,9 cm <sup>3</sup>	