

Walraven VibraTek® MR-L 1000/M8 Maschinenfuß

(L2 05 18)


Maschinenfuß (Gummi) mit M8-Anschluss zur Geräteabkopplung und Nivellierung



Vorteile und Eigenschaften

- empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- einfach zu installieren; muss nicht an tragenden Strukturen befestigt werden
- Gummidämpfer mit DIN 934-Muttern und DIN 9012-Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten für Montage- und Nivelliereinrichtungen
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

- Metall- und Gummiteile können zur Entsorgung getrennt werden
- hardness 45 shore A

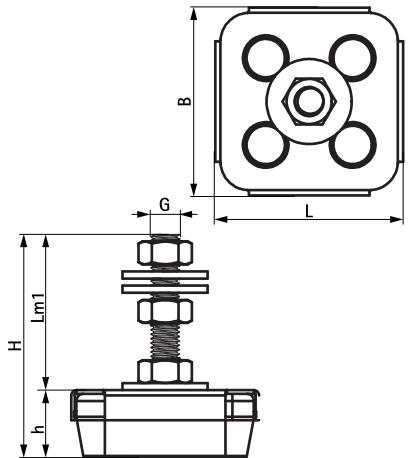

Art.Nr.	G	L	B	H	h	Lm1	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Mindestlast	Maximallast	Empfohlene Mindestlast	Empfohlene Maximallast	Maximale Verformung (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2800101000	M8	53	mm	53	63	19	44				50	1.000	100	800	4,0	100	120.00

Weiterführende technische Informationen im Produktdatenblatt.