

DE**Montageanleitung**

Technische Änderungen vorbehalten.

FR**Notice de montage**

Sous réserve de modifications techniques.

GB**Installation instructions**

We reserve the right to introduce technical changes without notice.

NL**Montagehandleiding**

Technische wijzigingen voorbehouden.

IT**Istruzioni per il montaggio**

Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche.

ES**Instrucciones para el montaje**

Modificaciones técnicas reservadas

PL**Instrukcja montażu**

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

CZ**Montážní návod**

Technické změny vyhrazeny.

SK**Návod na montáž**

Technické zmeny vyhradené.

RU**Монтажная инструкция**

Технические изменения не исключаются

CN**安装说明**

技术上可能变化

SE**Monteringsanvisning**


Tekniska ändringar förbehålls.

DK**Monteringsvejledning**




Forbehold for tekniske ændringer.

HU**Szerelési útmutató**

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


Kermi GmbH
P-5501101.001 SFV

Brandverhalten Klasse B2 nach DIN 4102-1

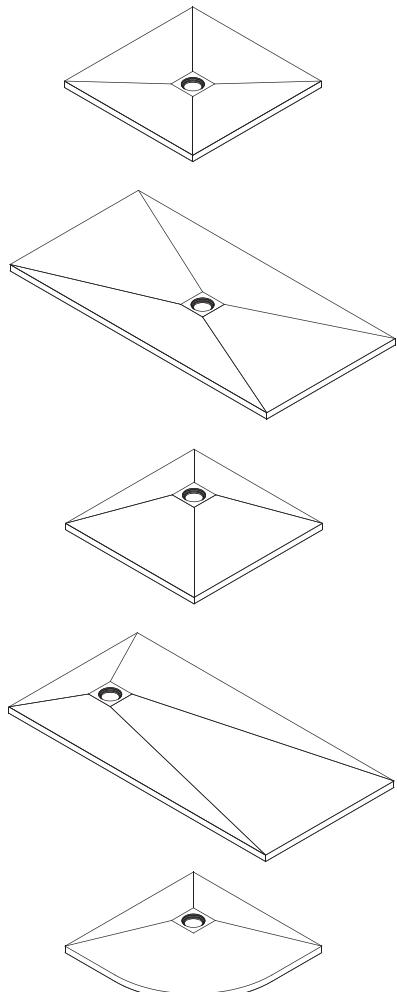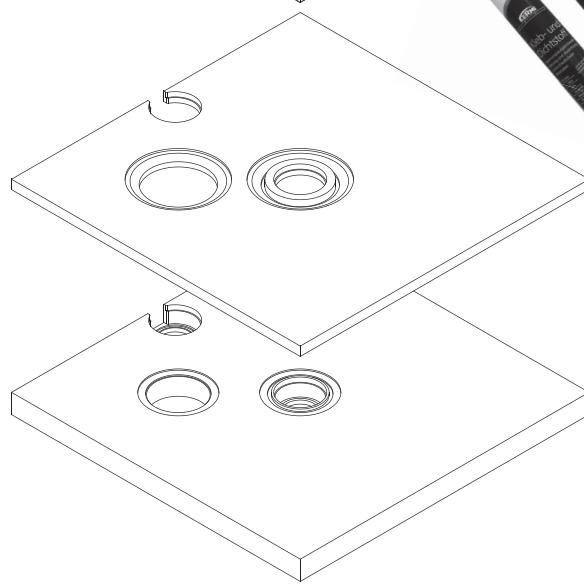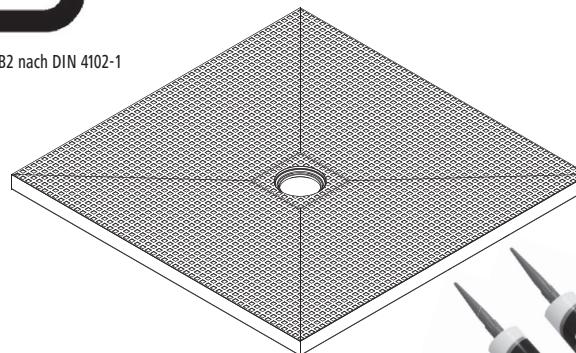

BA EUM / BA EUD / BA RUD / BZ UZE

BA EUM 080080XK




BA EUM 090090XK


BA EUM 100100XK

BA EUD 090090XK


BA EUD 100100XK

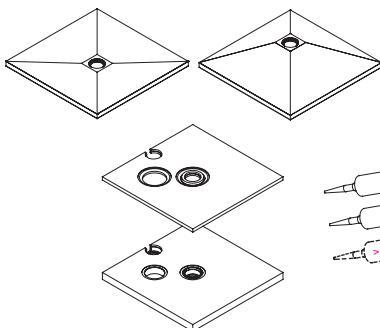

BA EUM 120120XK

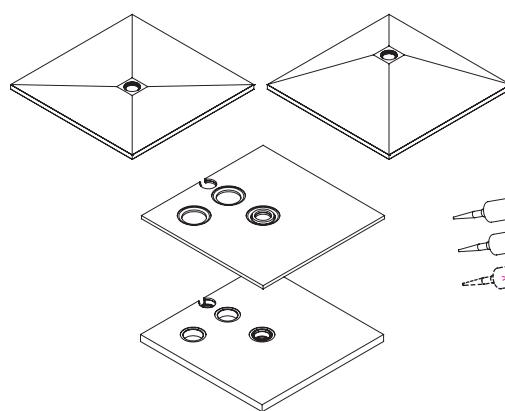


BA EUM 150150XK

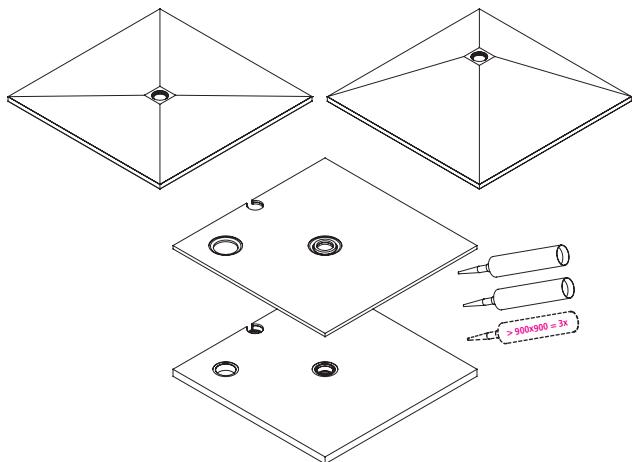

BA EUD 150150XK

BA EUM 090075XK

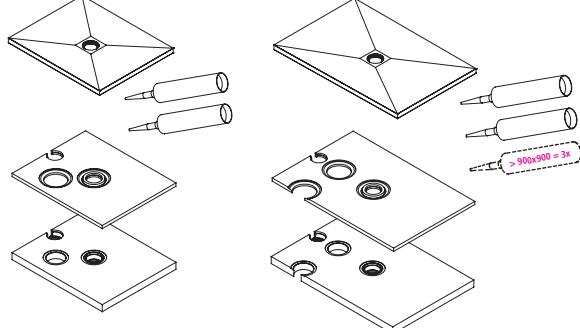

BA EUM 120080XK



BA EUM 140090XK
BA EUM 140100XK
BA EUM 150090XK
BA EUM 150100XK

BA EUM 120090XK
BA EUM 120100XK


BA EUD 120090XK

BA EUM 180075XK
BA EUM 180090XK
BA EUM 180100XK





BA EUD 180090XK
BA EUD 180100XK

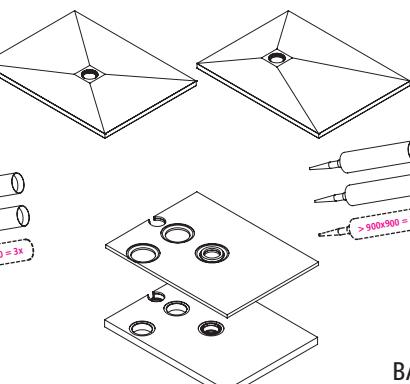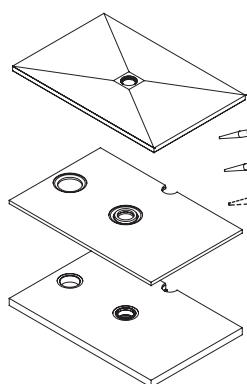

BA RUD 090090XK
BA RUD 100100XK



BA EUM / BA EUD / BA RUD

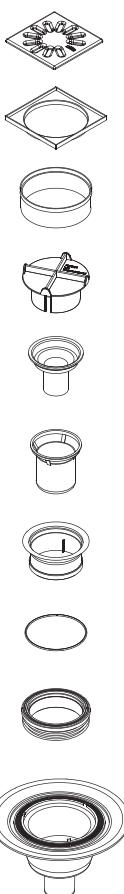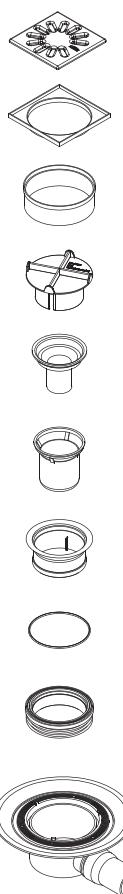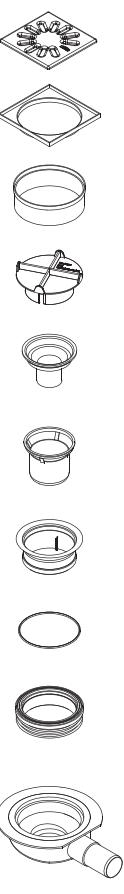BA A4X 050000XK	BA A5X 050000XK	BA A6X 040000XK	BZ SE5 016008XK
			
BZ SE3 000000XK			




Vor dem Einbau Duschplatz sofort auf Transportschäden oder anderweitige Beschädigungen prüfen. Transportschäden können nach dem Einbau nicht mehr anerkannt werden, ebenso Schäden und Kosten durch unsachgemäße Montage, Pflege und Wartung.

Montageanleitung genau befolgen. Gegebenenfalls Lagerungshinweis auf Verpackung beachten. Typ und Maß vor dem Einbau prüfen.

Montage:

- Feststehende Glasteile (Festfelder, Seitenwände)

ca. 5 mm innerhalb oder außerhalb der Wartungsfuge

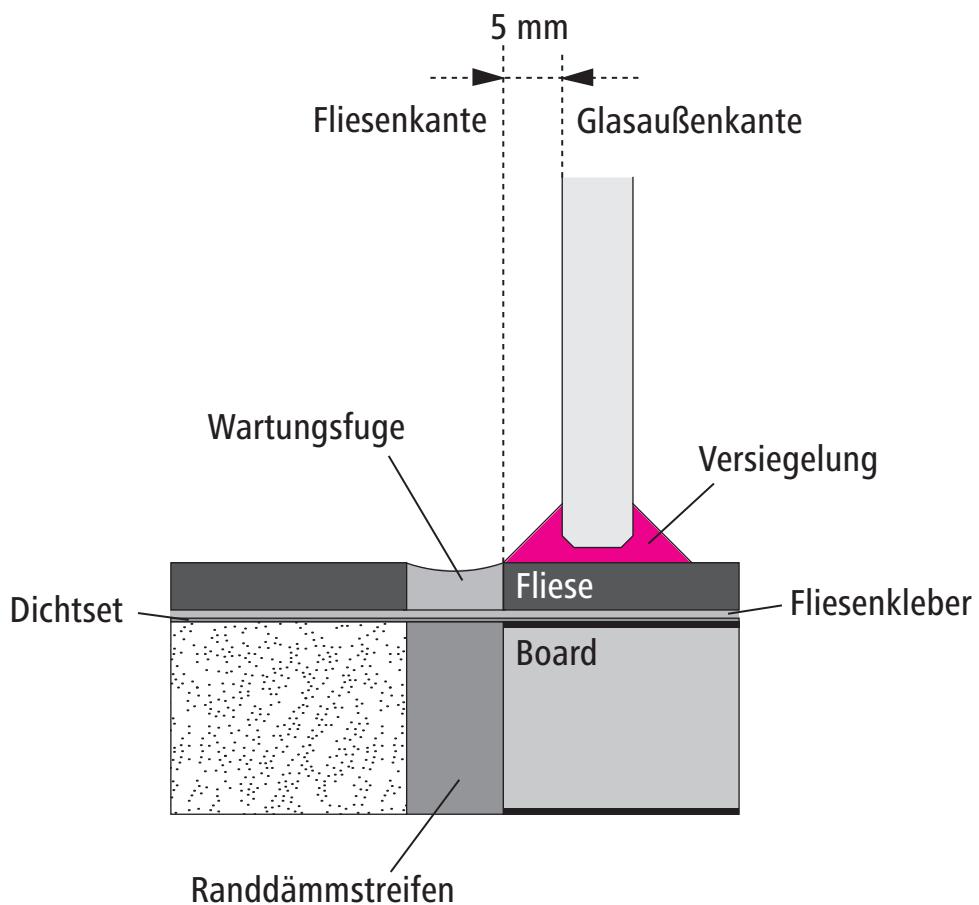

- Bewegliche Glasteile (Türflügel)



- analog „Feststehende Glasteile“
- oder direkt über der Fuge



Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.

Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.

Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexilem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

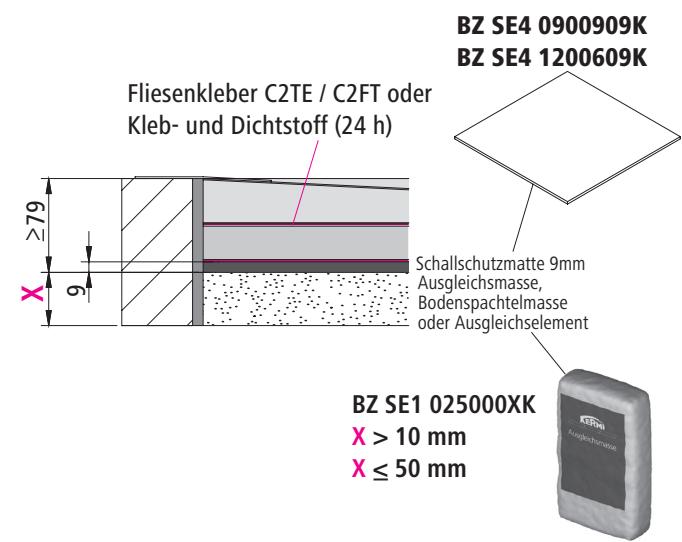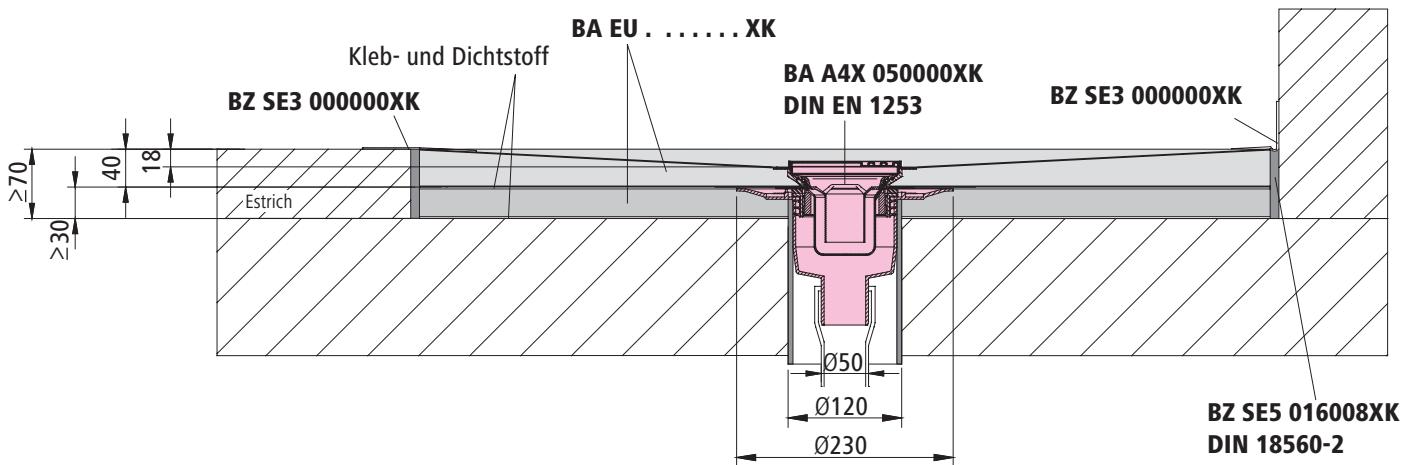


X < 10 mm = handelsübliche Bodenspachtelmasse muss ausgehärtet sein

X > 18 mm = Ausgleichselement (BZ A . E)

X > 30 mm = Unterbauelement (BZ UZE) oder Ausgleichselement (BZ A . E)

X > 50 mm = Unterbauelement (BZ UZE), Ausgleichselement (BZ A . E)
oder Fertigstrich



Aushärtzeiten ! Verklebung mit


- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigstrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.



Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.

Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.

Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexilem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

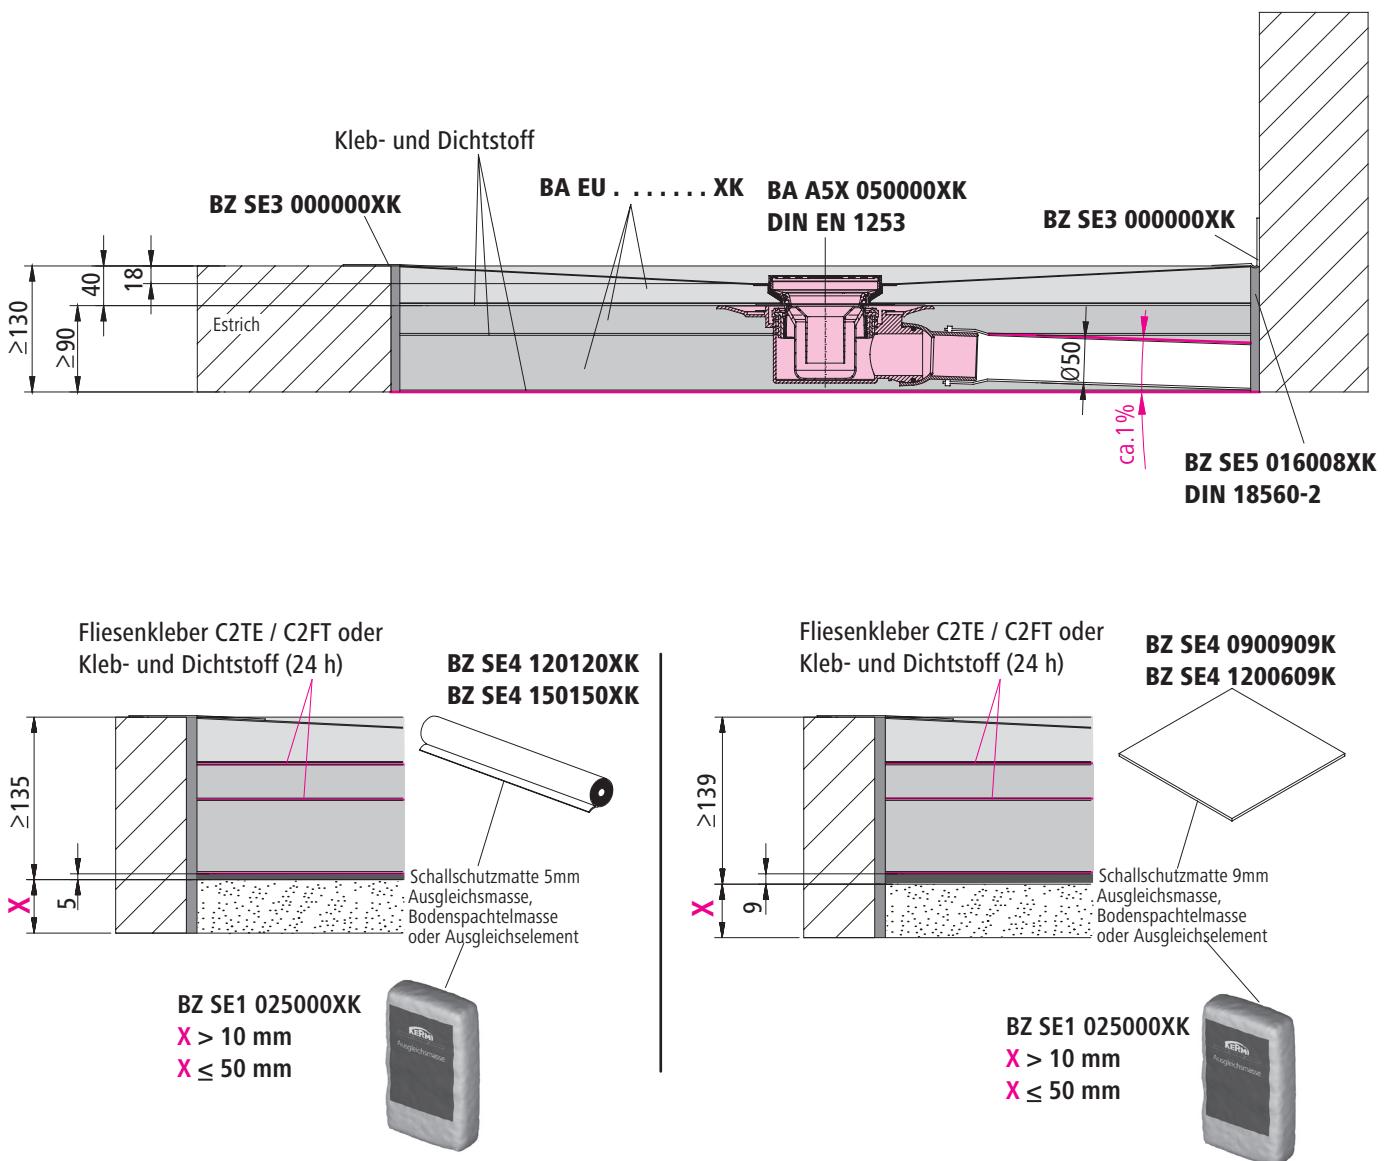


X < 10 mm = handelsübliche Bodenspachtelmasse muss ausgehärtet sein

X > 18 mm = Ausgleichselement (BZ A . E)

X > 30 mm = Unterbauelement (BZ UZE) oder Ausgleichselement (BZ A . E)

X > 50 mm = Unterbauelement (BZ UZE), Ausgleichselement (BZ A . E)
oder Fertigestrich



Aushärtzeiten ! Verklebung mit




- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.



Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.

Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.

Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

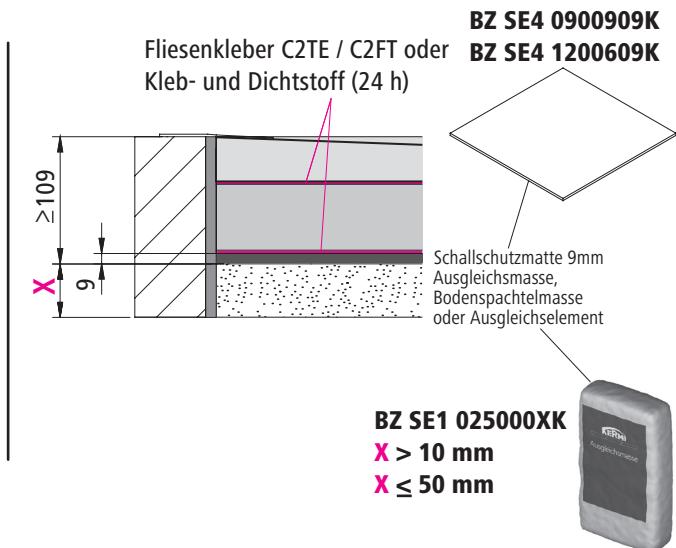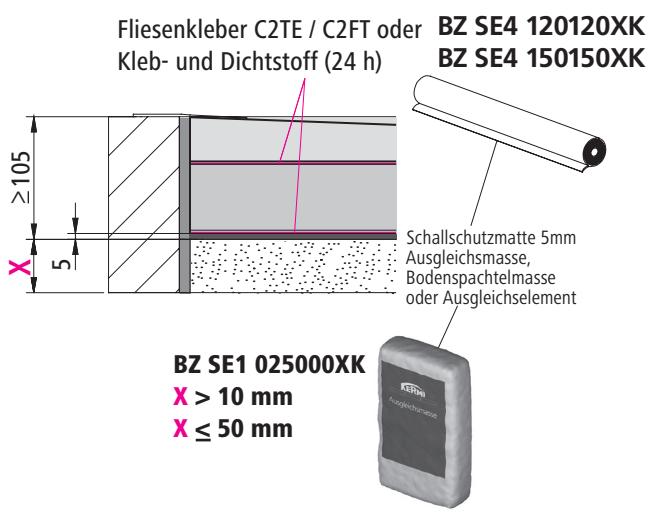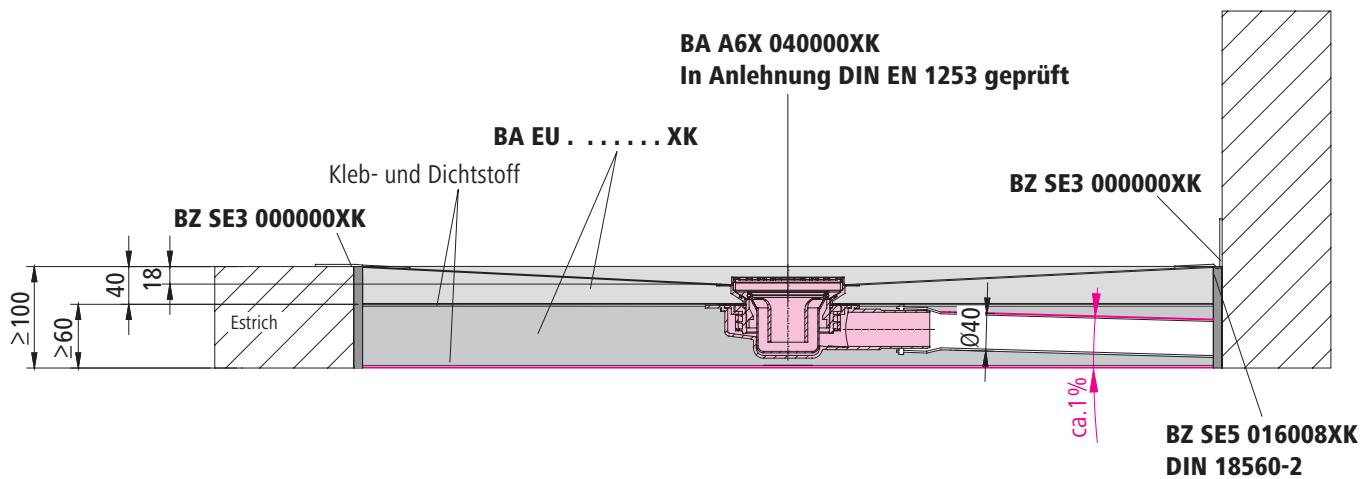


X < 10 mm = handelsübliche Bodenspachtelmasse muss ausgehärtet sein

X > 18 mm = Ausgleichselement (BZ A . E)

X > 30 mm = Unterbauelement (BZ UZE) oder Ausgleichselement (BZ A . E)



X > 50 mm = Unterbauelement (BZ UZE), Ausgleichselement (BZ A . E) oder Fertigestrich




Aushärtzeiten ! Verklebung mit

- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.

BZ SE5 016008XK

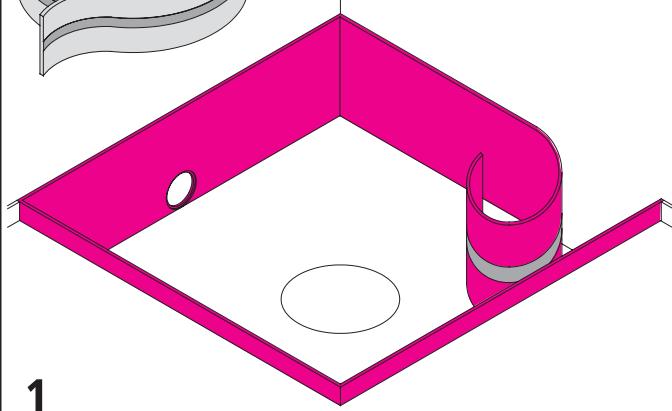

1

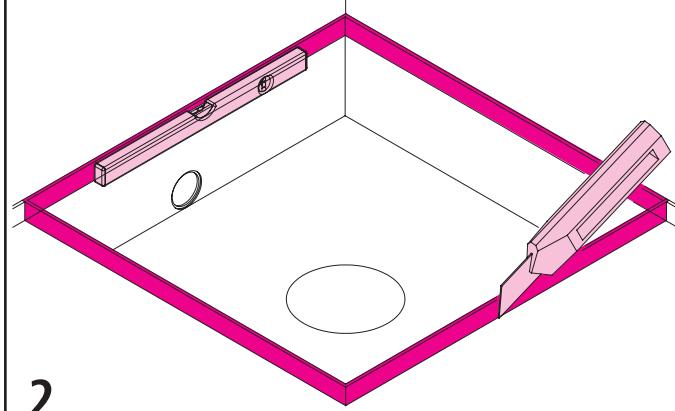

2

BZ SE1 025000XK =

X > 10 mm und \leq 50 mm



Ablauftopf und Rohrleitung
bauseits schallentkoppeln!
Durchbruch absperren




Haltbarkeit 12 Monate
Produktionsdatum beachten

05.08.xx
TAG MONAT JAHR


3

Format	Bedarf in kg Anzahl der 25kg-Säcke				
	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
800 x 800	12 kg 1	24 kg 1	36 kg 2	48 kg 2	60 kg 3
900 x 900	15 kg 1	30 kg 2	45 kg 2	60 kg 3	75 kg 3
1000 x 1000	19 kg 1	38 kg 2	57 kg 3	76 kg 4	95 kg 4
1200 x 1200	27 kg 2	54 kg 3	81 kg 4	108 kg 5	135 kg 6
1500 x 1500	43 kg 2	86 kg 4	129 kg 6	172 kg 7	215 kg 9
1800 x 1000	34 kg 2	68 kg 3	102 kg 4	136 kg 6	170 kg 7





X < 10 mm = handelsübliche Bodenspatelmasse

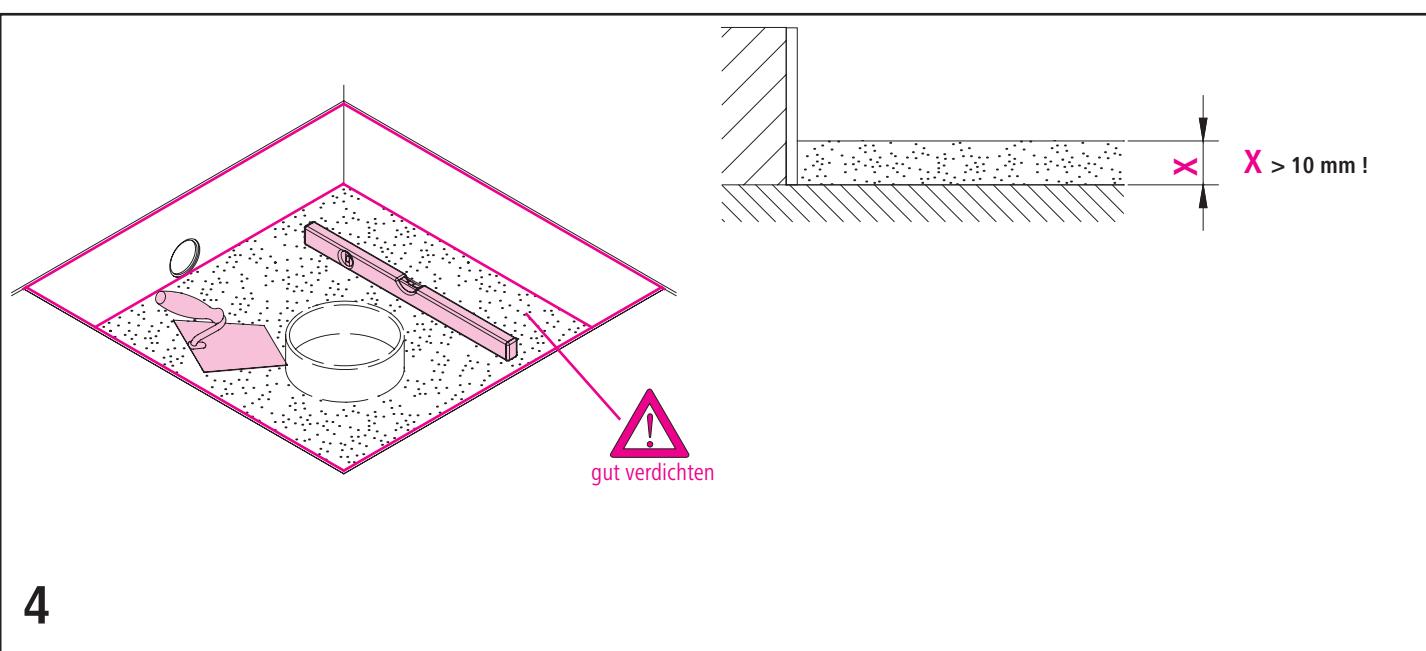


4




1.

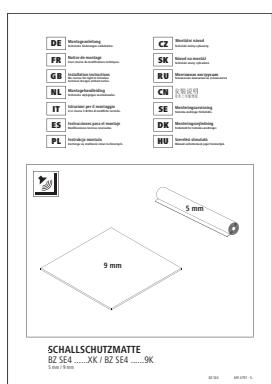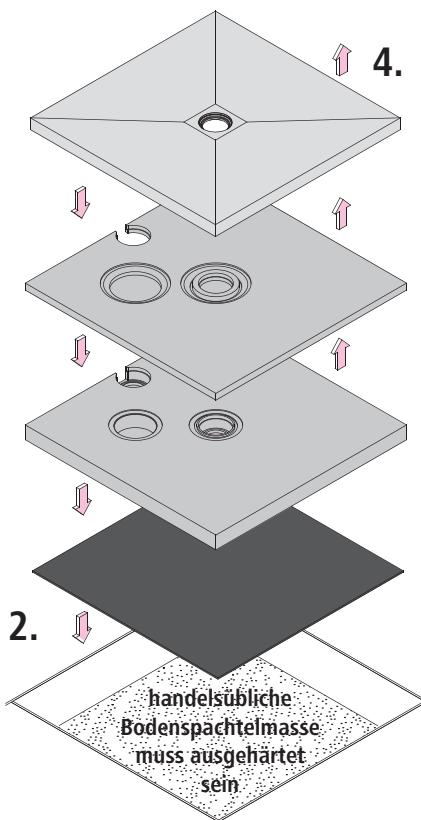BZ SE4 120120XK
BZ SE4 150150XKBZ SE4 0900909K
BZ SE4 1200609K


4.

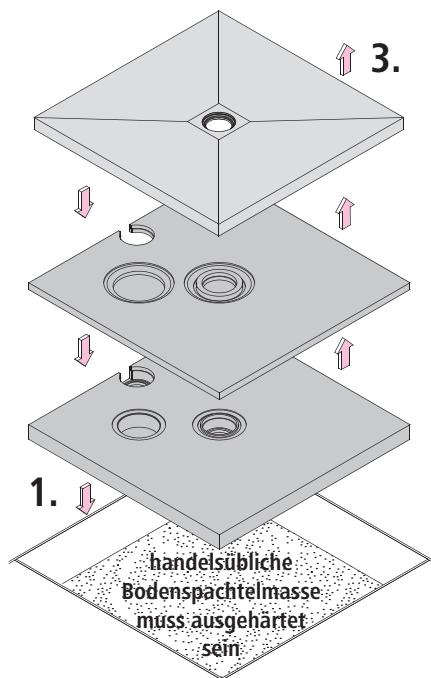




3.

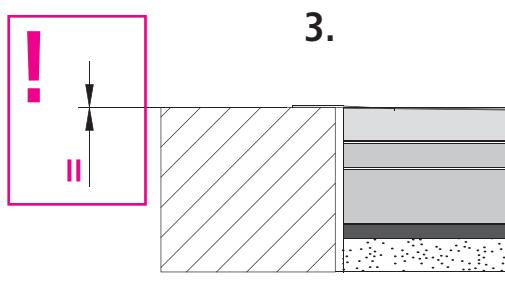

3.

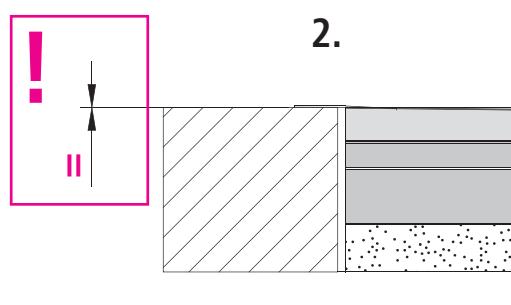


2.

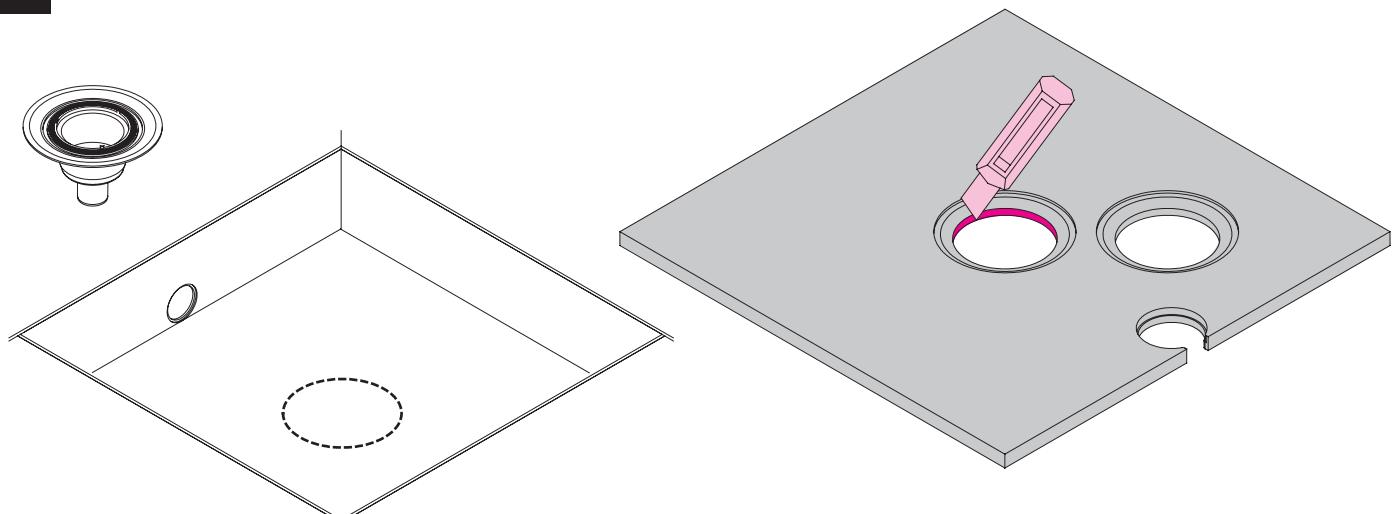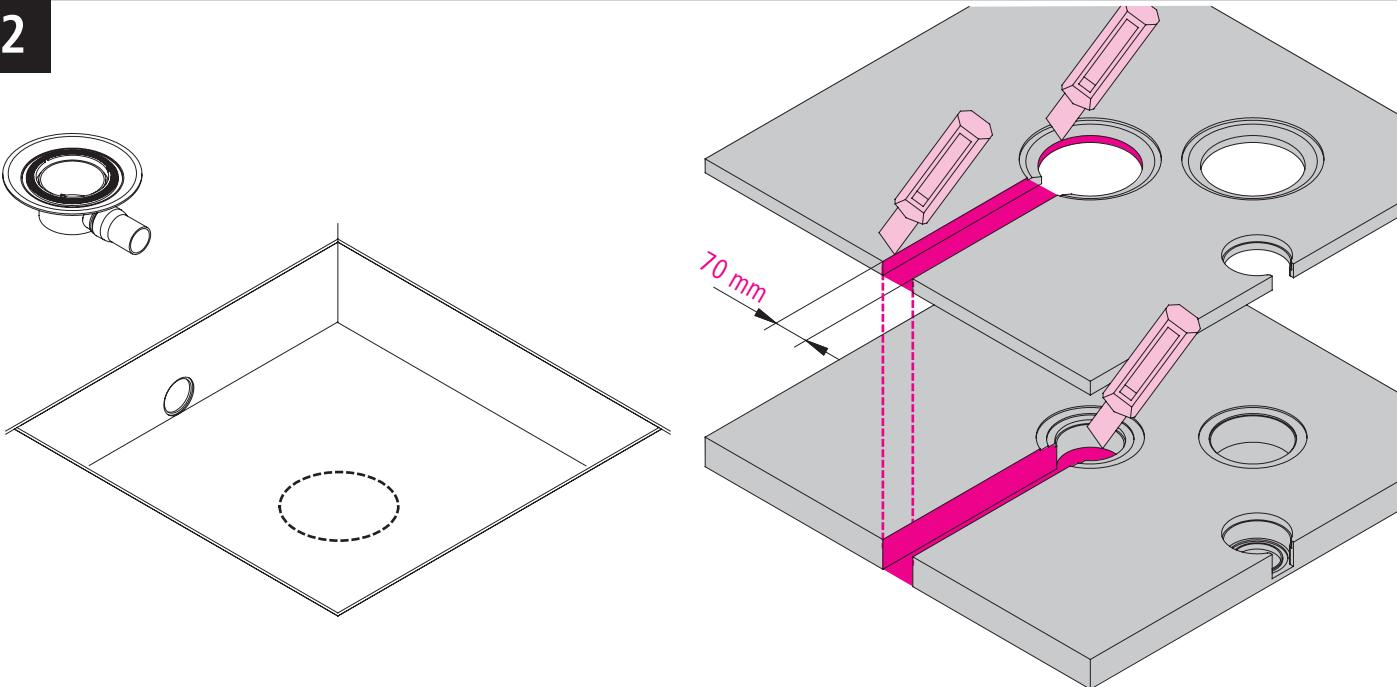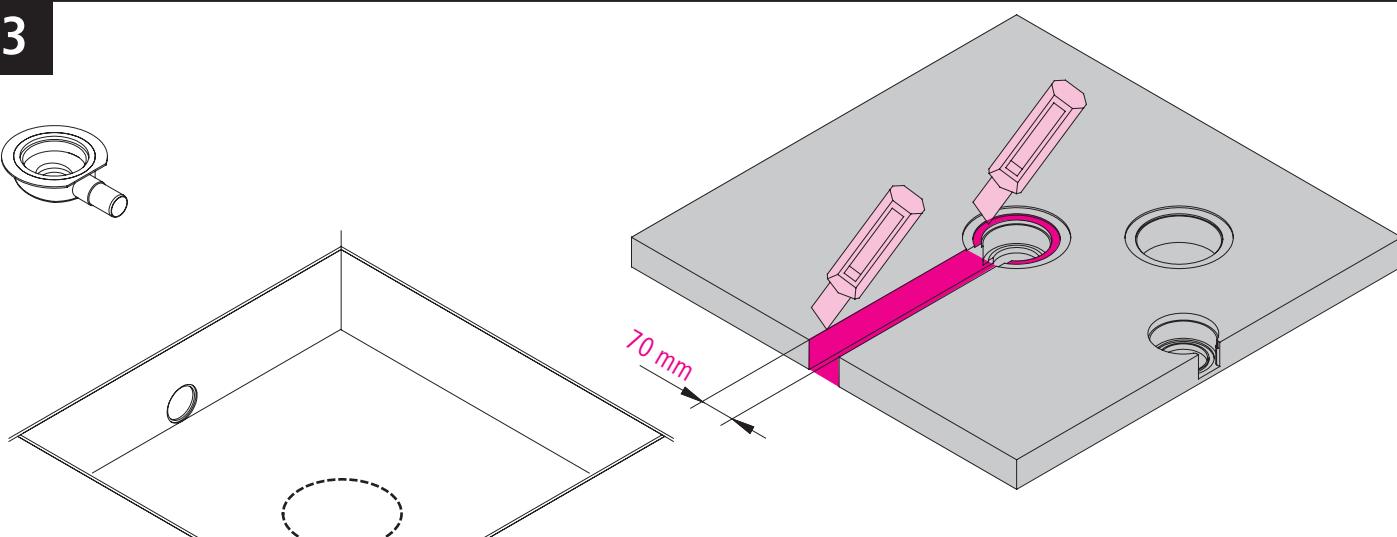
1**2****3****6**

EINBAU VARIANTEN UND MINDEST EINBAUHÖHEN








1









2




3

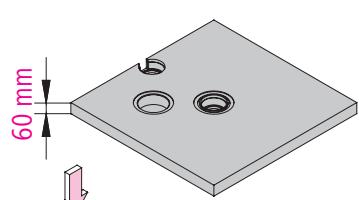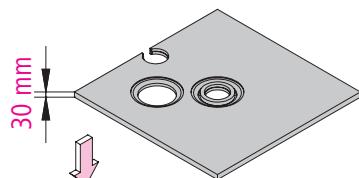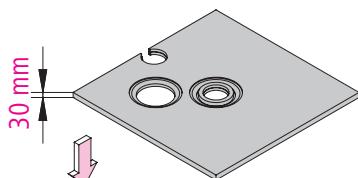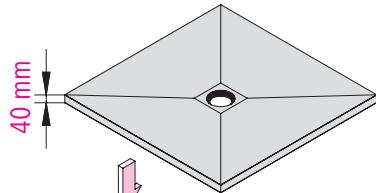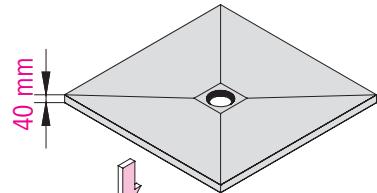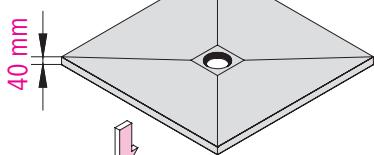

Ablauftopf und Rohrleitung
bauseits schallentkoppeln!
Durchbruch absperren

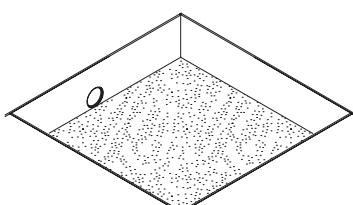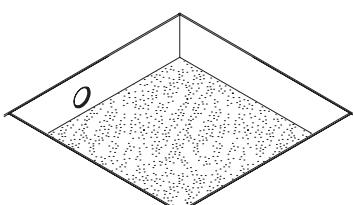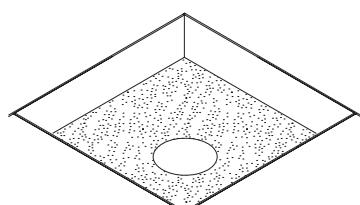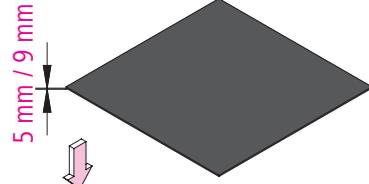
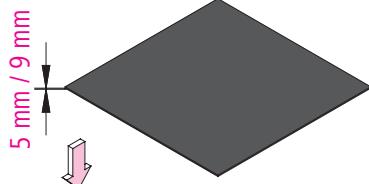
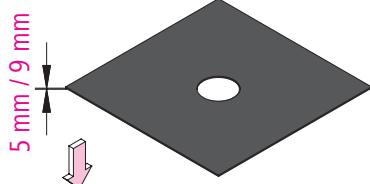


UNTERBAU Bearbeitung




Unterseite bearbeitet mit
Kermi Kleb- und Dichstoff
oder
Fliesenkleber C2TE / C2FT




1.

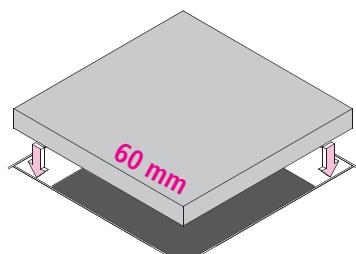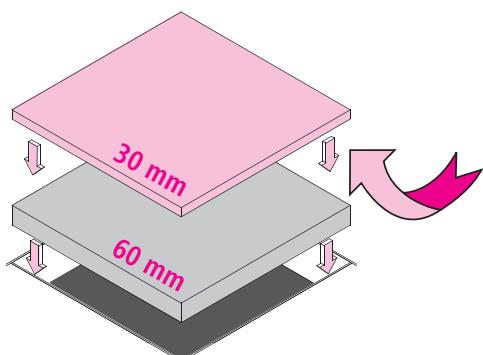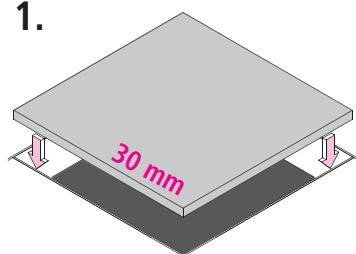

1.




Unterseite bearbeitet mit
Kermi Kleb- und Dichstoff
oder
Fliesenkleber C2TE / C2FT

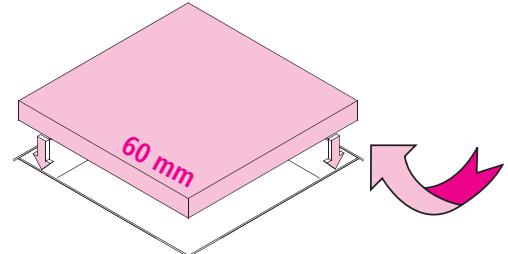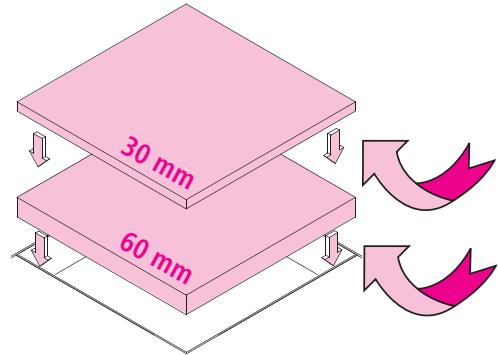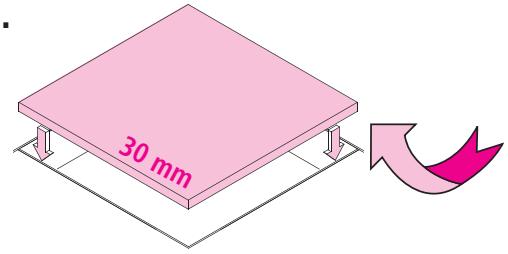

2.

8


UNTERBAU Fliesenkleber C2TE / C2FT

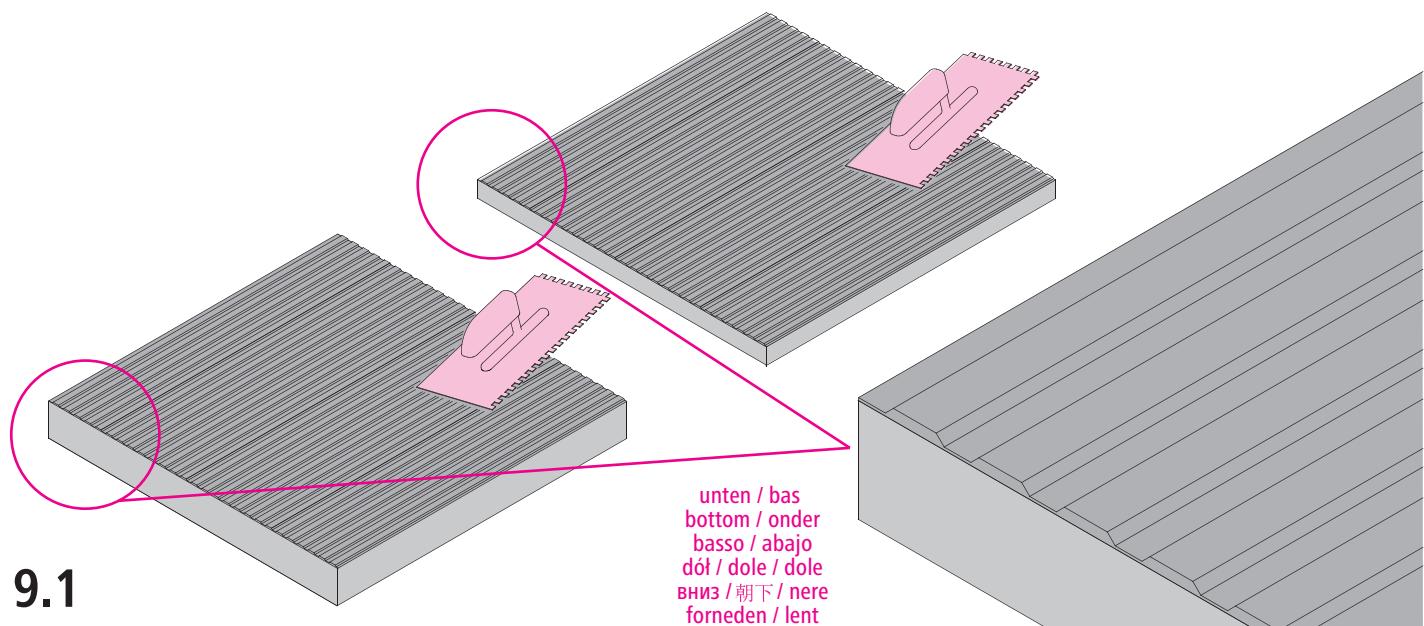

9.1





UNTERBAU Kleb- und Dichtstoff

BZ SE2 000000XK

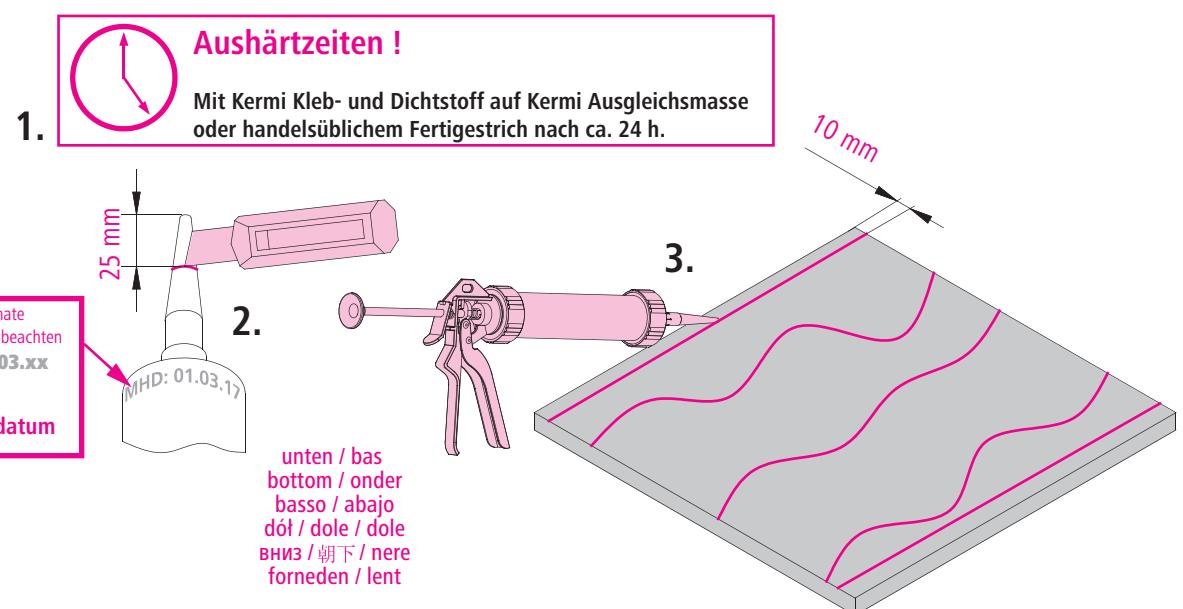

1





30 mm



BA EUM 140090XK
BA EUM 140100XK
BA EUM 150090XK
BA EUM 150100XK
BA EUM 180075XK
BA EU . 180090XK
BA EUM 180100XK





2

30 mm



BA EUM 140090XK
BA EUM 140100XK
BA EUM 150090XK
BA EUM 150100XK
BA EUM 180075XK
BA EU . 180090XK
BA EUM 180100XK




60 mm



BA EUM 140090XK
BA EUM 140100XK
BA EUM 150090XK
BA EUM 150100XK
BA EUM 180075XK
BA EU . 180090XK
BA EUM 180100XK




3

60 mm




BA EUM 140090XK
BA EUM 140100XK
BA EUM 150090XK
BA EUM 150100XK
BA EUM 180075XK
BA EU . 180090XK
BA EUM 180100XK

9.2

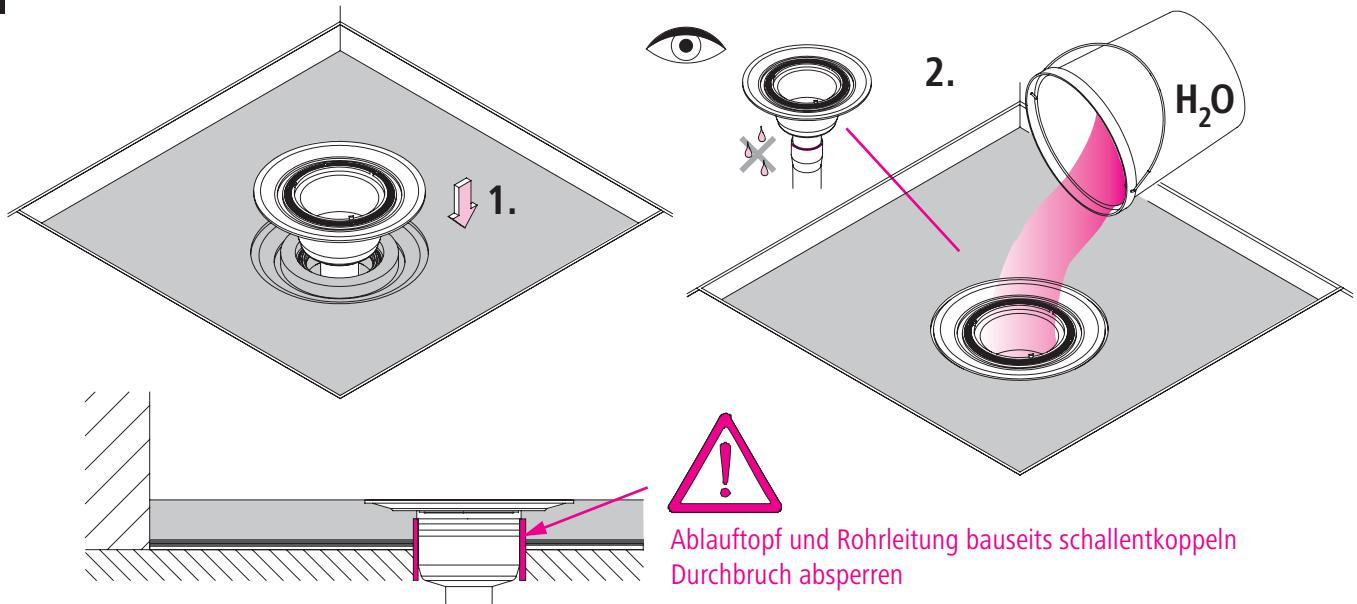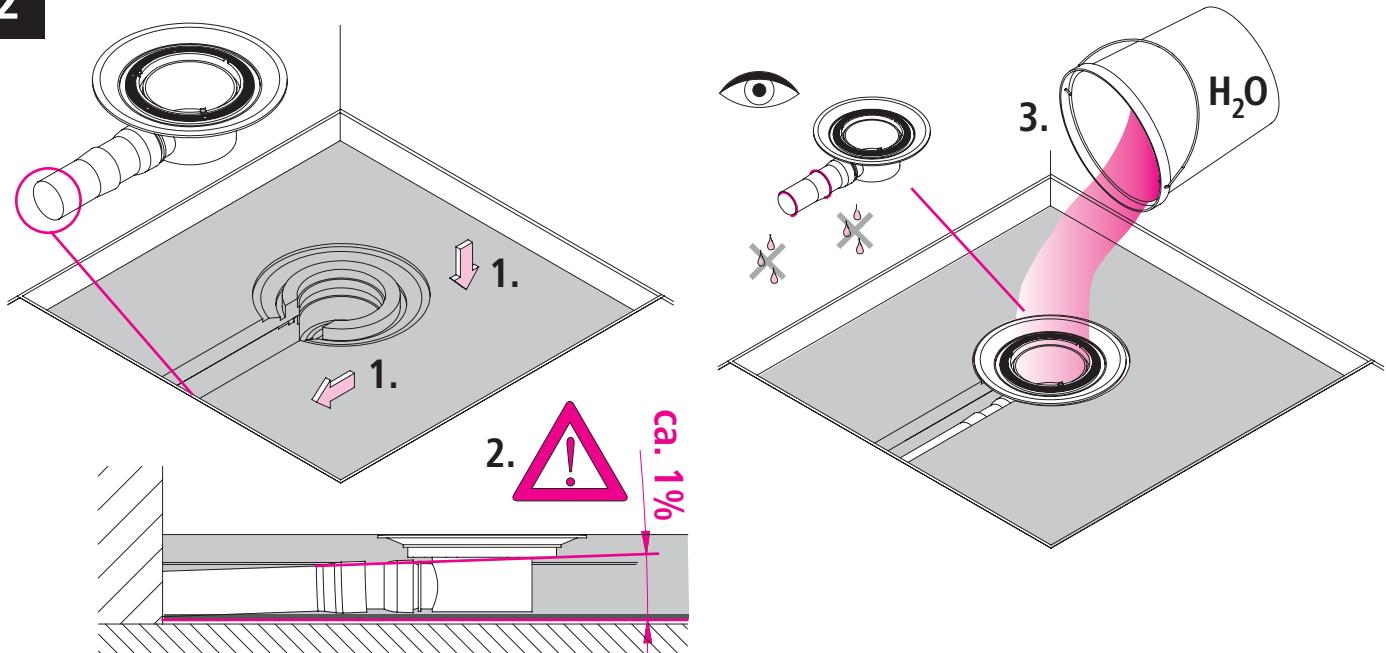
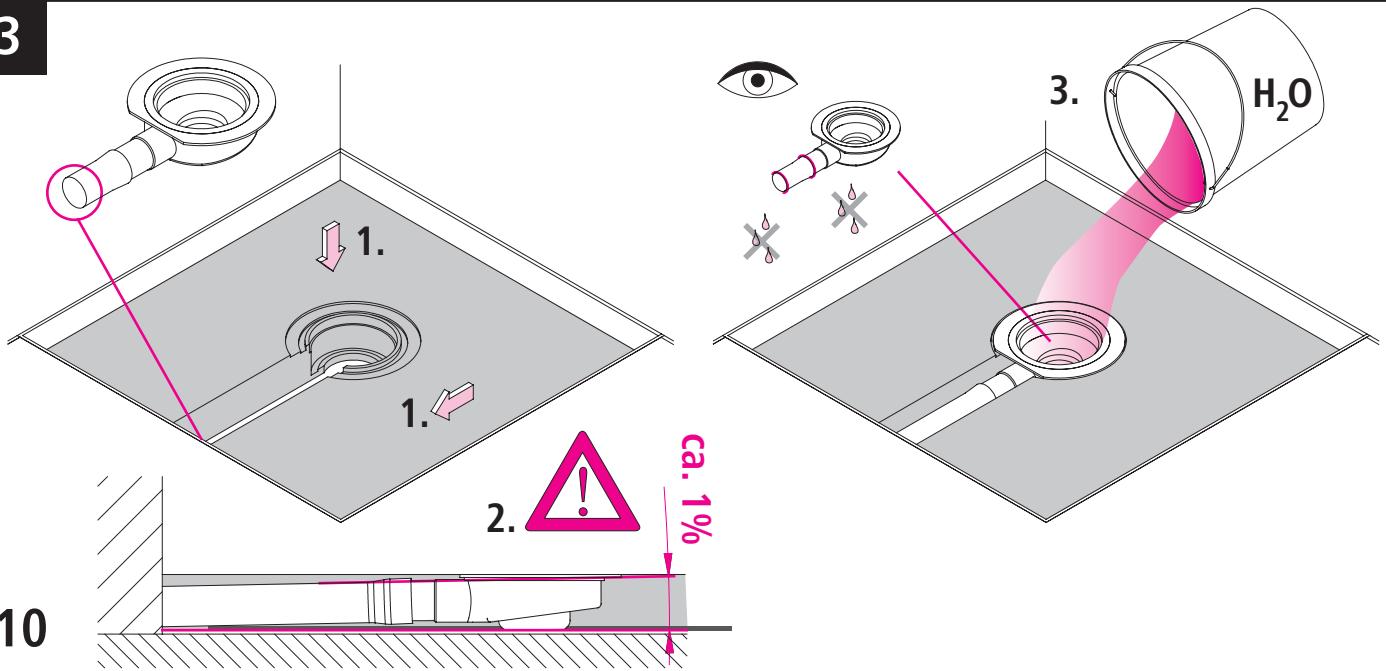
1**2****3****10**

Fliesenkleber C2TE / C2FT

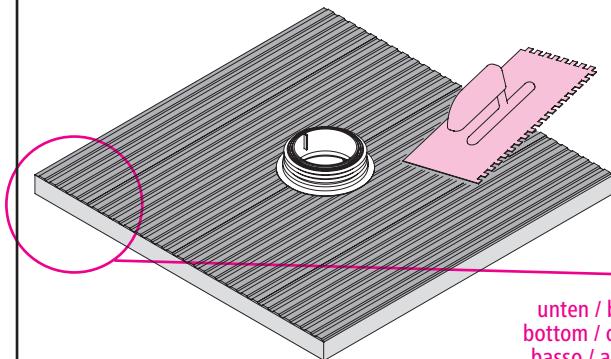


13.2


unten / bas
bottom / onder
basso / abajo
dó / dole / dole
вниз / 朝下 / nere
forneden / lant

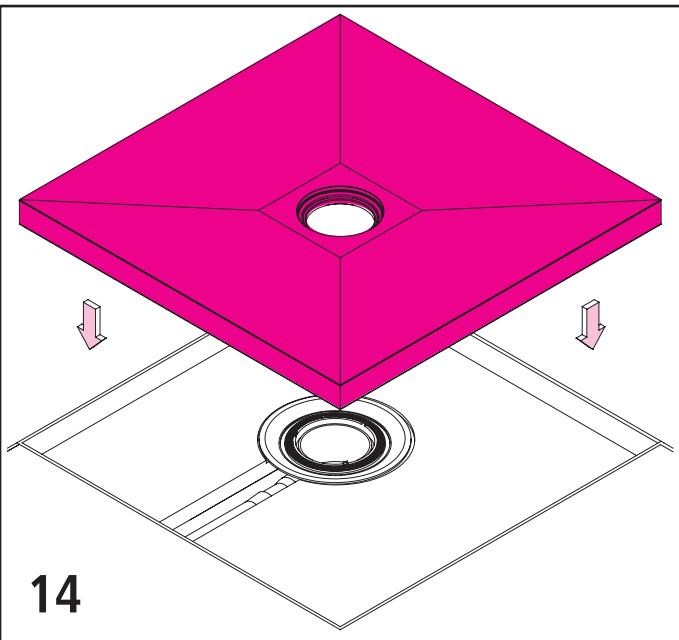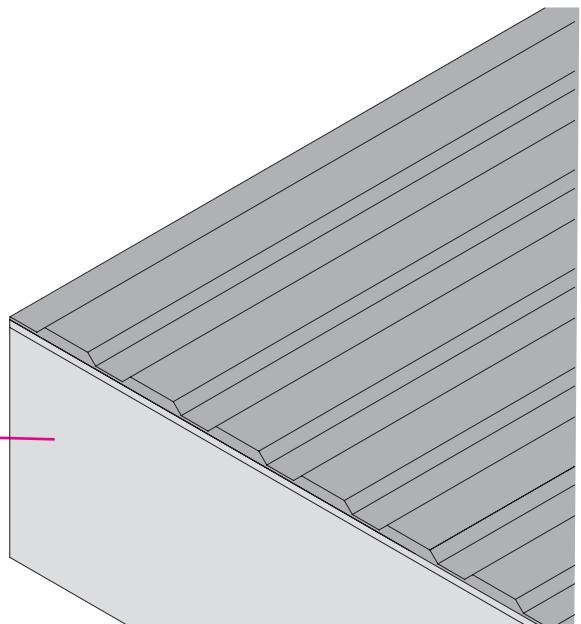


14



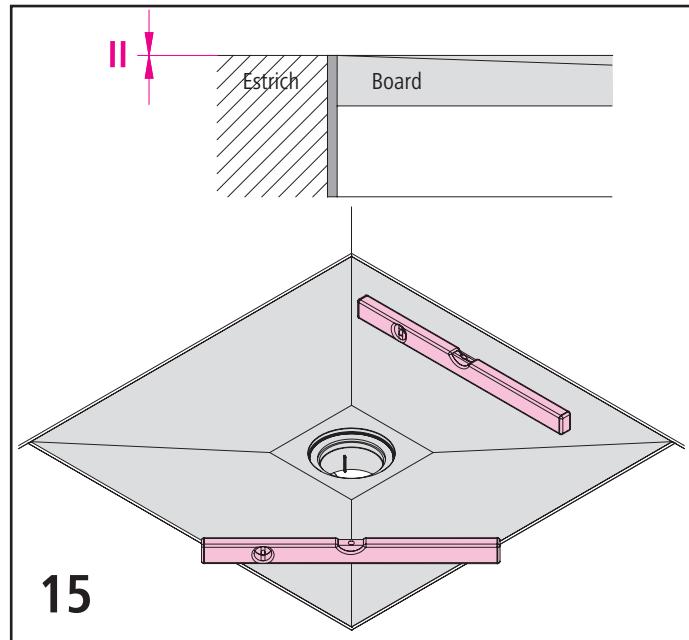


15

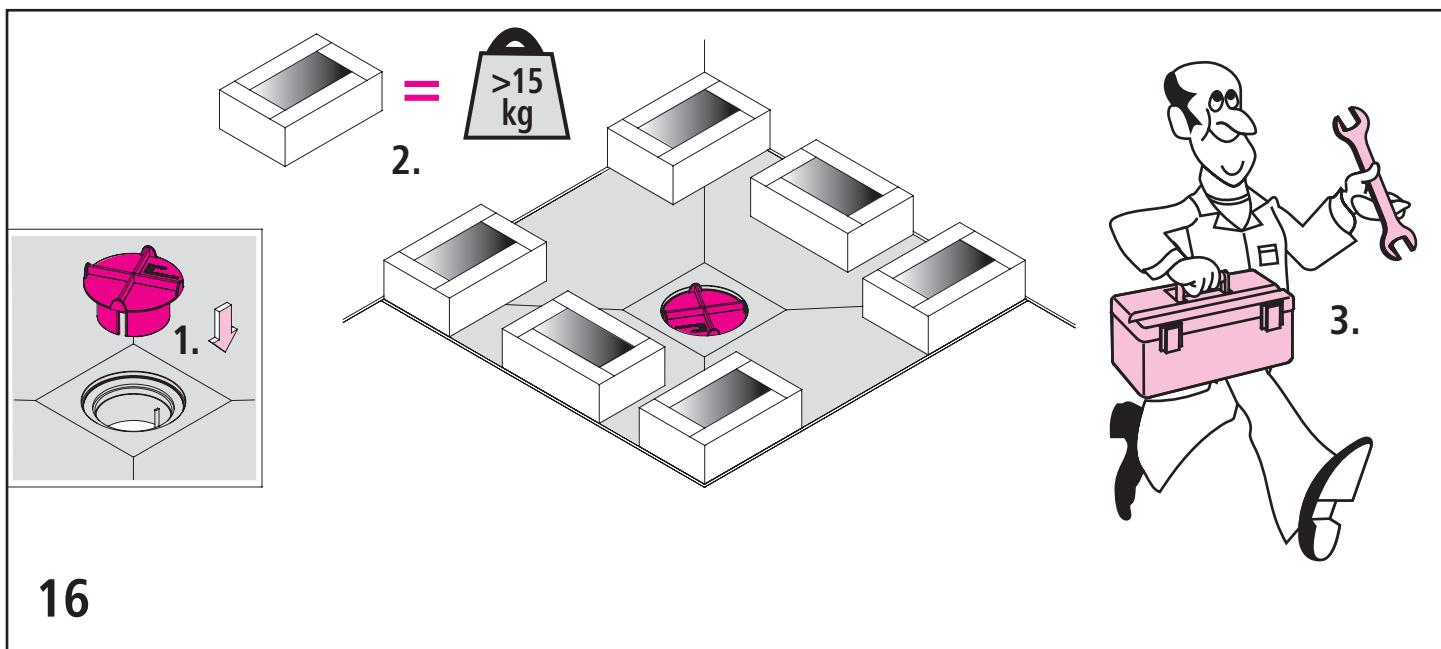


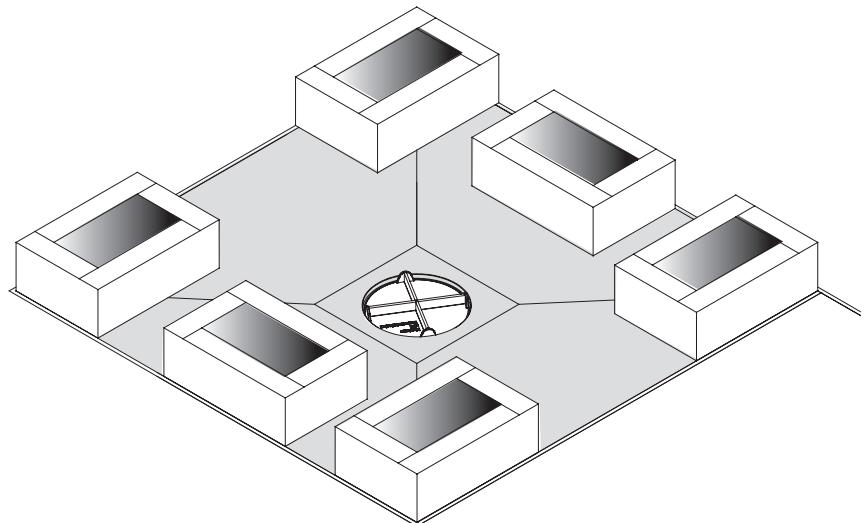

17

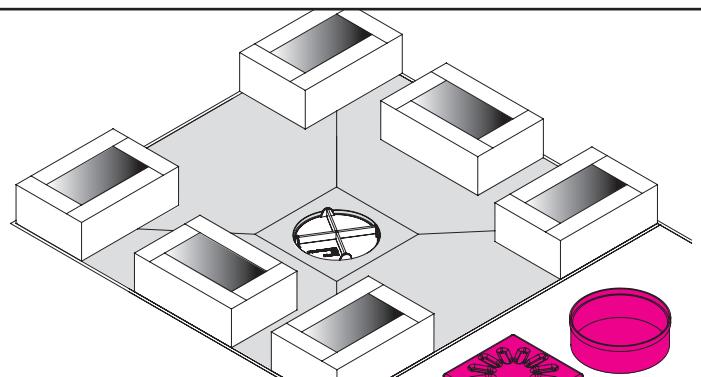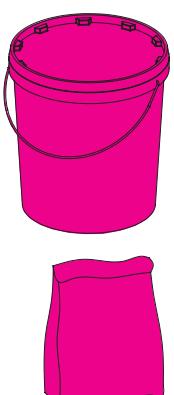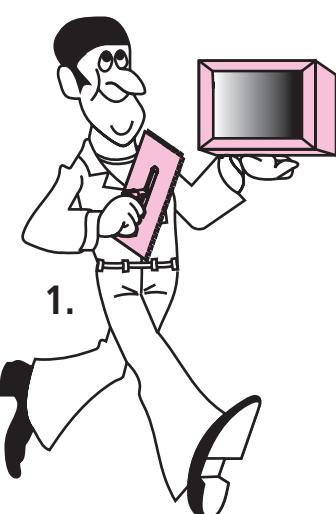


2.





18

BZ SE3 000000XK



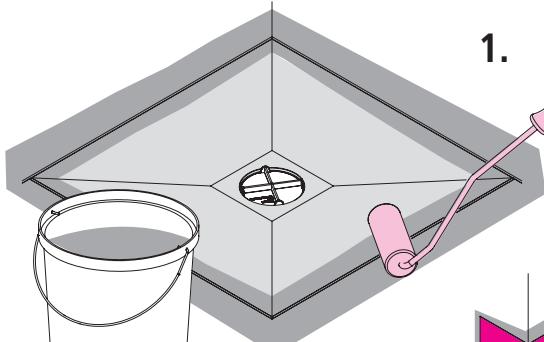







BZ SE6 000000XK

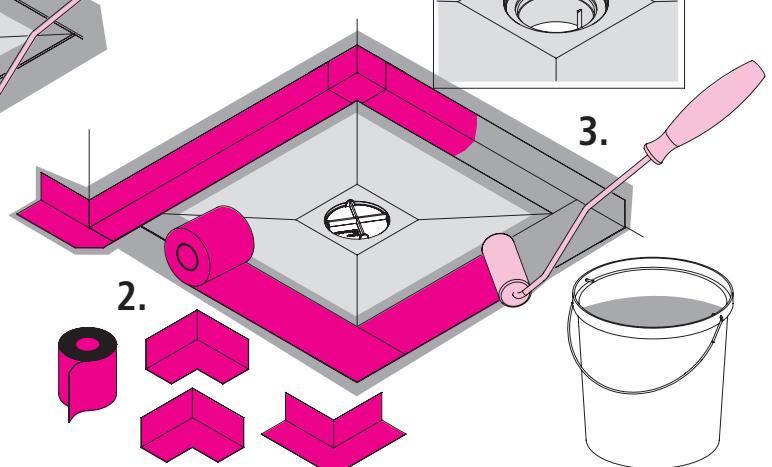

Haltbarkeit 12 Monate
Produktionsdatum beachten
05.08.xx
TAG MONAT JAHR

19

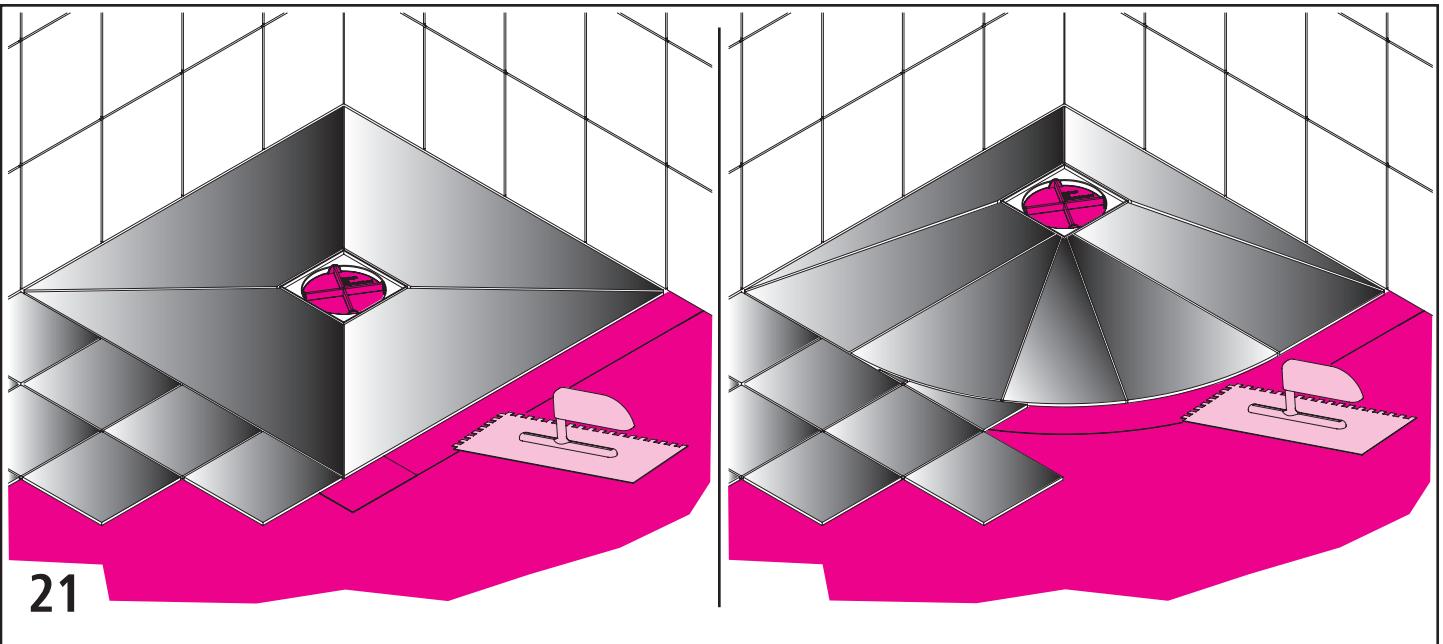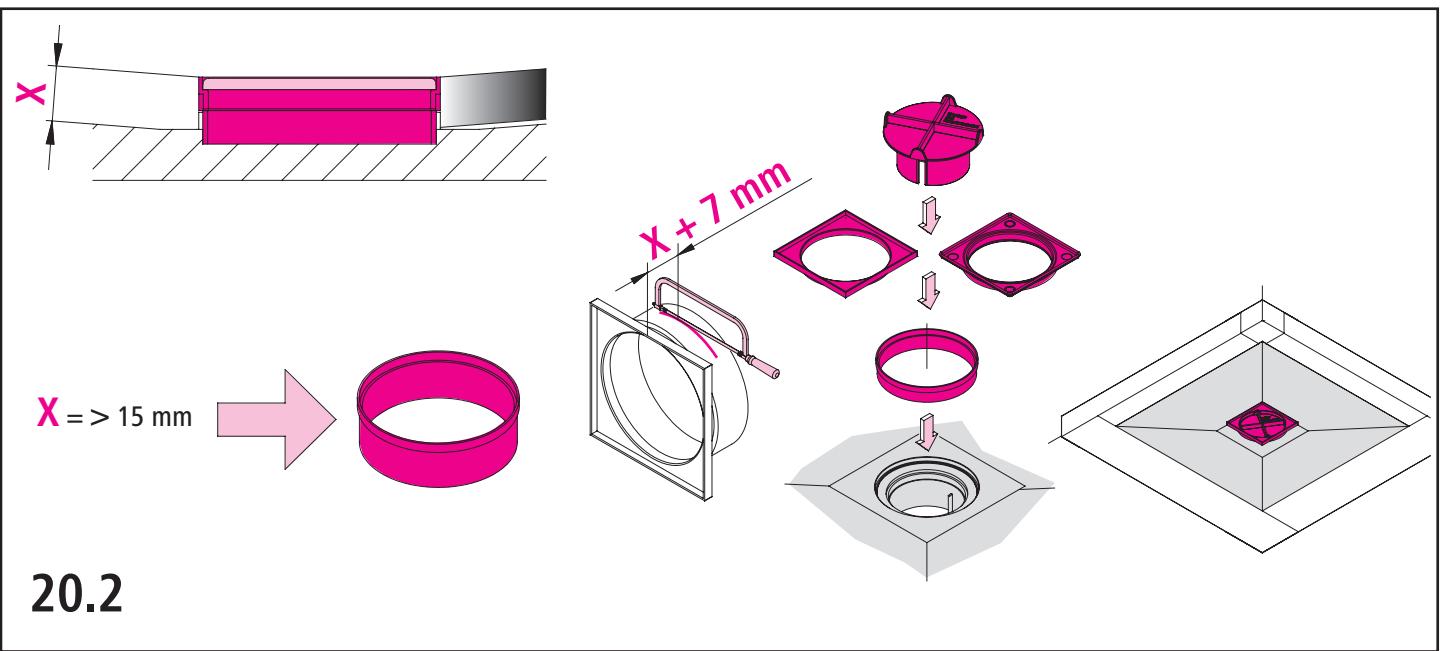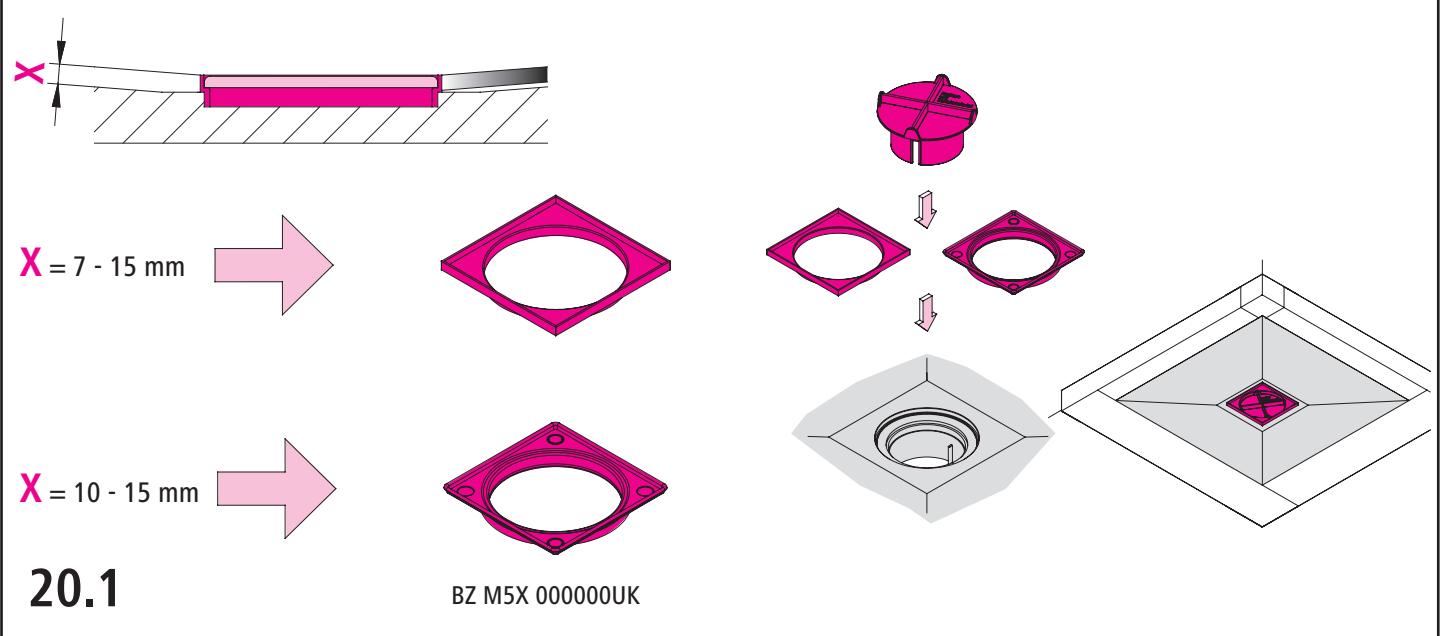

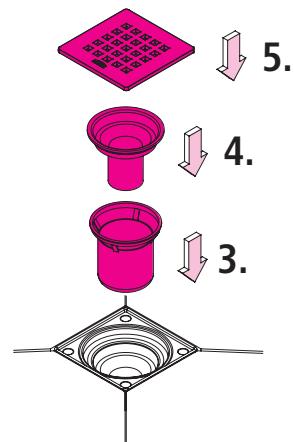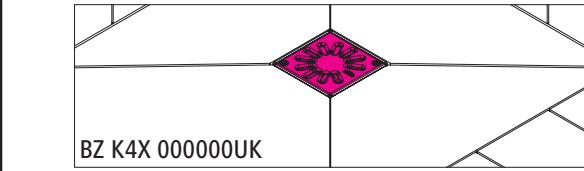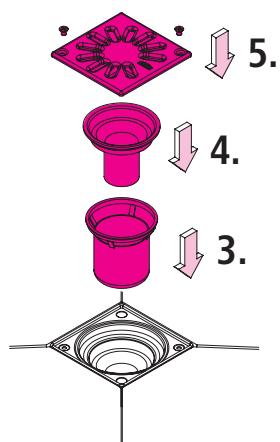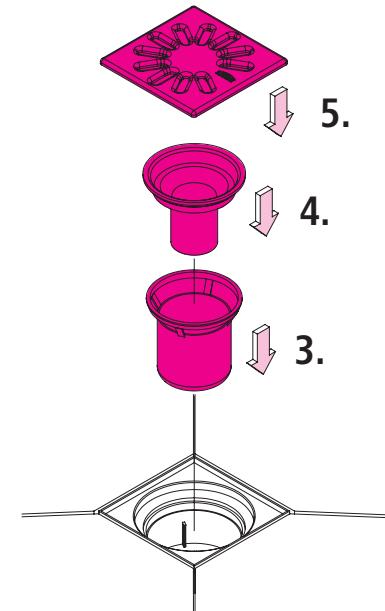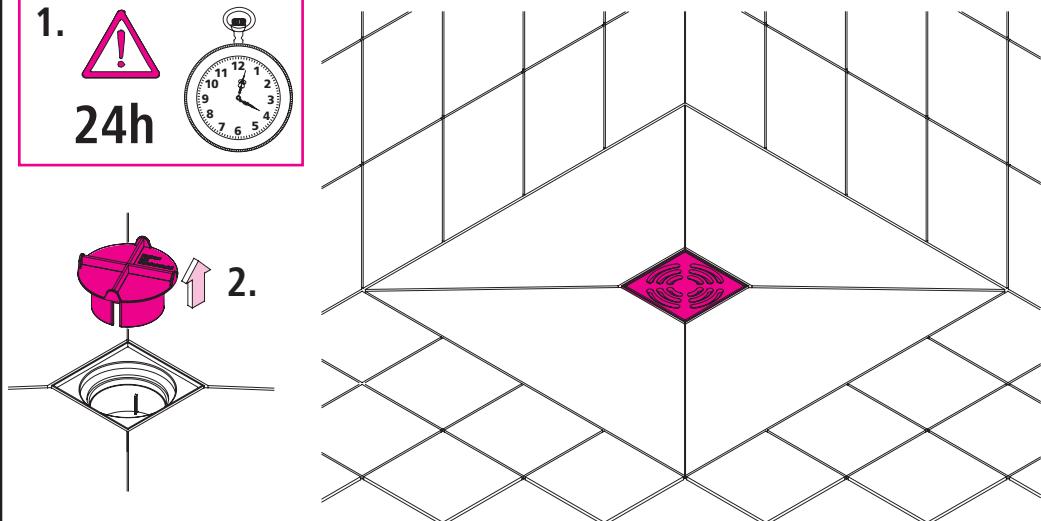

BZ D51 000000UK
BZ M5X 000000UK

