


DE	Montageanleitung Technische Änderungen vorbehalten.
FR	Notice de montage Sous réserve de modifications techniques.
GB	Installation instructions We reserve the right to introduce technical changes without notice.
NL	Montagehandleiding Technische wijzigingen voorbehouden.
IT	Istruzioni per il montaggio Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche.
ES	Instrucciones para el montaje Modificaciones técnicas reservadas
PL	Instrukcja montażu Zastrzega się możliwość zmian technicznych.



CZ	Montážní návod Technické změny vyhrazeny.
SK	Návod na montáž Technické zmen vyhradené.
RU	Монтажная инструкция Технические изменения не исключаются
CN	安装说明 技术上可能变化
SE	Monteringsanvisning Tekniska ändringar förbehålls.
DK	Monteringsvejledning Forbehold for tekniske ændringer.
HU	Szerelési útmutató Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Kermi GmbH


P- 55011101.001 SFV

Brandverhalten Klasse B2 nach DIN 4102-1

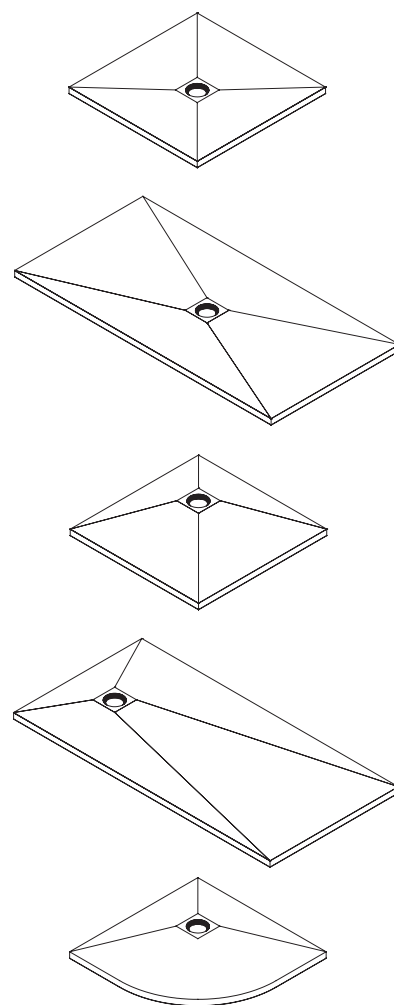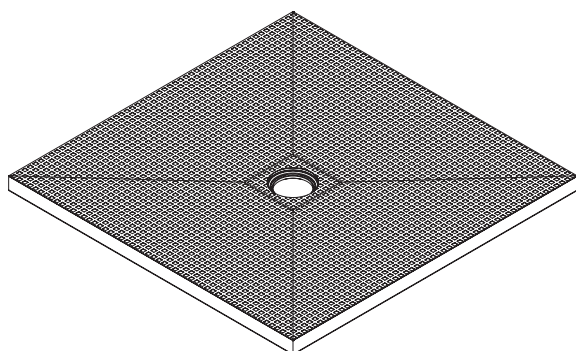


BA EXM / BA EXD / BA RXD


BA EXM 080080XK
BA EXM 090090XK
BA EXM 100100XK
BA EXM 120120XK
BA EXM 150150XK

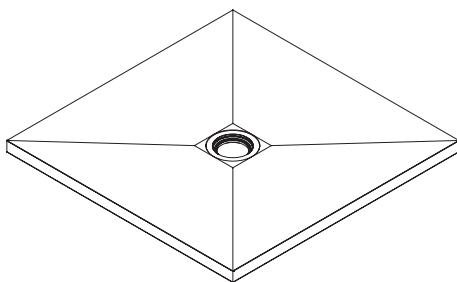


BA EXM 090075XK
BA EXM 120080XK
BA EXM 120090XK
BA EXM 120100XK
BA EXM 140090XK
BA EXM 140100XK
BA EXM 150090XK
BA EXM 150100XK
BA EXM 180075XK
BA EXM 180090XK
BA EXM 180100XK

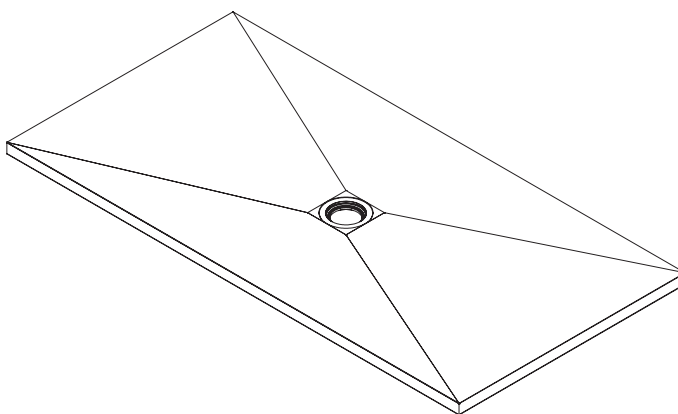


BA EXD 090090XK
BA EXD 100100XK
BA EXD 120120XK
BA EXD 150150XK

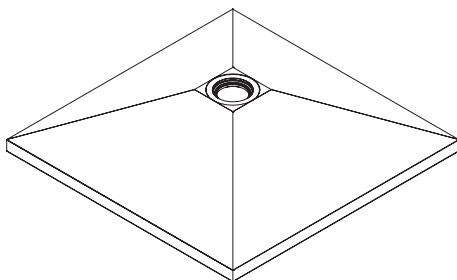

BA EXD 120090XK
BA EXD 180090XK
BA EXD 180100XK

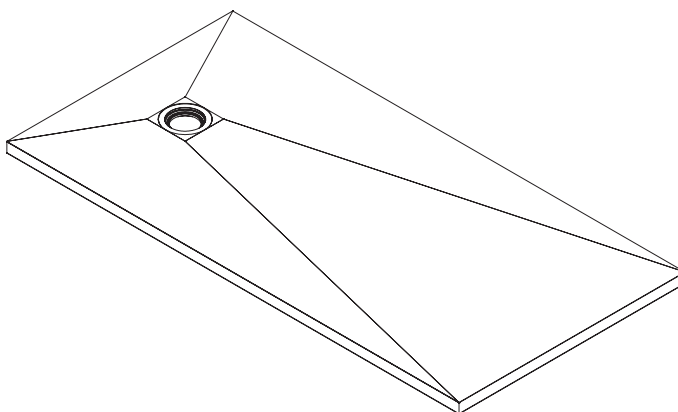

BA RXD 090090XK
BA RXD 100100XK

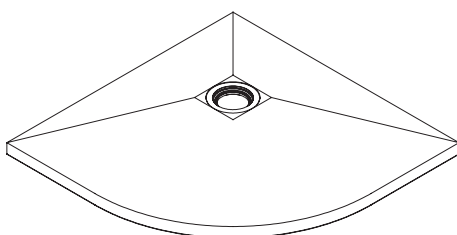

BA EXM / BA EXD / BA RXD

<div>BA A4X 050000XK</div> <div>BA A5X 050000XK</div> <div>BA A6X 040000XK</div> <div></div>			<div>BZ SE5 016008XK</div> <div></div>
			<div>BZ SE3 000000XK</div> <div><div><p>Haltbarkeit 12 Monate Produktionsdatum beachten 05.08.xx TAG MONAT JAHR</p></div><div></div></div>
<div>BZ SE1 025000XK</div> <div></div> <div><div><p>Haltbarkeit 12 Monate Produktionsdatum beachten 05.08.xx TAG MONAT JAHR</p></div></div>	<div></div> <div>BZ SE4 120120XK BZ SE4 150150XK</div> <div></div> <div>BZ SE4 0900909K BZ SE4 1200609K</div> <div></div> <div>BZ SE4 0900901K BZ SE4 1201201K</div>	<div>BZ SE2 000000XK</div> <div></div> <div><div><p>Haltbarkeit 18 Monate Haltbarkeitsdatum beachten z.B. MHD: 01.03.xx Mindesthaltbarkeitsdatum</p></div></div>	<div>BZ SE6 000000XK</div> <div></div> <div>BZ SE7 000000XK</div> <div></div>
<div>BZ D51 000000UK</div> <div></div>	<div>BZ D52 000000UK</div> <div></div>	<div>BZ M5X 000000UK</div> <div></div>	<div>BZ K4X 000000UK</div> <div></div>




Vor dem Einbau Duschplatz sofort auf Transportschäden oder anderweitige Beschädigungen prüfen. Transportschäden können nach dem Einbau nicht mehr anerkannt werden, ebenso Schäden und Kosten durch unsachgemäße Montage, Pflege und Wartung.

Montageanleitung genau befolgen. Gegebenenfalls Lagerungshinweis auf Verpackung beachten. Typ und Maß vor dem Einbau prüfen.

Montage:

- Feststehende Glasteile (Festfelder, Seitenwände)

ca. 5 mm innerhalb oder außerhalb der Wartungsfuge

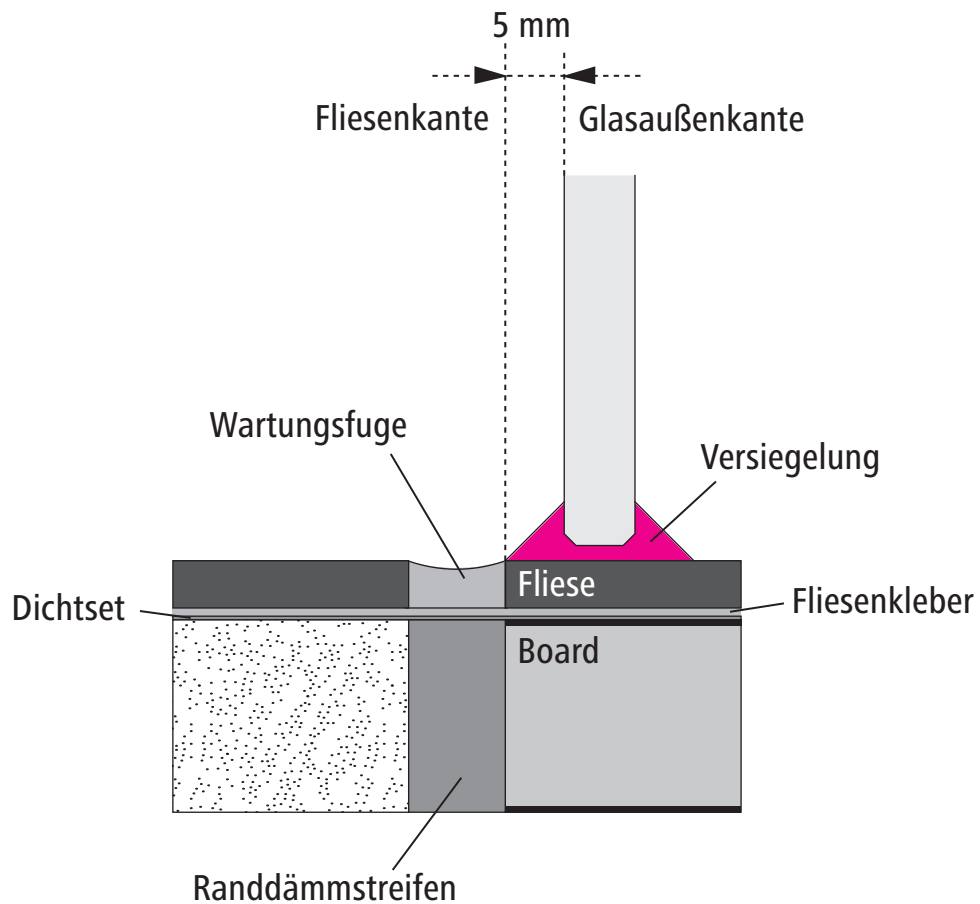

- Bewegliche Glasteile (Türflügel)

➡ analog „Feststehende Glasteile“




➡ oder direkt über der Fuge



Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.


Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.

Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

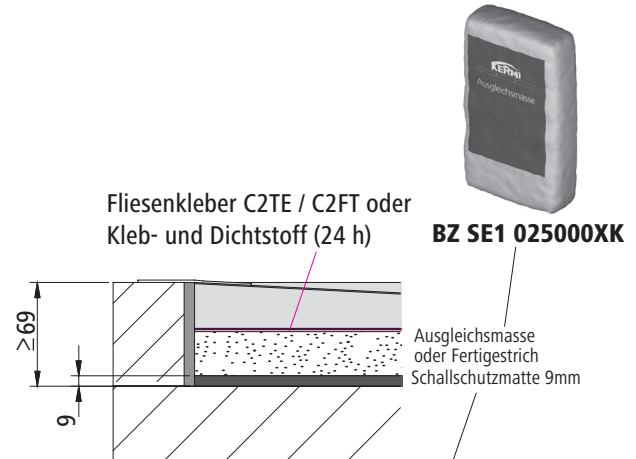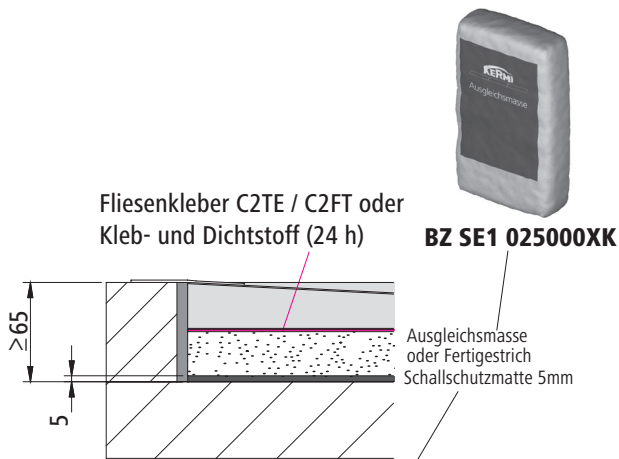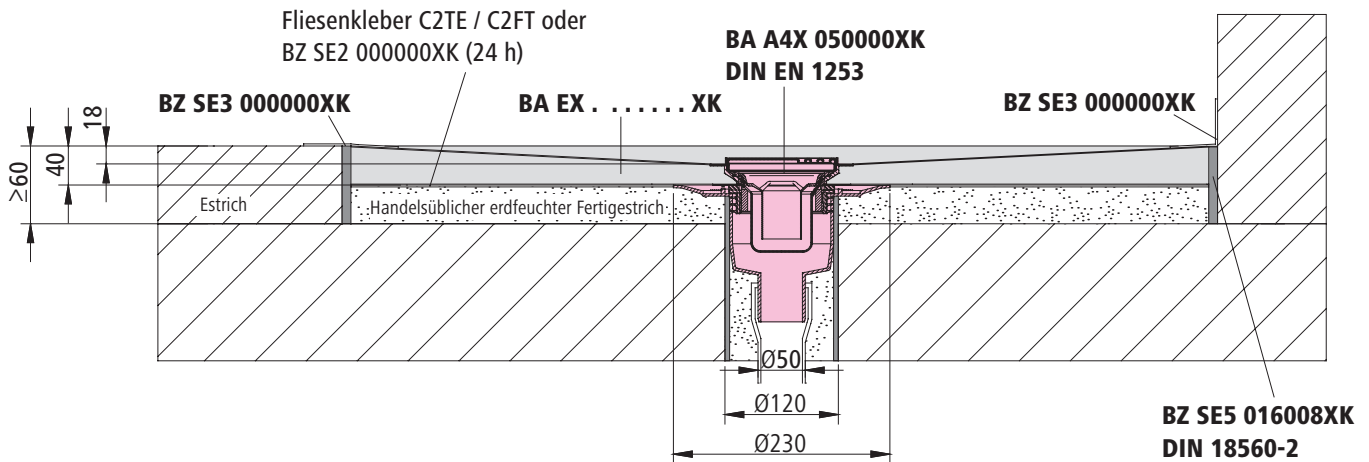


BZ SE4 120120XK
BZ SE4 150150XK

BZ SE4 0900909K
BZ SE4 1200609K

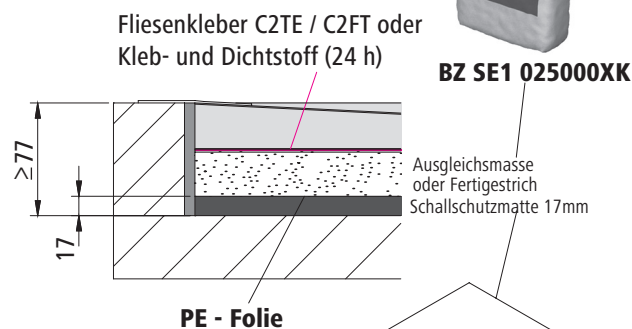

BZ SE4 0900901K
BZ SE4 1201201K



Aushärtzeiten ! Verklebung mit



- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.





Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.

Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.



Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

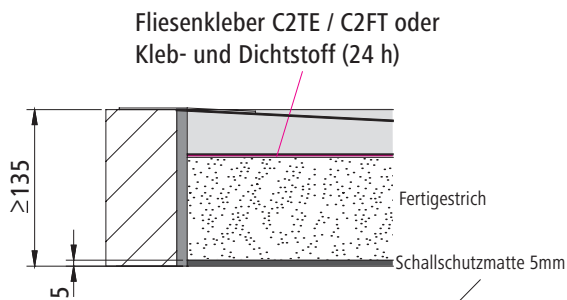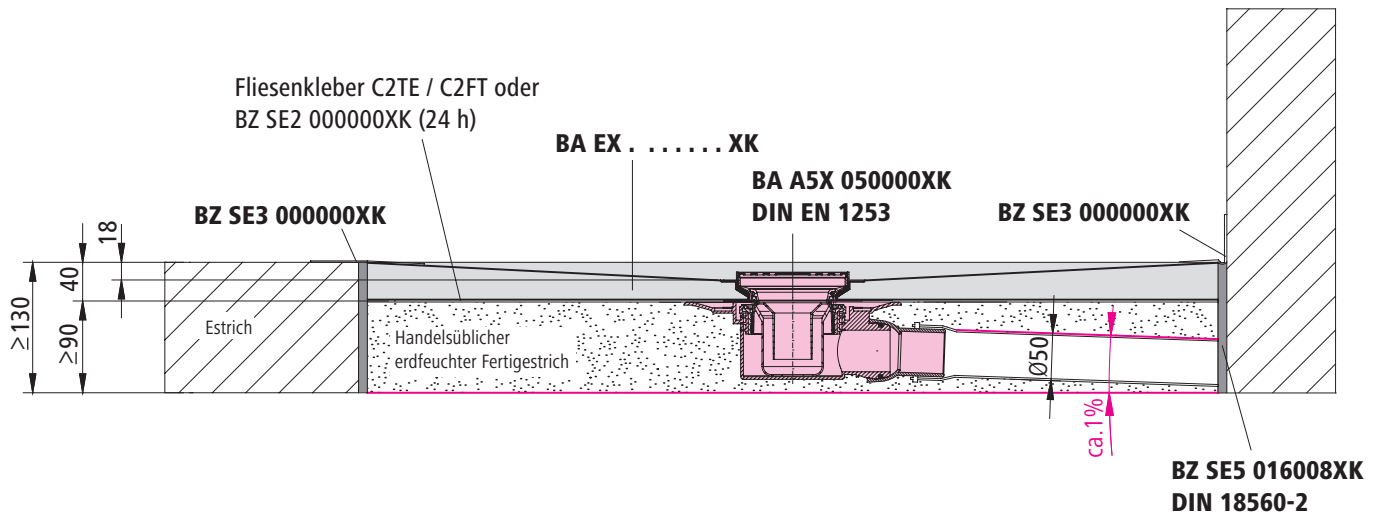



BZ SE4 120120XK
BZ SE4 150150XK

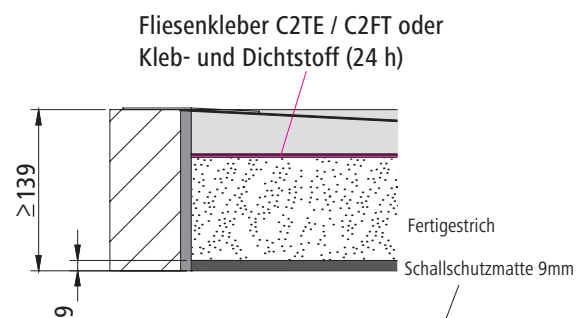

BZ SE4 0900909K
BZ SE4 1200609K

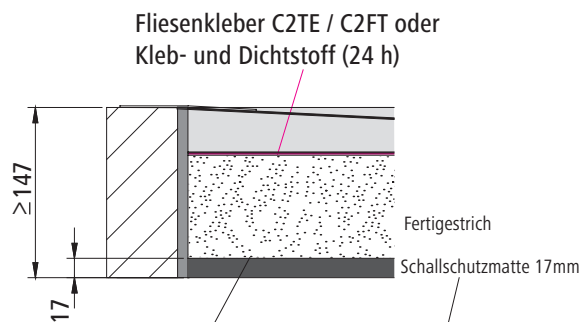

BZ SE4 0900901K
BZ SE4 1201201K



Aushärtzeiten ! Verklebung mit






- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.



Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.




Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.

Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

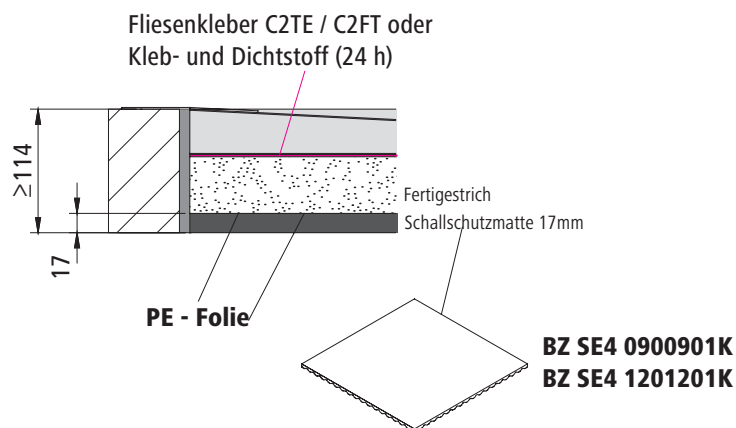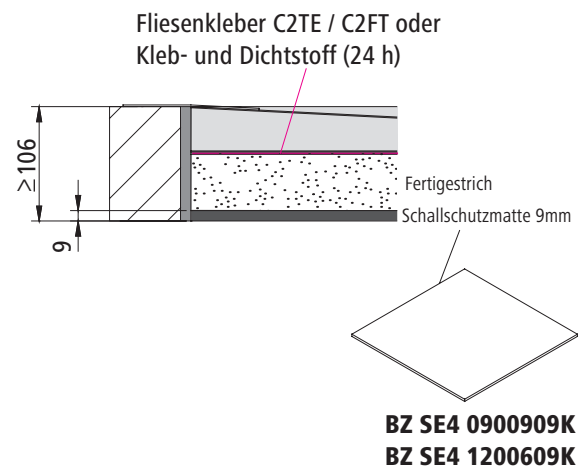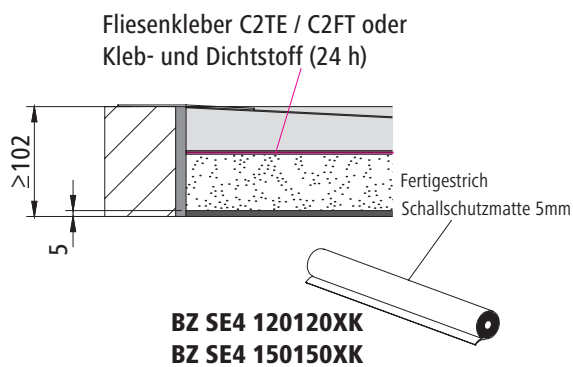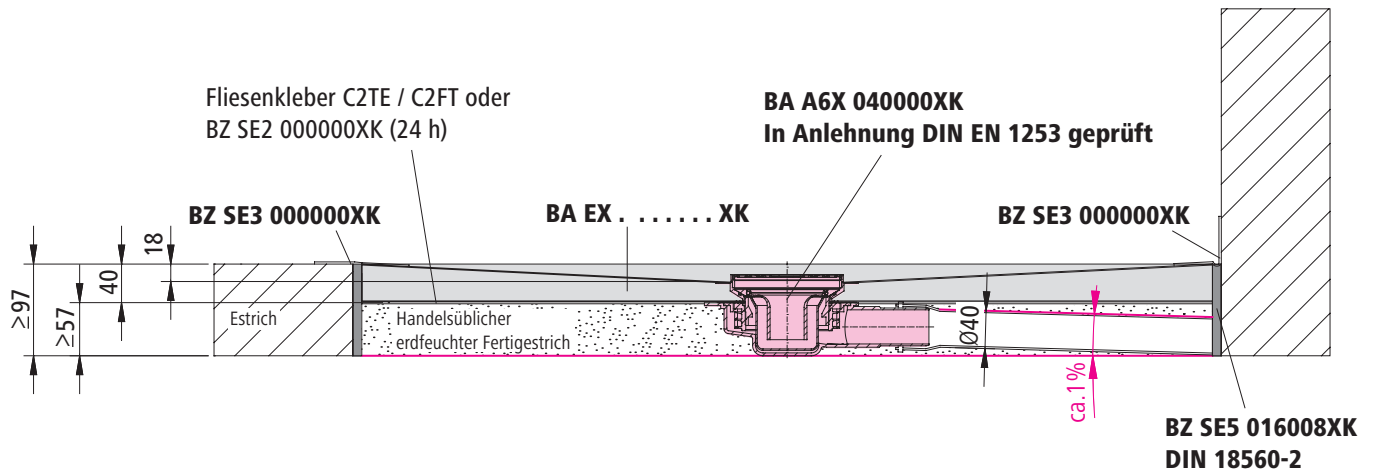


Aushärtzeiten ! Verklebung mit


- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertiggestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.

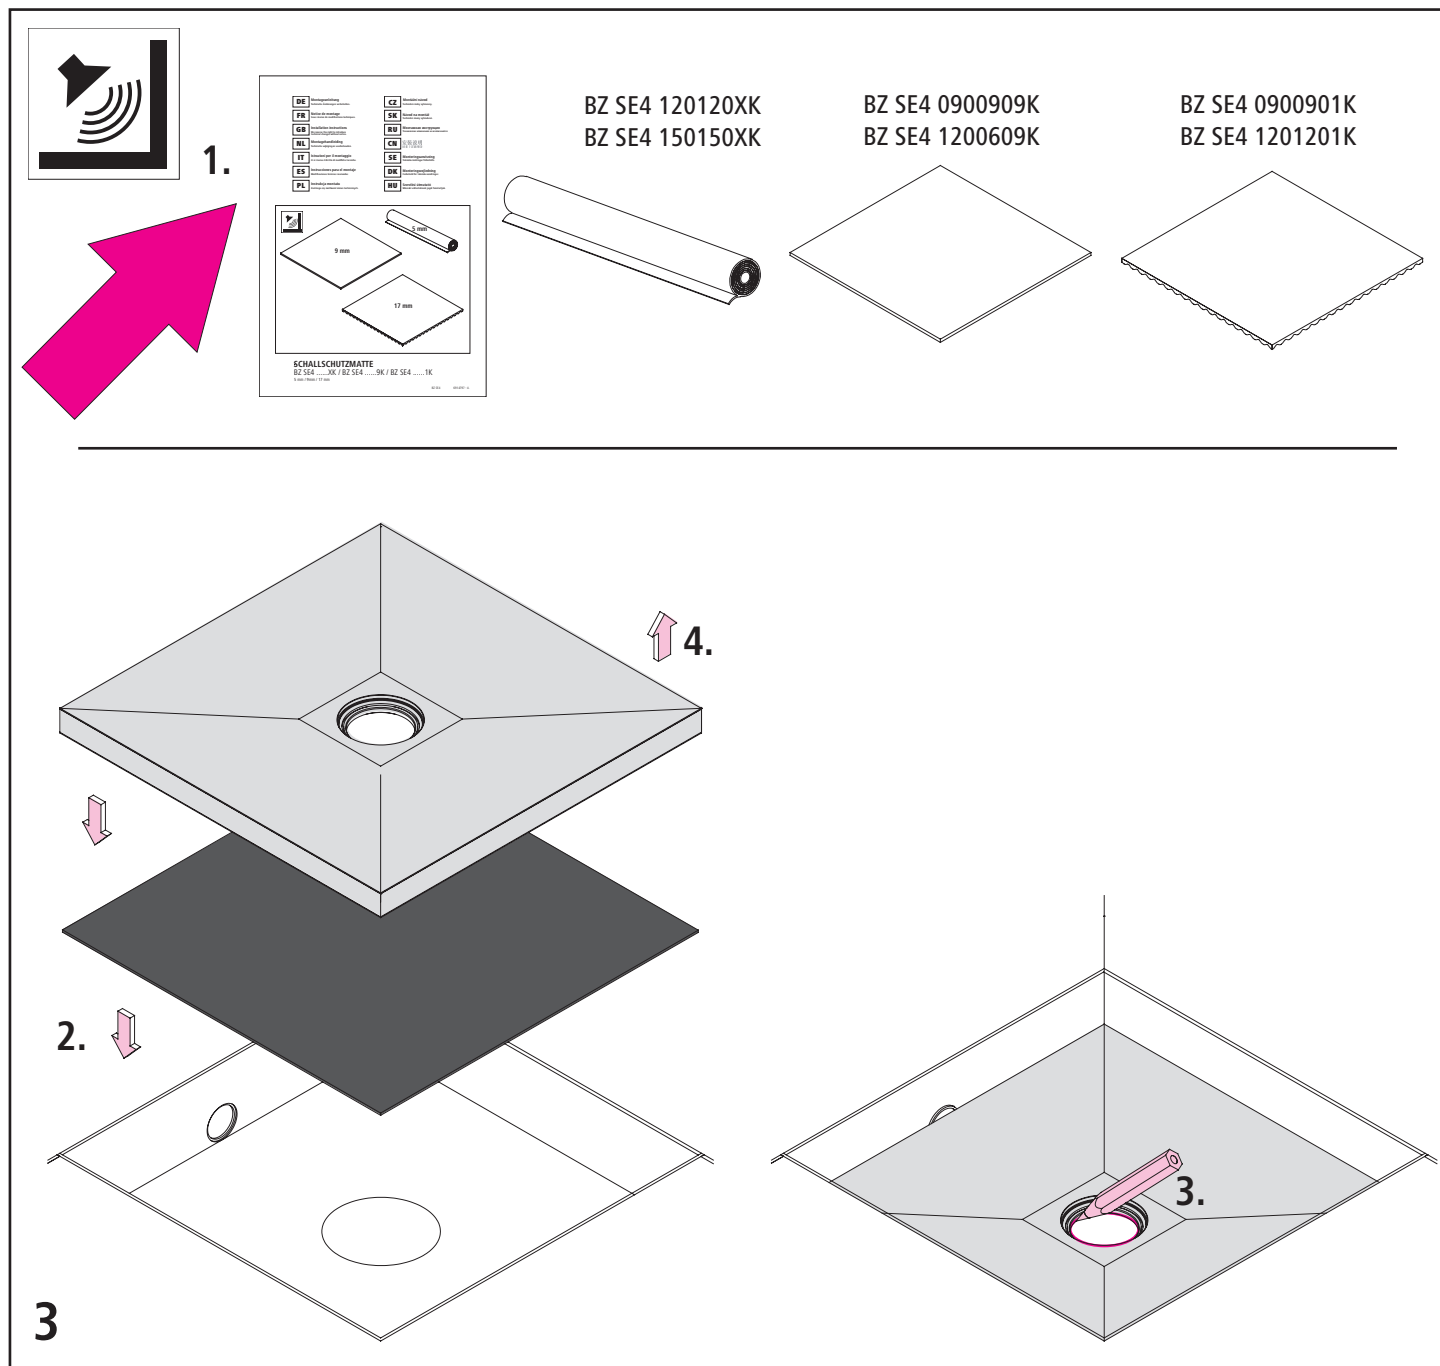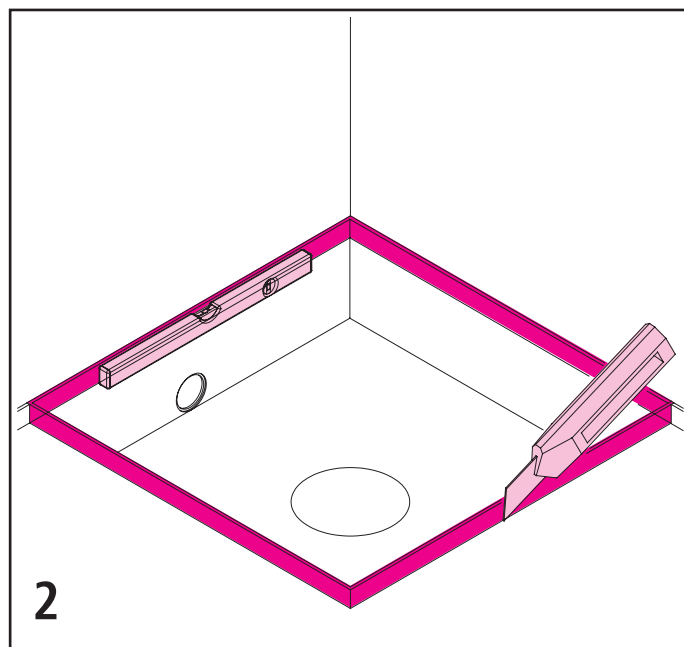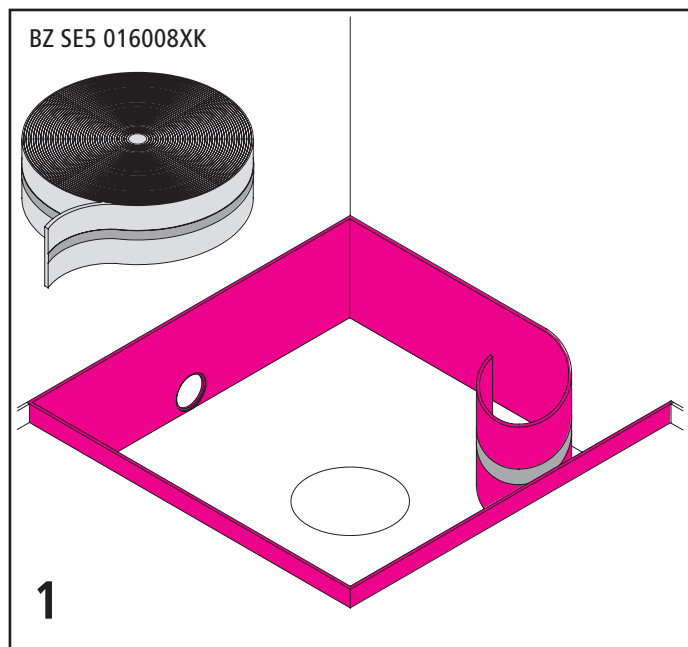


1

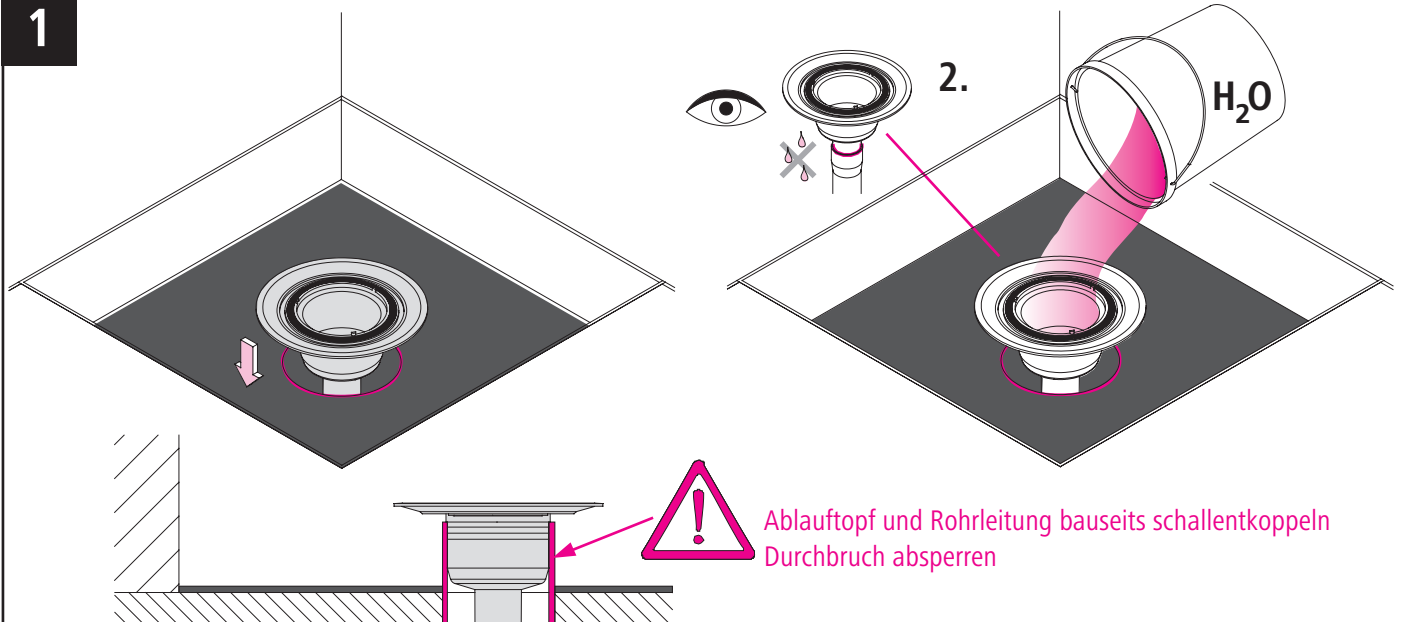


2



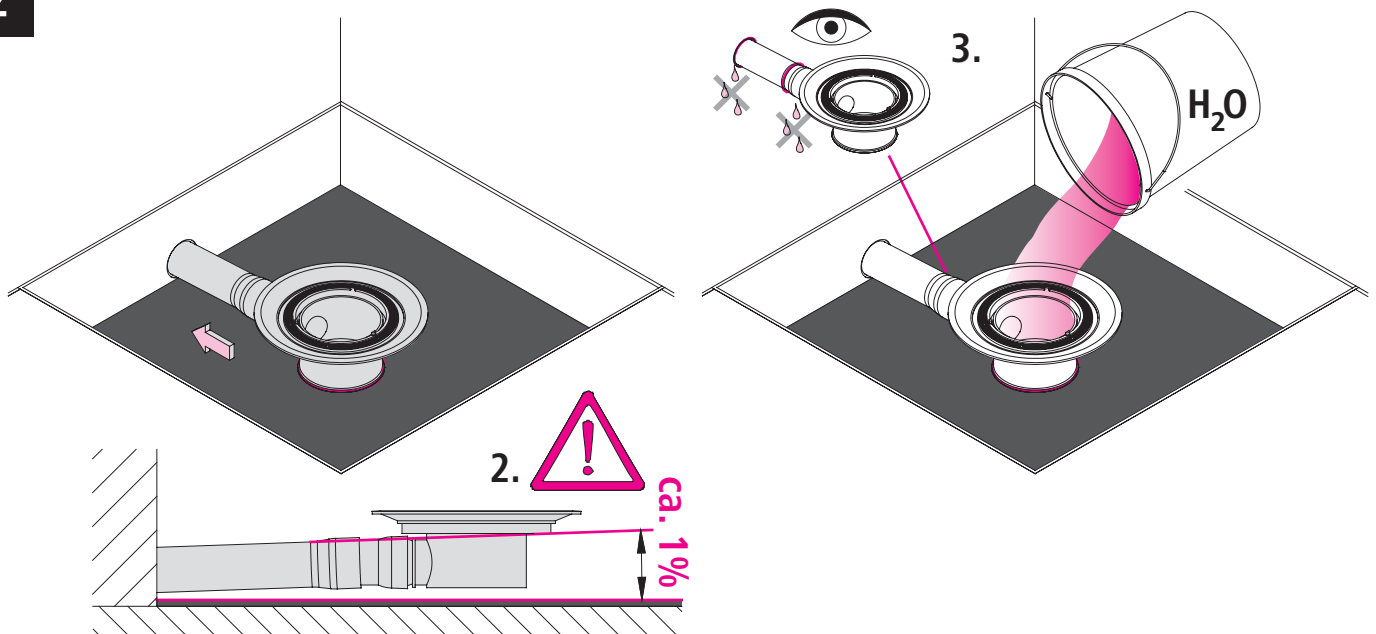




3

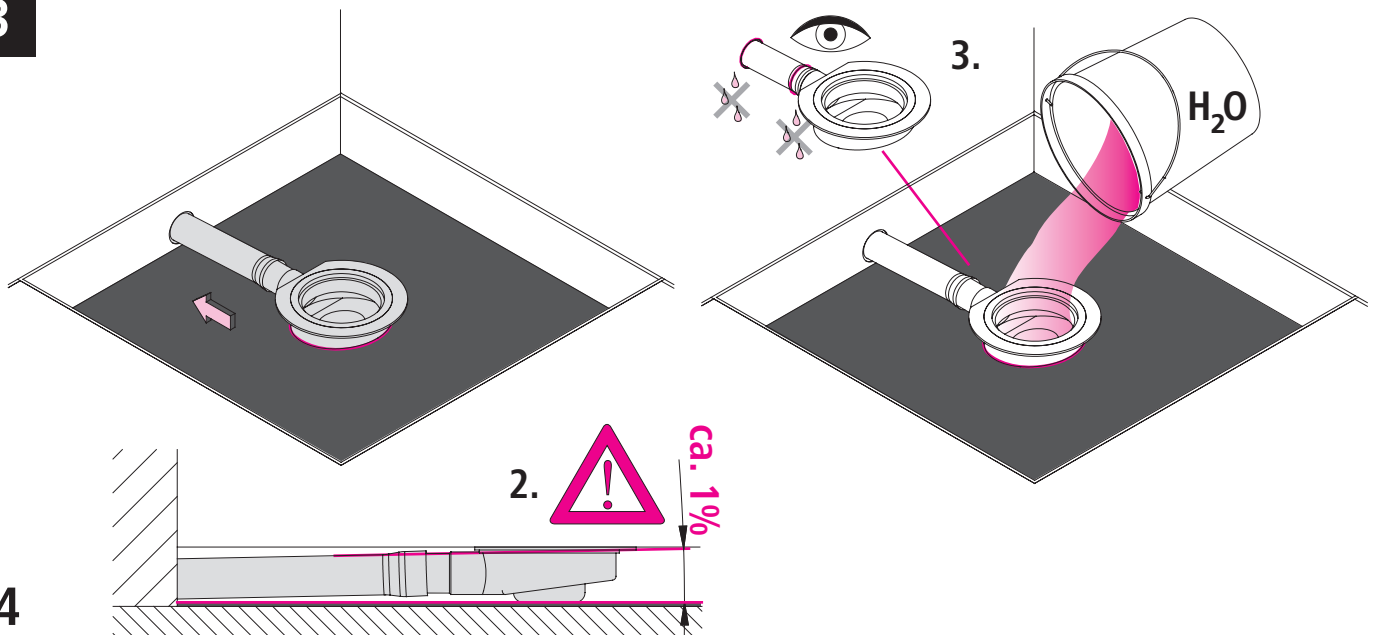

4

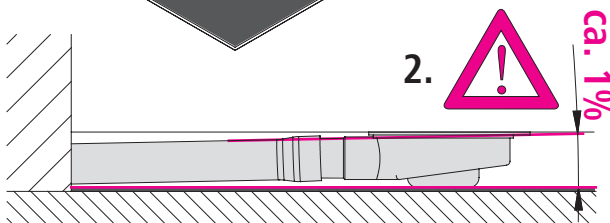


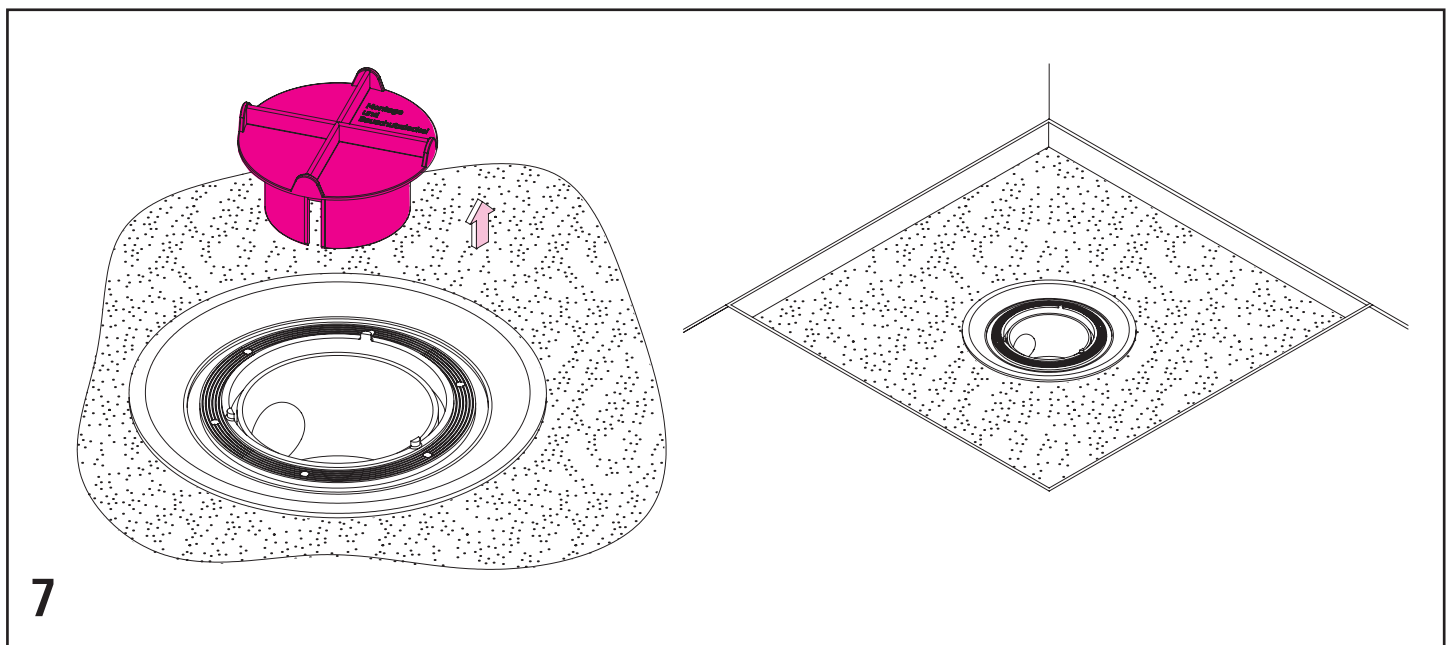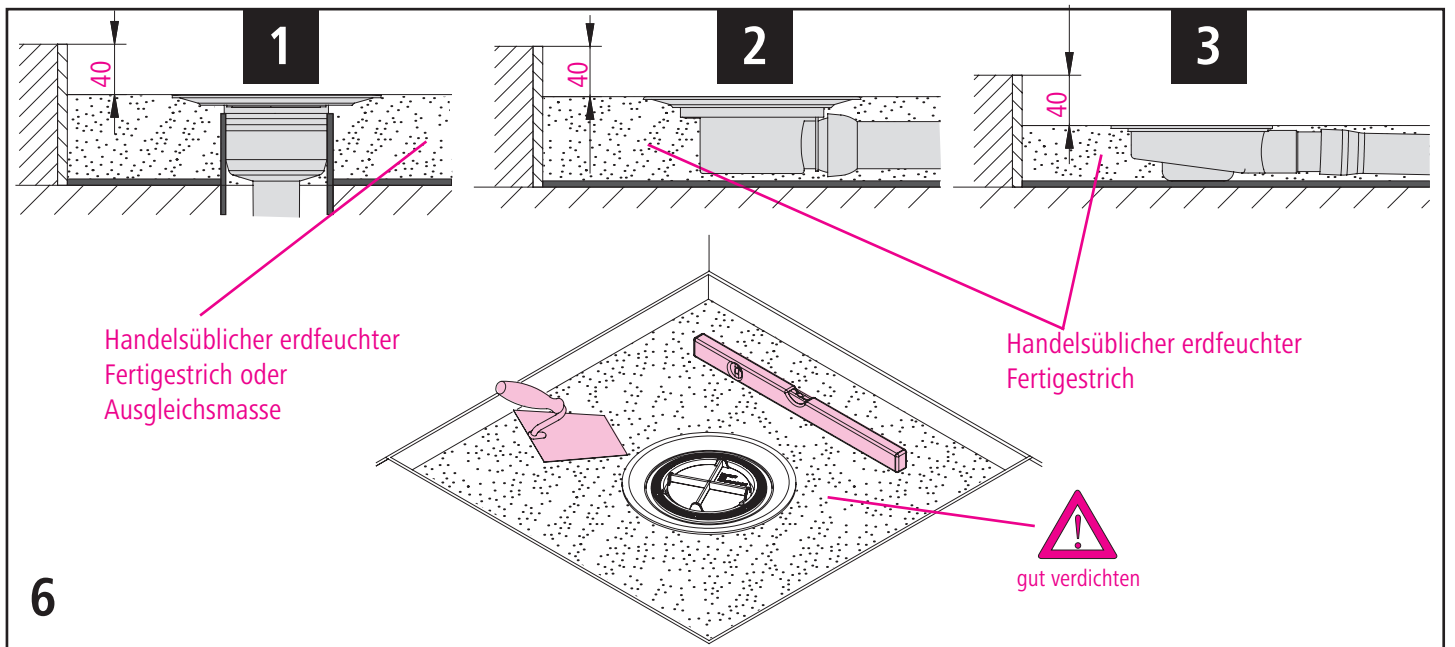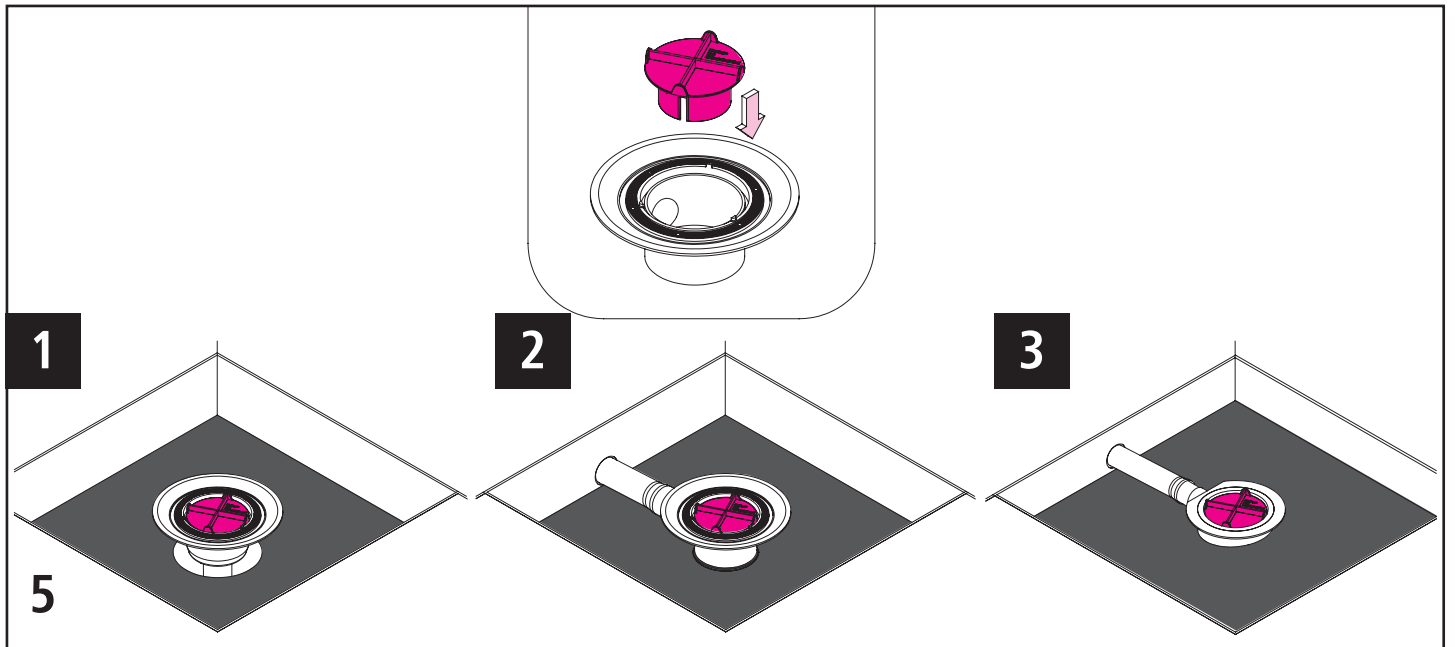

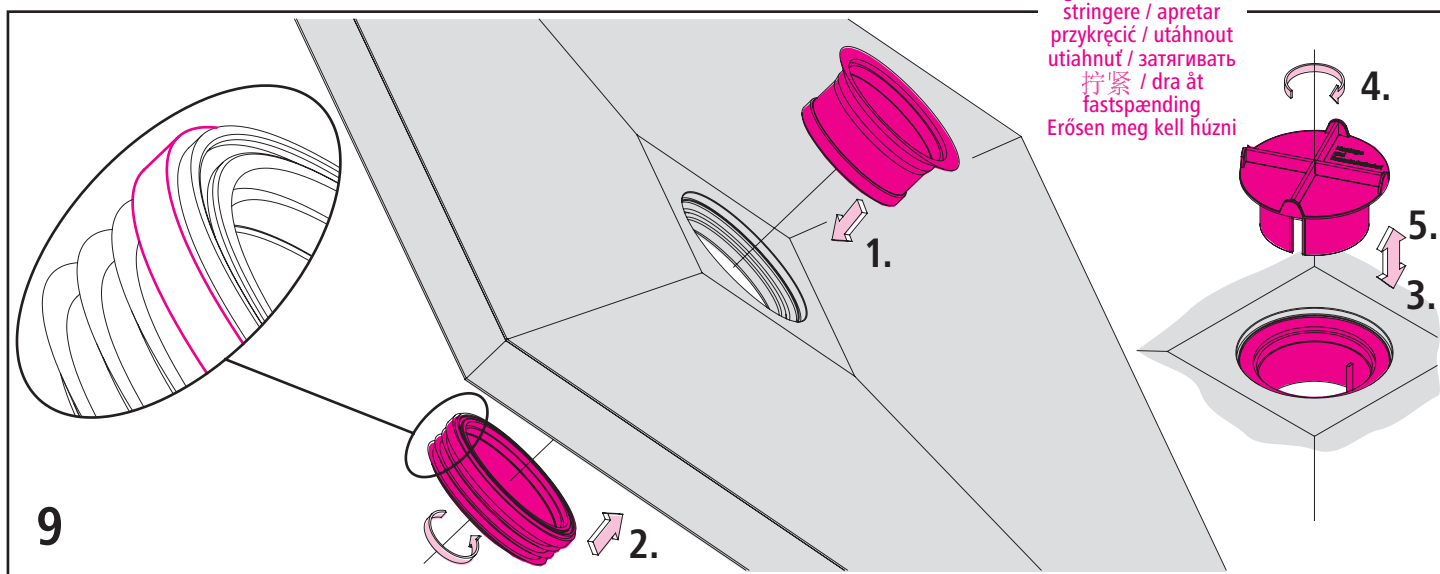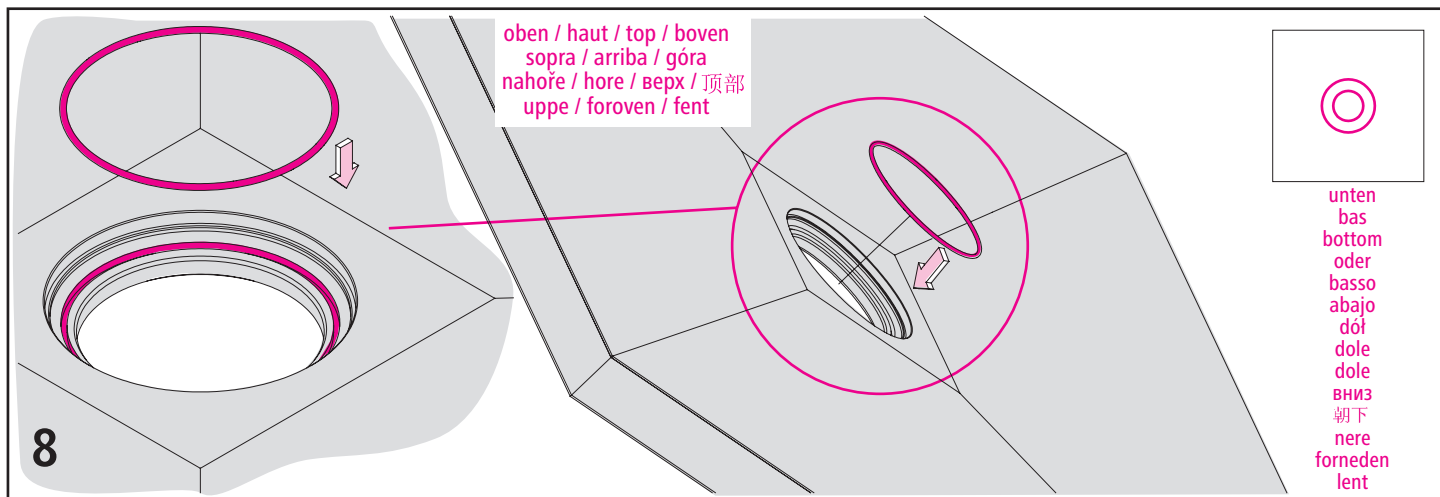


BOARD

BZ SE2 000000XK




Aushärtzeiten ! Verklebung mit


- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertiggestrich nach ca. 24 h.




BA EXMXK




BA RXXK




BA EXM 090075XK
BA EXM 120080XK
BA EXM 120090XK
BA EXM 120100XK



BA EXD 120090XK



BA EXM 140090XK
BA EXM 140100XK
BA EXM 150090XK
BA EXM 150100XK
BA EXM 180075XK
BA EXM 180090XK
BA EXM 180100XK




BA EXD 180090XK
BA EXD 180100XK




Haltbarkeit 18 Monate
Haltbarkeitsdatum beachten
z.B. MHD: 01.03.xx

Mindesthaltbarkeitsdatum


10.1



unten / bas
bottom / oder
basso / abajo
dół / dole / dole
ВНИЗ / 朝下 / nere
forneden / lent


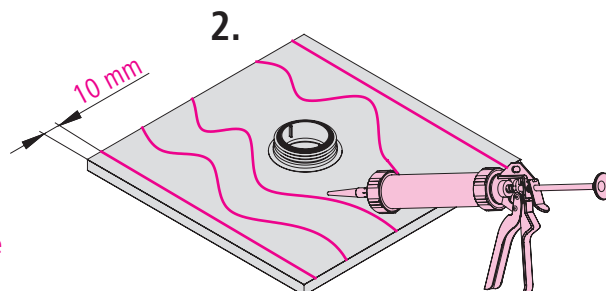


Fliesenkleber C2TE / C2FT

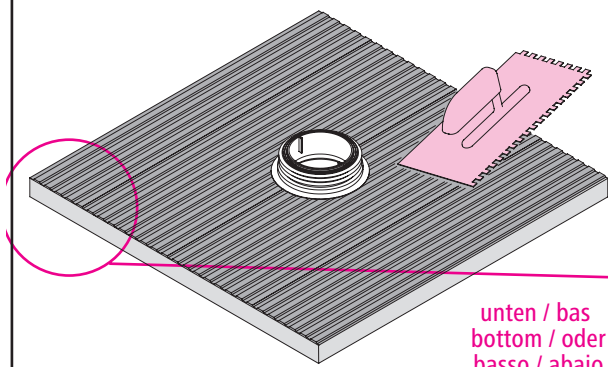


unten / bas
bottom / oder
basso / abajo
dół / dole / dole
вниз / 朝下 / nere
forneden / lent


10.2

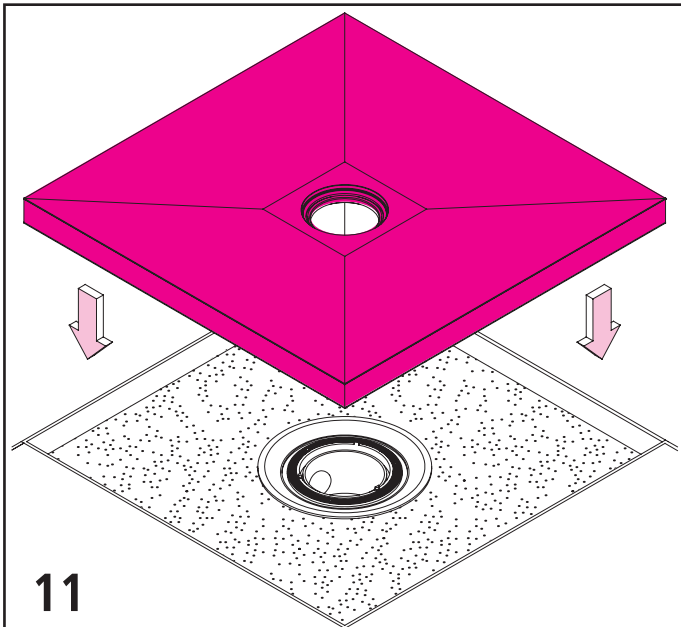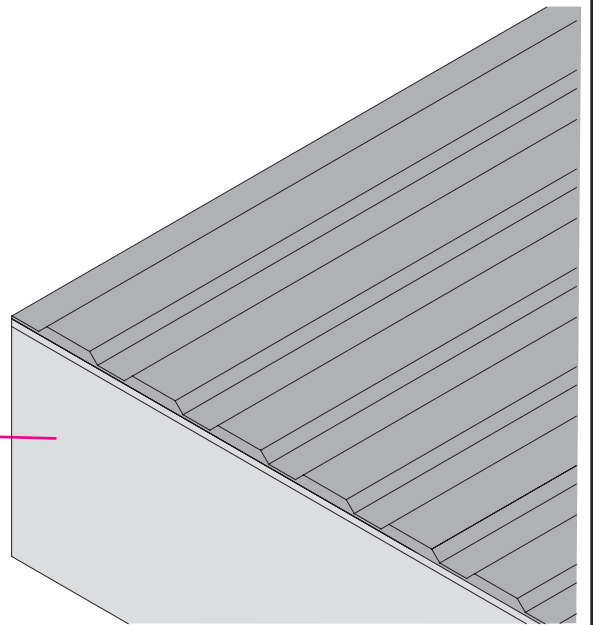


11

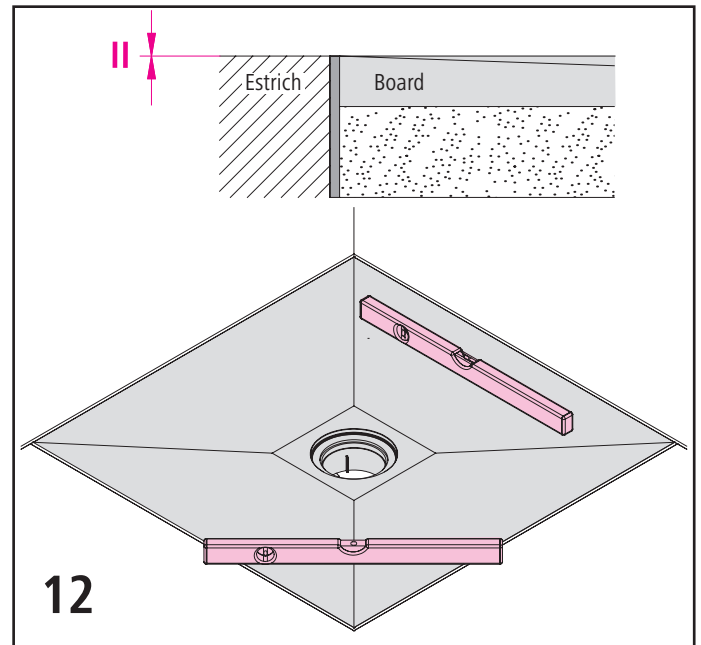




12

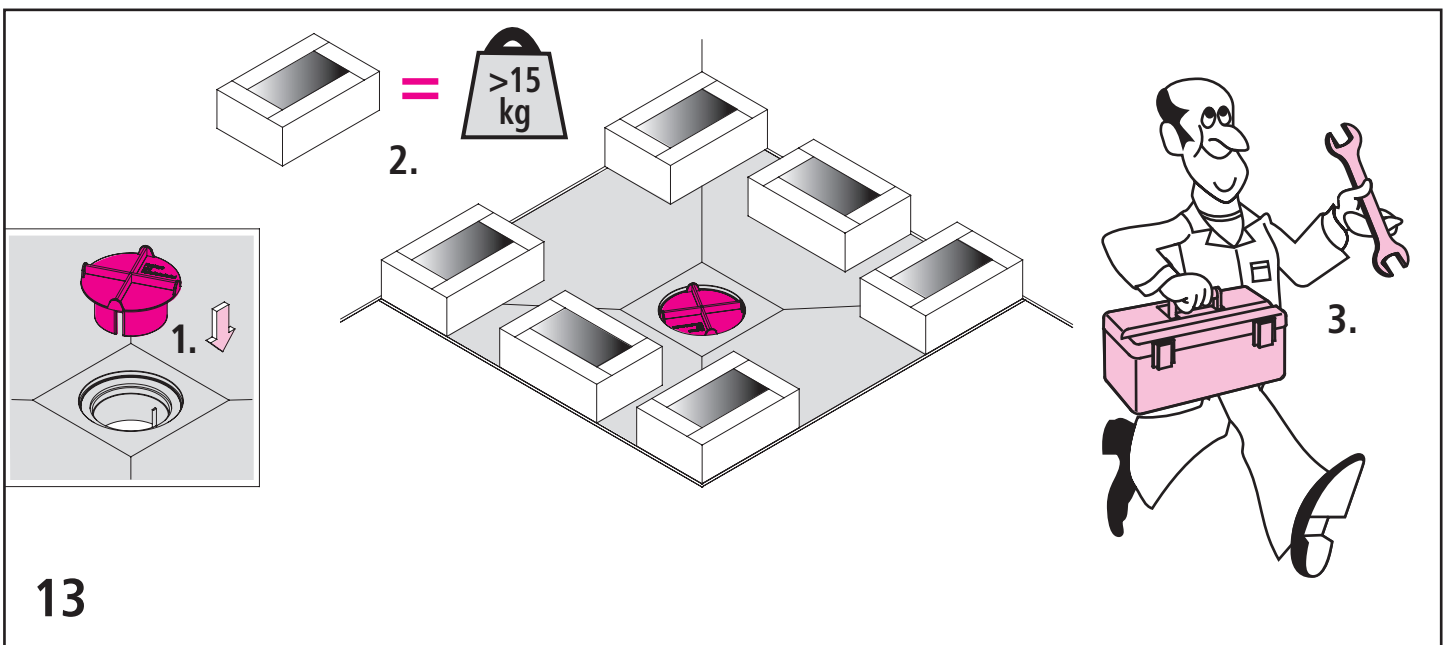




13

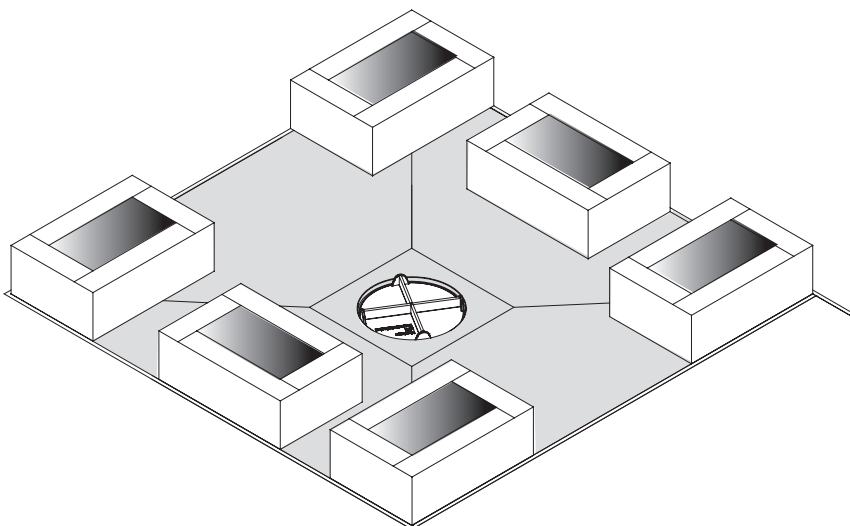

14

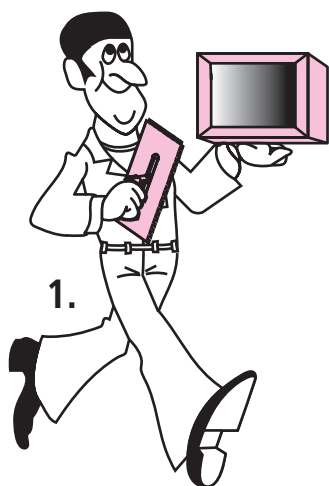

2.


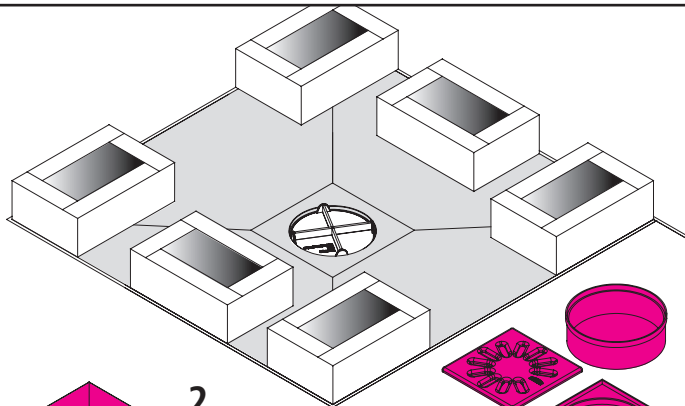




15


BZ SE3 000000XK

BZ SE6 000000XK




BZ SE3 000000XK

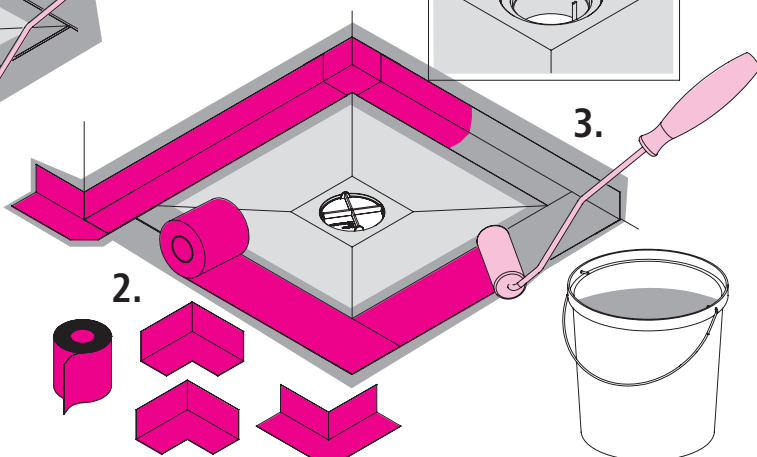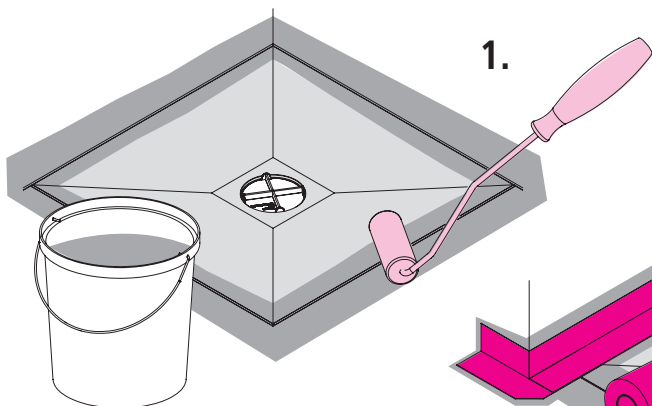






2.

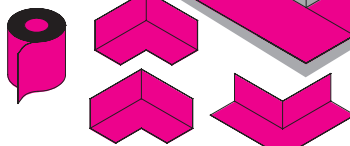

16

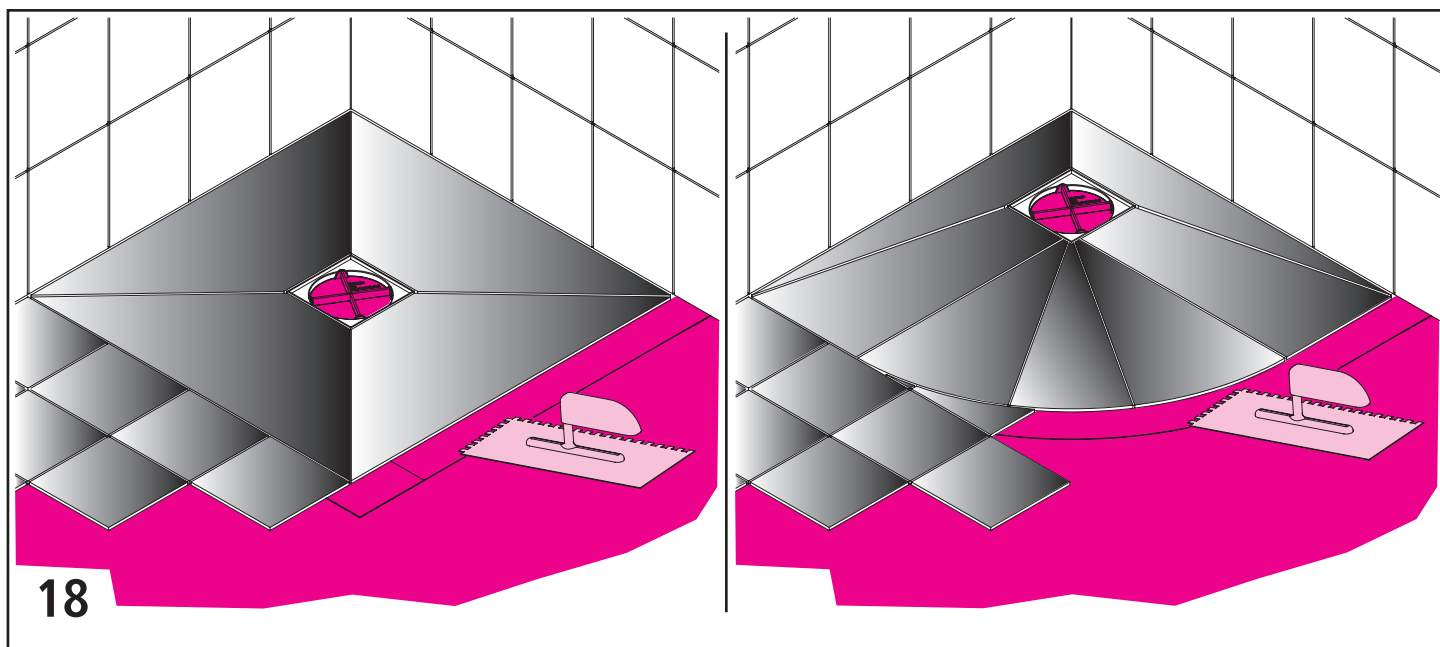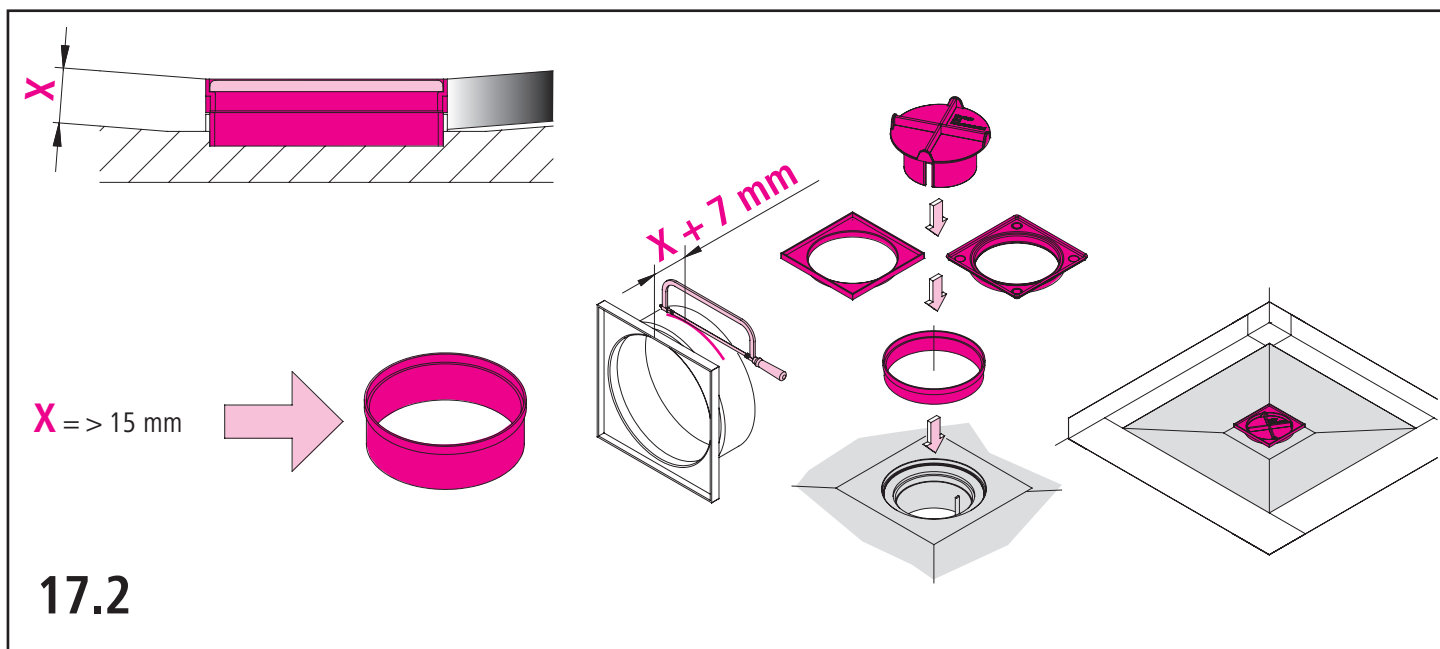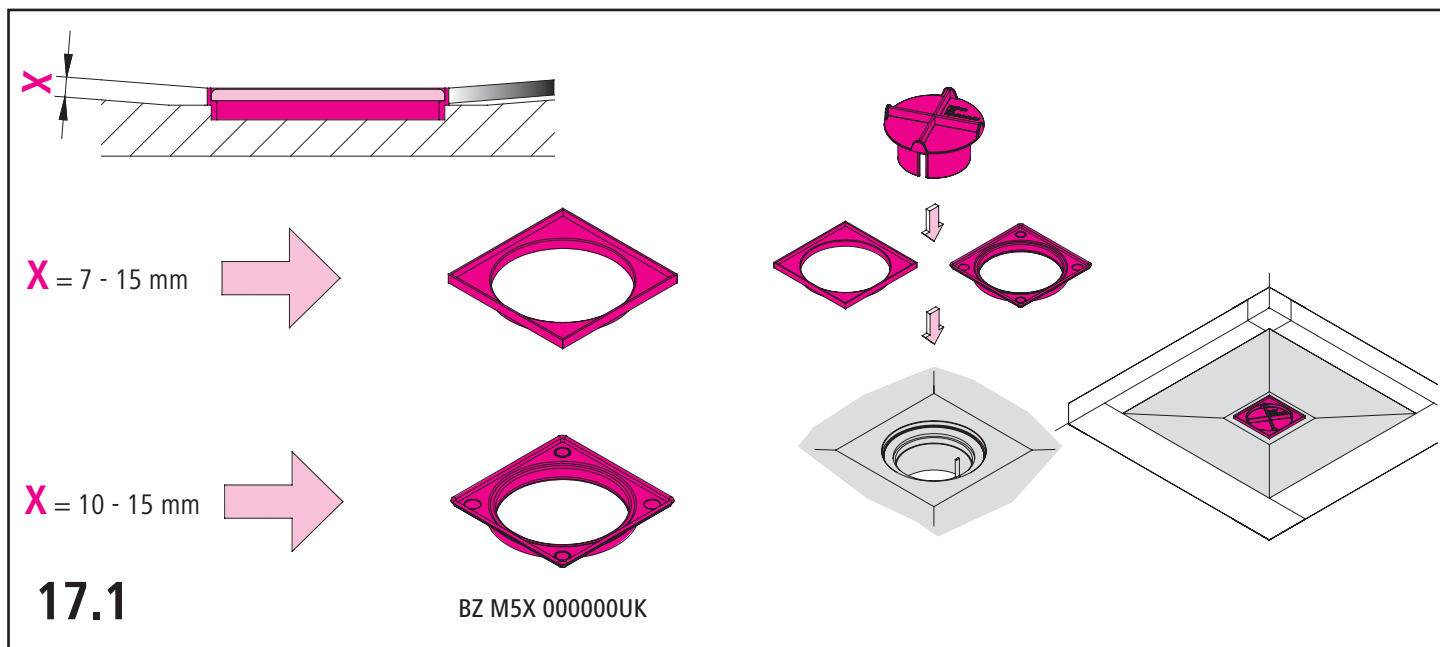


1.  
24h

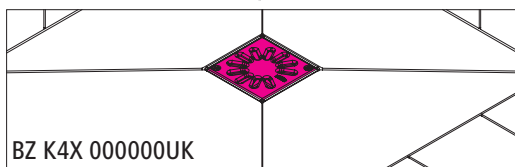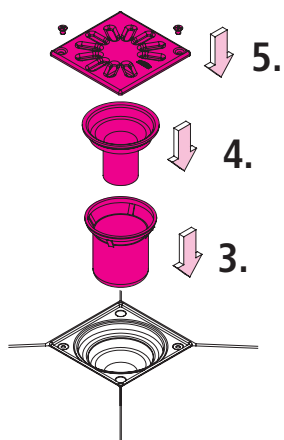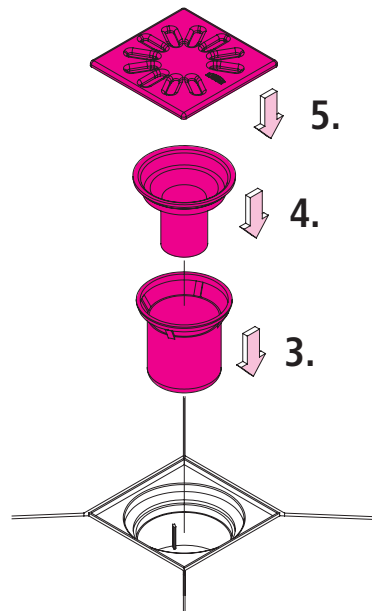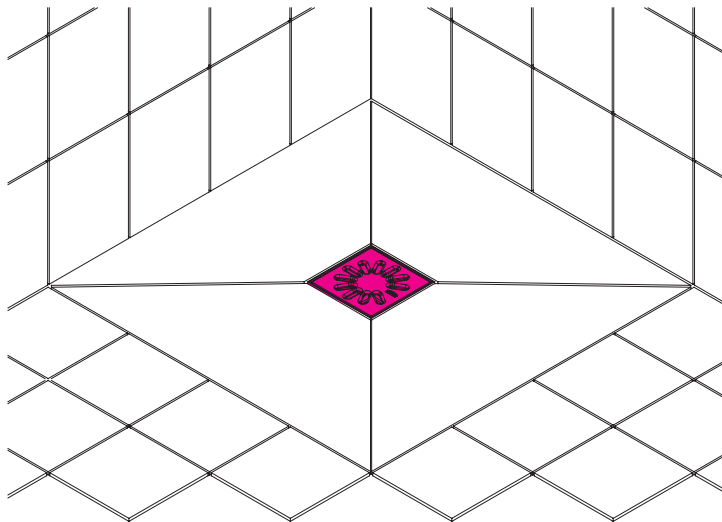


BZ K4X 000000UK

19

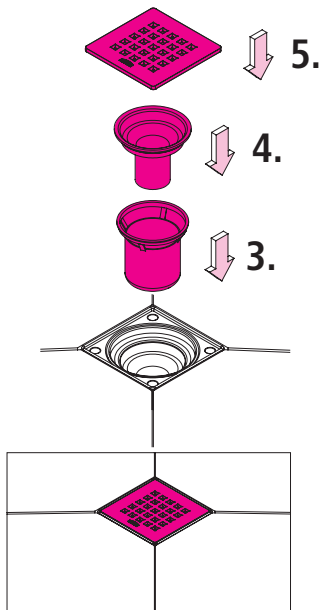

BZ D51 000000UK
BZ M5X 000000UK

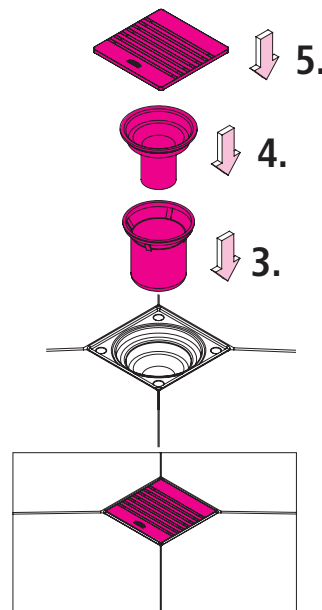

BZ D52 000000UK
BZ M5X 000000UK