
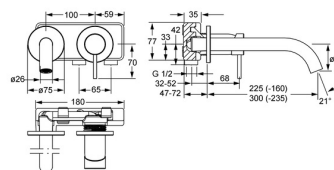


- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom

- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel
- Kürzbar, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rosette rund

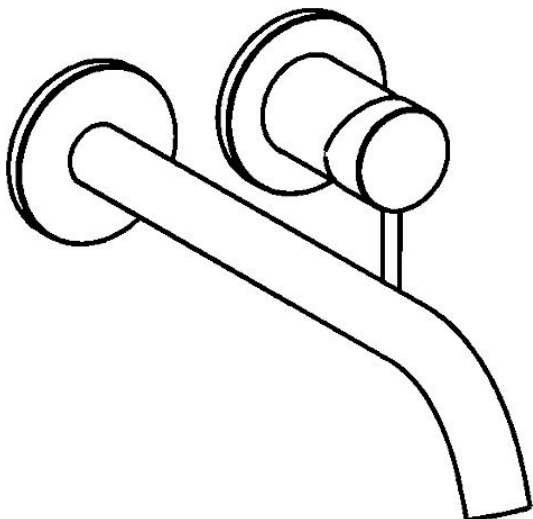

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

7.8 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Ausladung

300 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW


DW-6512CS0518

ABP


P-IX 38409/IO

Konformitätserklärung

DoC

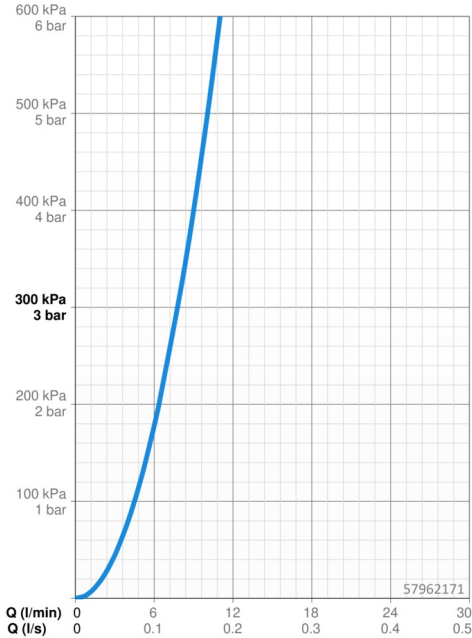

Ersatzteile

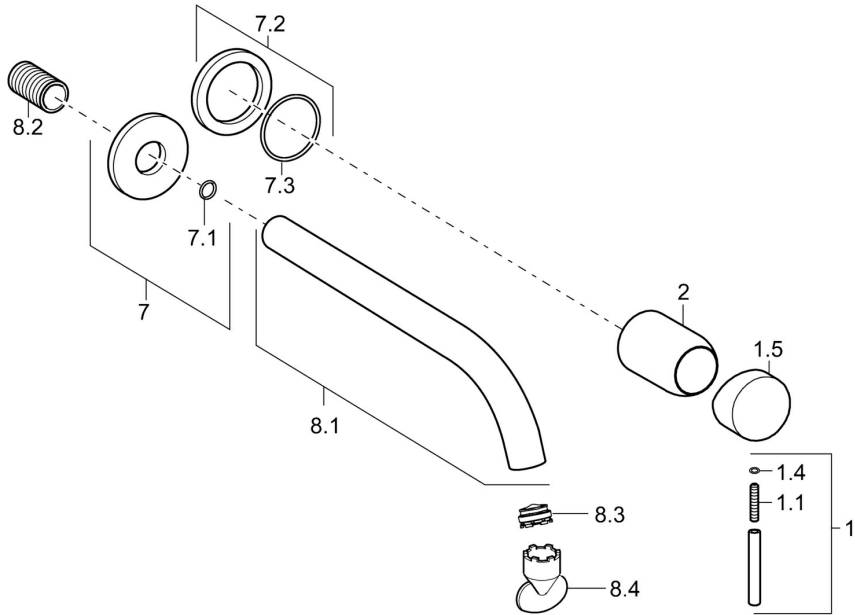

SP57962171

|      | Name                              | Art.-Nr. |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1    | Hebel, 50 mm, d 7 mm              | 59913097 |
| 1.1  | Schraube, M5x25, SW 2,5           | 59913099 |
| 1.4  | O-Ring, d 3x1.5                   | 59913100 |
| 1.5  | Abdeckkappe                       | 59913098 |
| 2    | Abdeckhülse                       | 59912116 |
| 7    | Rosette, d 75 mm                  | 59913246 |
| 7.2  | Rosette, d 75 mm                  | 59913240 |
| 7.3  | O-Ring, 42x2                      | 59913173 |
| 8.1  | Auslauf, L=225                    | 59913244 |
| 8.1  | Auslauf, L=300                    | 59913245 |
| 8.2  | Gewindenippel, G1/2, AF12         | 59912144 |
| 8.3  | Luftsprudler, M24x1 A, 8 l/min    | 59913130 |
| 8.4  | Schlüssel für Luftsprudler, M24x1 | 59913134 |
| N.I. | Verlängerungssatz, 20 mm          | 59913136 |