



### Raxofix-Mehrschichtverbundrohr


- für Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 100 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1), Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) 100 % Dämmanforderung
- formstabil

### Ausstattung

Rundumdämmung 26 mm weiß ( $\lambda=0,040$  W/(mK)) halogenfrei nach IEC 60754-3/DGNB ENV1.2 Kriterium QS4 konform

### Modell 5302.38

### Artikel 816 636

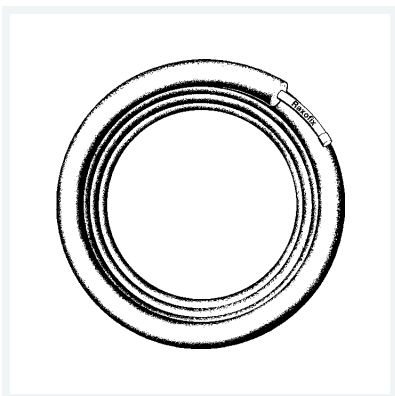

## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	25
Wandstärke	s	2,7
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,305 l/m
Länge	L	25 m
Gewicht	413,7 g	
Volumen	13814,4 cm <sup>3</sup>	