

Walraven RapidStrut® Edelstahl Schiebemutter G2

(M 52 05)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene





Vorteile und Eigenschaften

- Schiebemutter komplett vormontiert mit Kunststoffklemmfeder und U-Scheibe für eine schnelle, handfeste Montage
- zur Kombination von Rohrschellen und Schienen unter Verwendung von Gewindestangen
- M10 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Material: Edelstahl 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; Federring aus POM (PolyOxyMethylen), blau (nach RAL 5015)



Art.Nr.	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
665175108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200	55.00
665175110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200	55.00

Valide Testergebnisse in Kombination mit BIS RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.
Weiterführende Informationen im technischen Datenblatt.

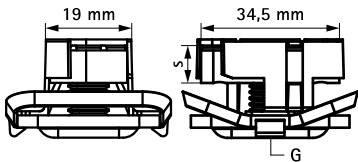

Kombination mit

- 551 Walraven RapidStrut® Edelstahl Montageschienen
- 552 Walraven RapidStrut® Edelstahl Doppelschienen
- 553 Walraven RapidStrut® Edelstahl