



Objektanschlussbogen

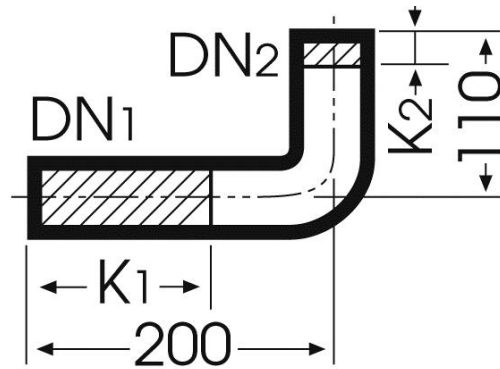

Gussformstück SML Objektanschlussbogen

SML	-Objektanschlussbogen DIN 19522				auch erhältlich in	
DN 1 2		K1*	K2*	kg	Art.Nr.	MLK-protec
50x40	lang	120	20	1,4	661744	661747
50x50	lang	120	25	1,5	661754	661757
50x60	lang	120	30	1,7	661764	661767
*Maß für die maximale Kürzung						

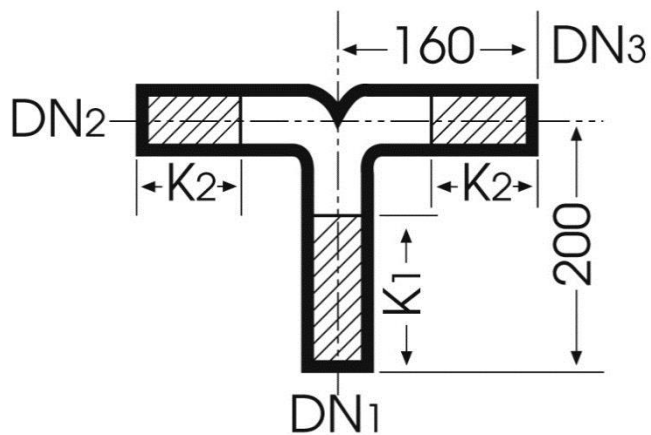

Gussformstück SML Hosenrohr

SML	-Hosenrohr DIN 19522			
DN 1 2 3	K1*	K2*	kg	Art.Nr.
50x50x50	125	85	2,5	661794
*Maß für die maximale Kürzung				



Gummisteckverbindungen				
für SML-Bogen DN	D2	D (Anschluss- rohr)	Kennzeichnung**	Art.Nr.
50x40	40	28-34	40/30 klein	100088
50x50/40x50	50	28-34	40/30 groß	100125
50x50/40x50	50	38-44	40/40	100089
50x60	60	28-34	50/30	100092
50x60	60	38-44	50/40	100091
50x60	60	48-54	50/50	100090
**Achtung: Die Steckverbindungen für die Bögen 40x50, 50x50 und 50x60 haben eine von den Nennweiten abweichende Kennzeichnung.				

Muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19522, mit CE-Markierung und Leistungserklärung nach BauPVo, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss.

Werkstoff:

Nach den Vorgaben der Produktnorm DIN EN 877: Gusseisen mit Lamellengraphit mind. EN-GJL-150 nach DIN EN 1561 (alte Bezeichnung GG 15 nach DIN 1691)

Beschichtung:

SML-Formstücke innen und außen mit hochgradig vollvernetzter Epoxidbeschichtung im Farbton rotbraun.

Anwendung:

SML für häusliche Abwässer und Regenwasserableitung im und am Gebäude.

Baustoffklasse/Brandverhalten:

Düker SML:
A1 nicht brennbar nach DIN 4102
und A1 nicht brennbar nach DIN EN 13501-1

Montagerichtlinien:

Allgemein: Hinweise zu Brandschutz, Schallschutz, Rohrzuschnitt, Verbindermontage, Befestigung, Abflussvermögen, Dachentwässerung mit Druckströmung, Einbetonieren, Verlegung im Außenbereich: siehe jeweils aktuelle **SML-Planungs- und Projektierungsinformationen** unter www.dueker.de/abflusstechnik/downloads.