



**Easytop LF-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
mit SC-Contur**

labs-frei (Einzelverpackung)

- Pressanschlüsse


Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$, Dichtelemente EPDM

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2238.5LF

Artikel 757 465

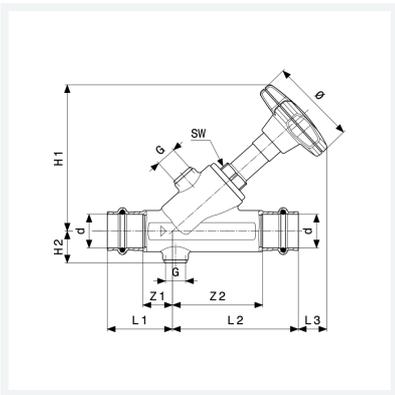

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	18
Z-Maß 1	Z1	15 mm
Z-Maß 2	Z2	46 mm
Länge 1	L1	37 mm
Länge 2	L2	68 mm
Länge 3	L3	20 mm
Höhe 1	H1	85 mm



Easytop LF-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
mit SC-Contur
labs-frei (Einzelverpackung)
Modell 2238.5LF
Artikel 757 465

Eigenschaften

Höhe 2	H2	19 mm
Durchmesser	Ø	60 mm
Gewinde zylindrisch	G	¼
Schlüsselweite	SW	19 mm
Gewicht	343,7 g	
Volumen	1200,5 cm ³	