


Geberit PE Schneckengeruchsverschluss mit Serviceöffnung

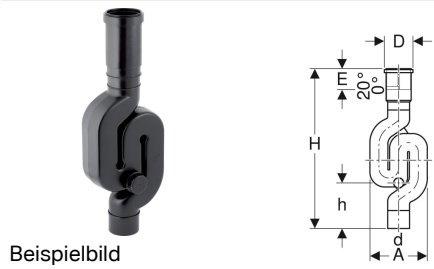

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für den Einsatz in frostsicheren Bereichen

Eigenschaften

- Mit Langmuffe
- Mit Serviceöffnung 50 mm

- Abgang horizontal
- Verschlusskappe aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Sperrwasserhöhe (mm)	70 mm
Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Art.-Nr.	DN	d, Ø	Ablaufleistung	G	A	D	E	L	H	h	VE1	VE2	VE3
367.813.16.1	100	110 mm	9.6 l/s	4 "	28.8 cm	13.6 cm	8–10.5 cm	0-60 cm	80.8 cm	21.7 cm	1 St.	5 St.	20 St.