



Profipress G-Gaskugelhahn mit SC-Contur

- Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: Profipress G-Anschluss
- abschließbar


Ausstattung

Gehäuse Rotguss, Prüföffnung, Betätigungsgriff Stahlblech gelb pulverbeschichtet, Dichtelement HNBR, Mehrkant

mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen

Modell 2671.3

Artikel 638 887

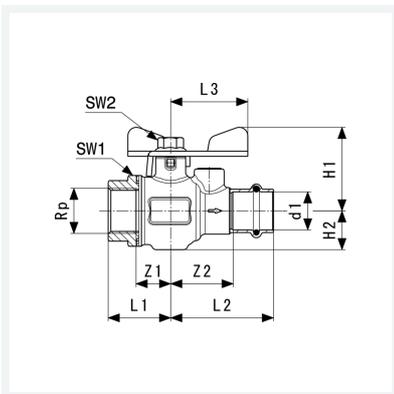

Eigenschaften

Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Durchmesser Nominal	DN	25
Rohraußendurchmesser	d	28
Innengewinde zylindrisch	Rp	1
Z-Maß 1	Z1	24 mm
Z-Maß 2	Z2	41 mm
Länge 1	L1	43 mm
Länge 2	L2	64 mm
Länge 3	L3	45 mm



**Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2671.3
Artikel 638 887**

Eigenschaften

Höhe 1	H1	53 mm
Höhe 2	H2	27 mm
Schlüsselweite 1	SW1	41 mm
Schlüsselweite 2	SW2	13 mm
Gewicht	698 g	
Volumen	828,8 cm ³	