


Geberit Mepla T-Stück mit Innengewinde

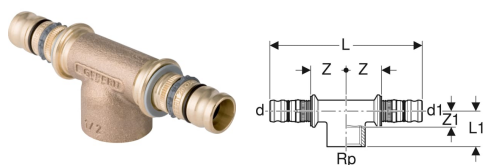

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art.-Nr. | DN | d, ø | Rp | d1, ø | arc | L | L1 | Z | Z1 | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|--------------|-------|----|-------|-----|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|
| 607.366.00.5 | 50 / 50 / 50 | 63 mm | 2" | 63 mm | 90° | 23.8 cm | 5.7 cm | 5.2 cm | 3.1 cm | 1 St. | 5 St. | |