


Geberit GIS Traverse für vertikal montierte Wandarmatur AP, mit zwei Wasseranschlüssen



Beispielbild

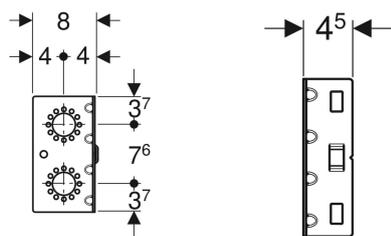

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Anschließen von AP-Armaturen

Eigenschaften

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen

- Vertikal montierbar
- Montage stirnseitig möglich (minimale Vorwandtiefe = 18 cm)
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff | Stahl verzinkt

- 2 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
461.746.00.1	8 cm	15 cm	4.5 cm	1 St.	10 St.

Zubehör

- Geberit Anschluss gerade mit Außengewinde MF 1/2"