

DE

Montageanleitung
Technische Änderungen vorbehalten.

FR

Notice de montage
Sous réserve de modifications techniques.

GB

Installation instructions
We reserve the right to introduce
technical changes without notice.

NL

Montagehandleiding
Technische wijzigingen voorbehouden.

IT

Istruzioni per il montaggio
Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche.

ES

Instrucciones para el montaje
Modificaciones técnicas reservadas

PL

Instrukcja montażu
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

CZ

Montážní návod
Technické zmeny vyhrazeny.

SK

Návod na montáž
Technické zmeny vyhrazené.

RU

Монтажная инструкция
Технические изменения не исключаются

CN

安装说明
技术上可能变化

SE


Monteringsanvisning
Tekniska ändringar förbehålls.

DK





Monteringsvejledning
Forbehold for tekniske ændringer.

HU

Szerelési útmutató
Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


Kermi GmbH
P- 55011101.001 SFV

Brandverhalten Klasse B2 nach DIN 4102-1

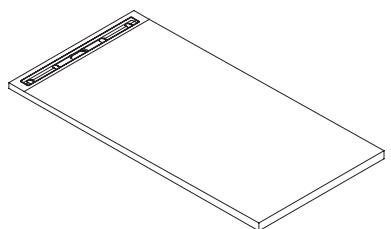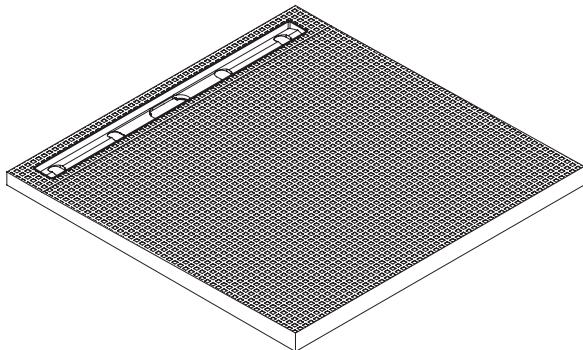


BC EXE


BC EXE 090090XK
BC EXE 100100XK
BC EXE 120120XK

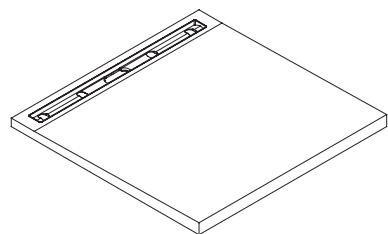

BC EXE 090080XK
BC EXE 120090XK
BC EXE 120100XK
BC EXE 150090XK
BC EXE 150100XK
BC EXE 180100XK

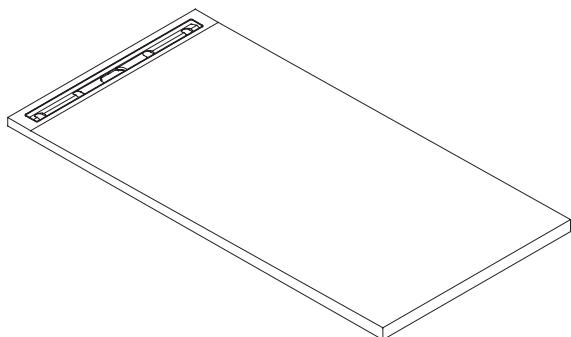


BC EXE 090100XK
BC EXE 100180XK

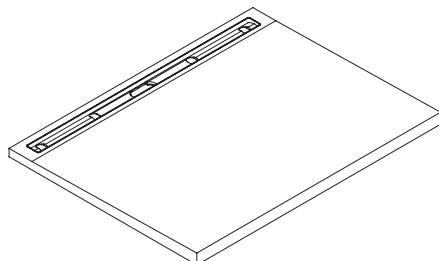


BC EXE


BC A13 050000XK




BC A23 050000XK



BC A33 040000XK




BZ SE5 016008XK



BZ SE3 000000XK

Haltbarkeit 12 Monate
Produktionsdatum beachten
05.08.xx
TAG MONAT JAHR

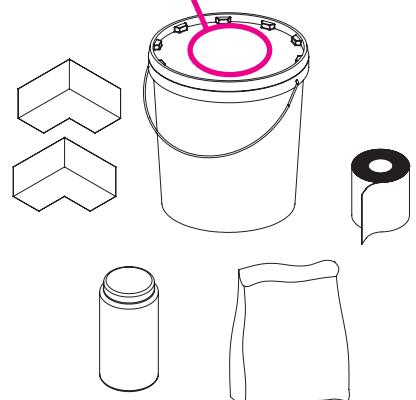


BZ SE1 025000XK



Haltbarkeit 12 Monate
Produktionsdatum beachten
05.08.xx
TAG MONAT JAHR



BZ SE4 120120XK
BZ SE4 150150XK




BZ SE4 0900909K
BZ SE4 1200609K

BZ SE2 000000XK




Haltbarkeit 18 Monate
Haltbarkeitsdatum beachten
z.B. **MHD: 01.03.xx**
Mindesthaltbarkeitsdatum


BZ SE6 000000XK




BZ SE7 000000XK




BC D4X ...000UK



BC D5X ...000UK



BC D6X ...000UK





Vor dem Einbau Duschplatz sofort auf Transportschäden oder anderweitige Beschädigungen prüfen.
Transportschäden können nach dem Einbau nicht mehr anerkannt werden, ebenso Schäden und Kosten
durch unsachgemäße Montage, Pflege und Wartung.



Montageanleitung genau befolgen. Gegebenenfalls Lagerungshinweis auf Verpackung beachten. Typ und Maß vor dem Einbau prüfen.

Montage:

- Feststehende Glasteile (Festfelder, Seitenwände)

→ ca. 5 mm innerhalb oder
außerhalb der Wartungs fuge

→ bei Line Board Rinne wandseitig
neben der Zementfuge

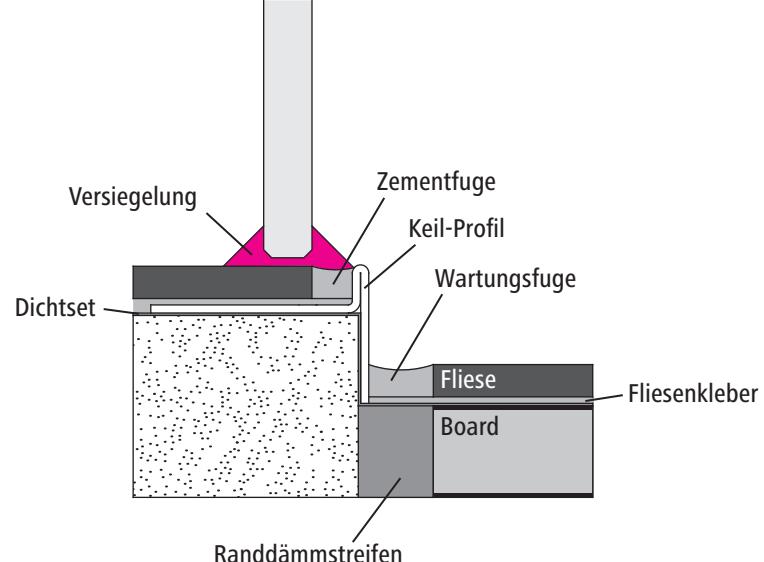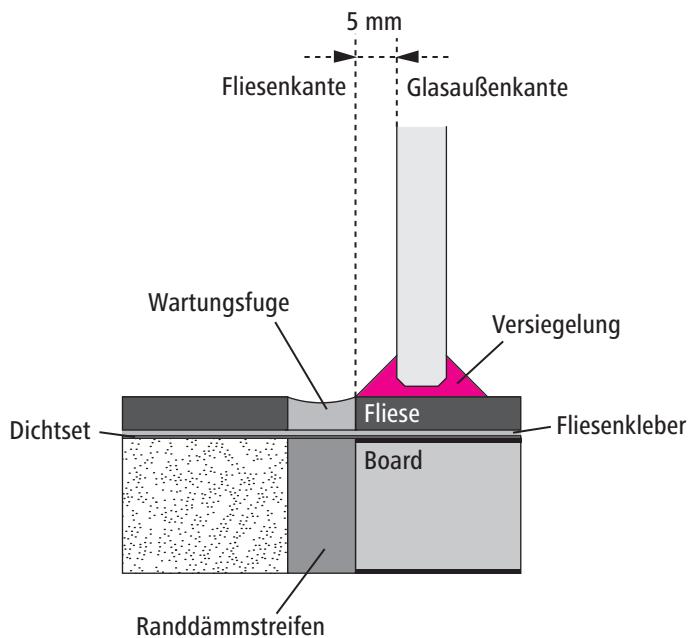

- Bewegliche Glasteile (Türflügel)

→ analog „Feststehende Glasteile“



→ oder direkt über der Fuge



Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.

Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.

Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexilem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

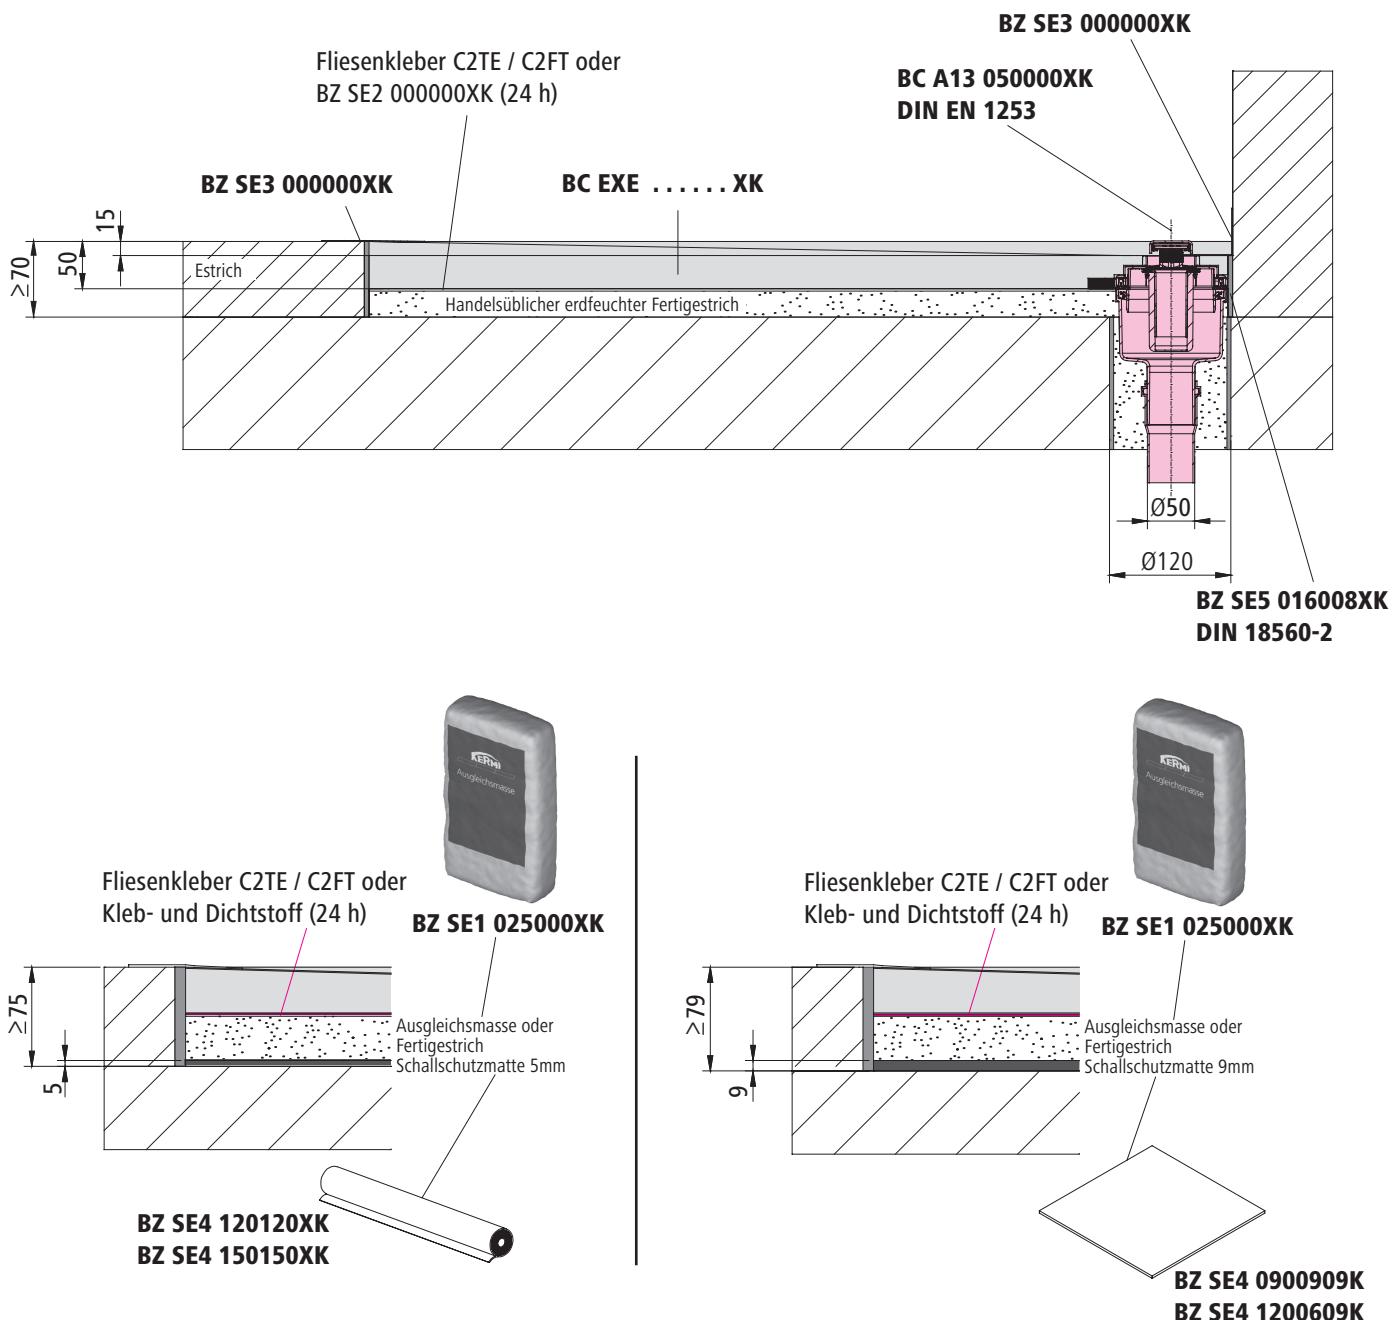



Aushärtzeiten ! Verklebung mit

- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.



**Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.
Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.**

Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexilem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

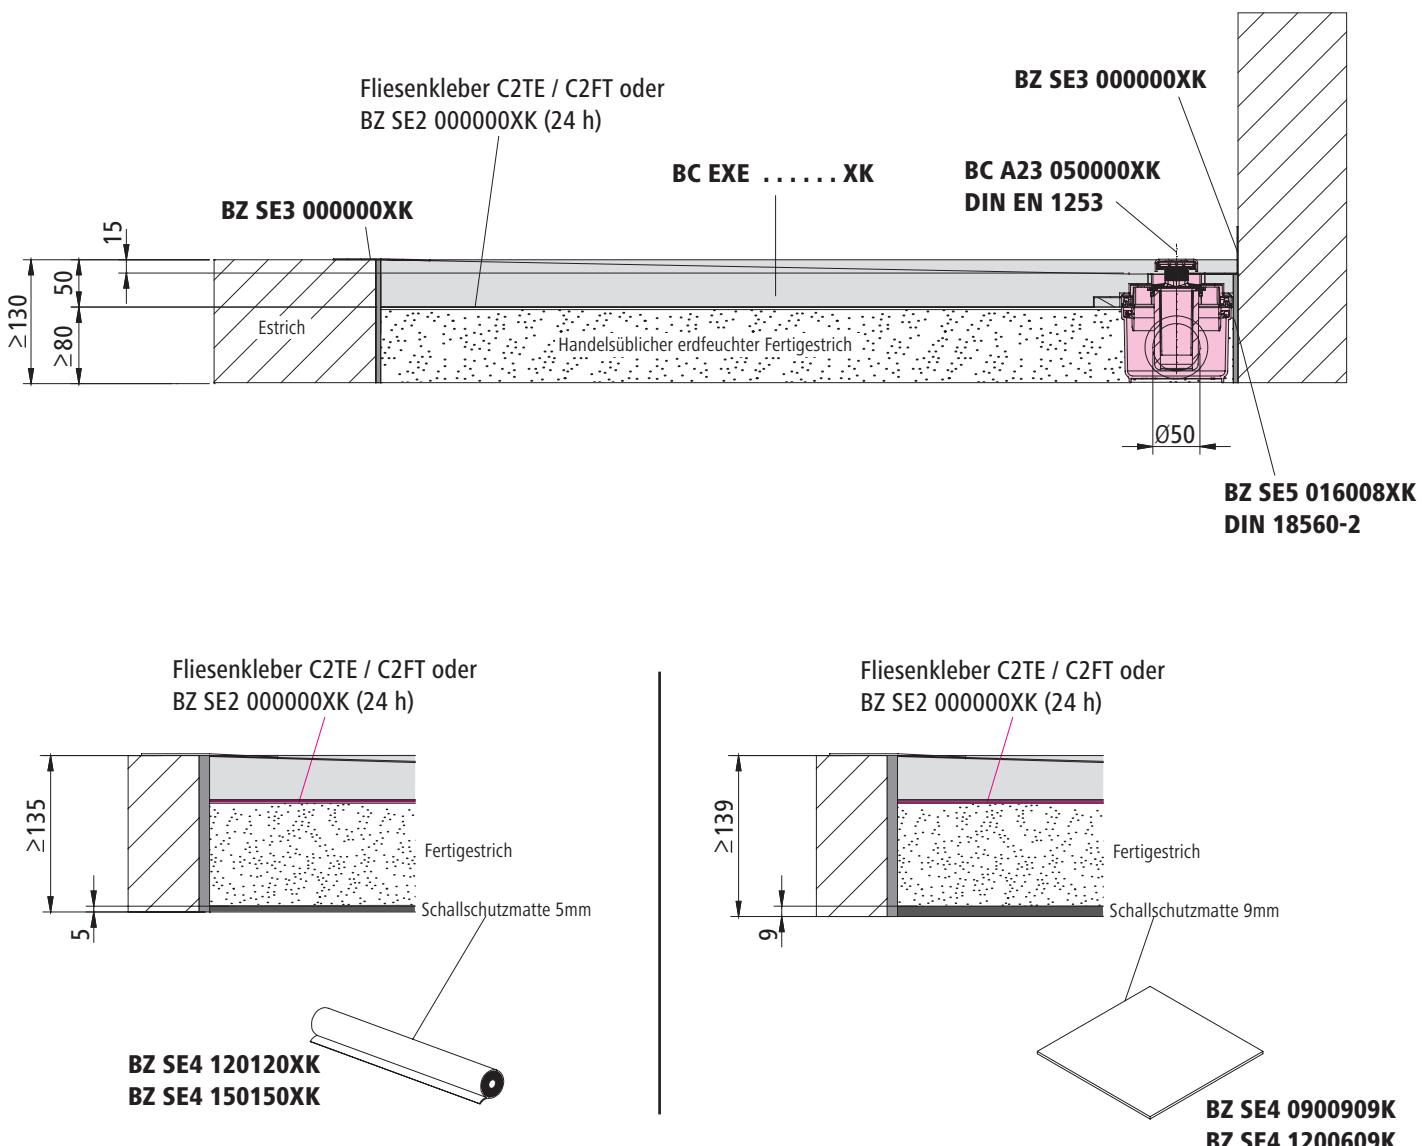

Aushärtzeiten ! Verklebung mit


- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.



Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.

Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.

Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexilem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

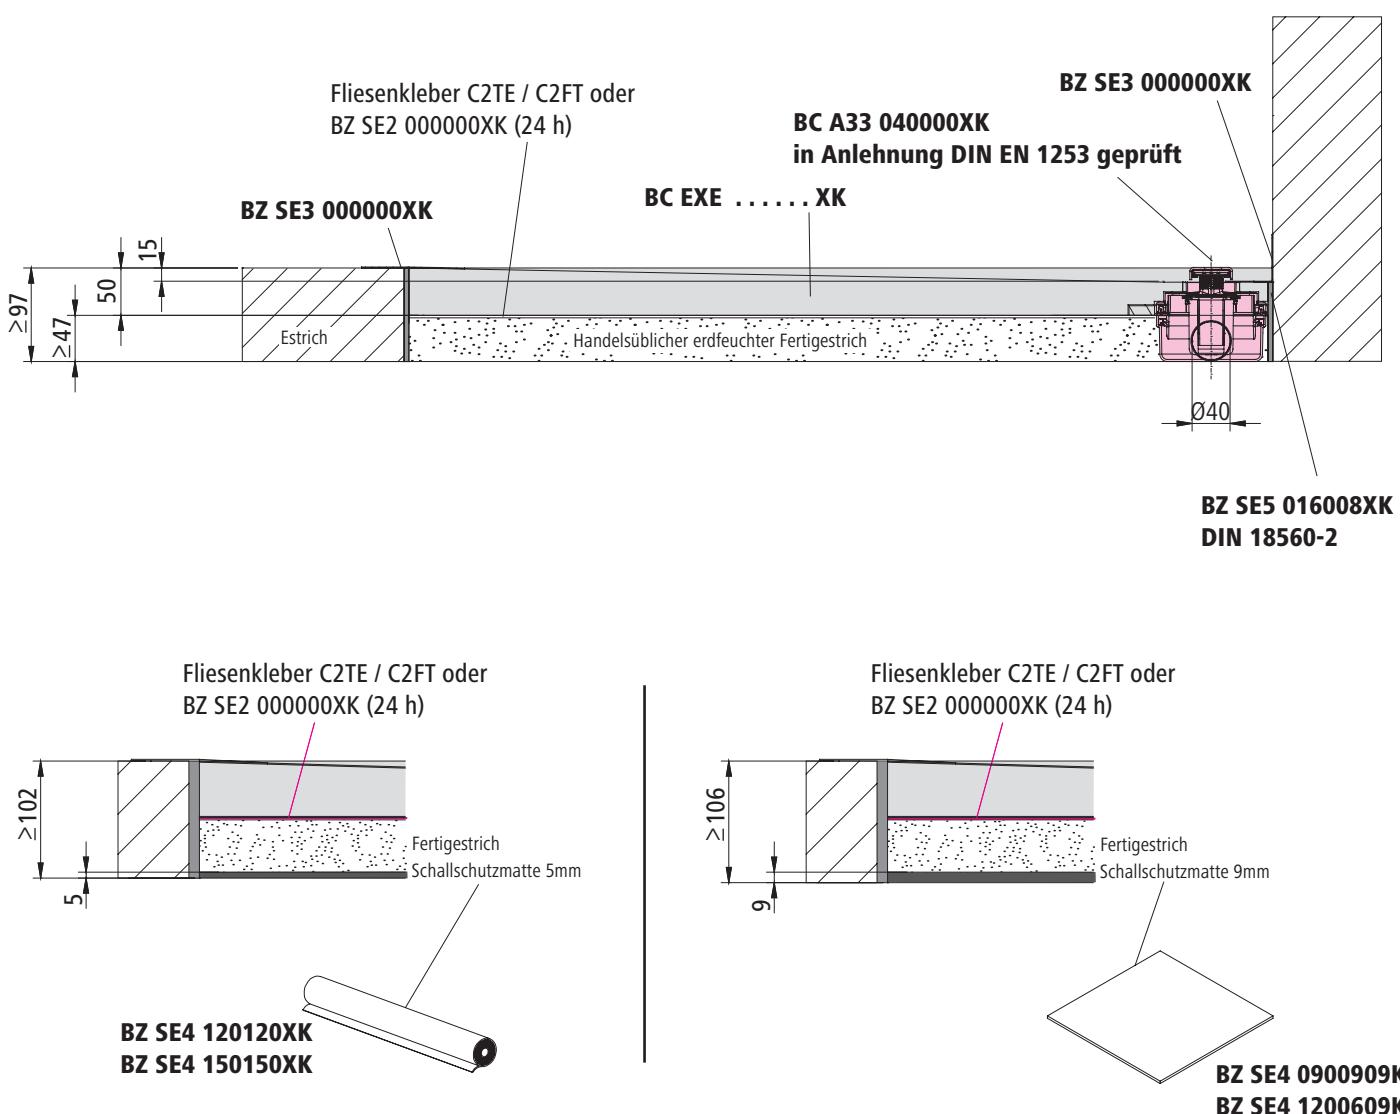


Aushärtzeiten ! Verklebung mit

- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.



BZ SE5 016008XK




1.

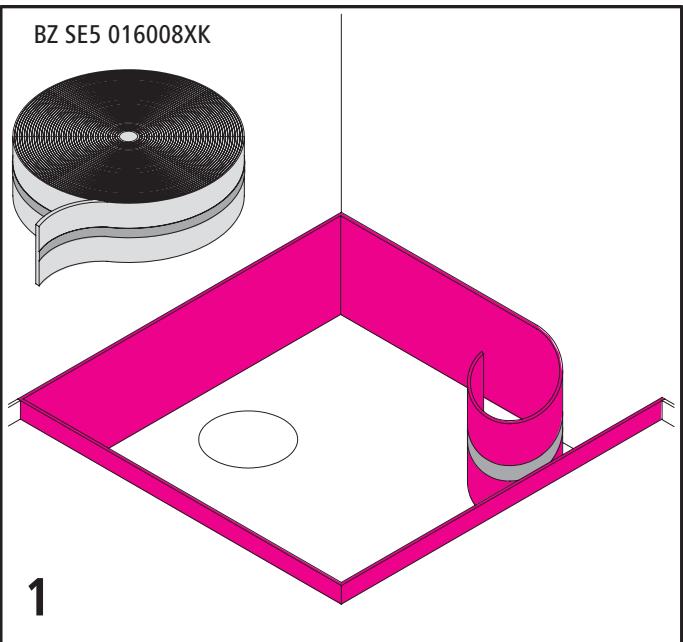

2.


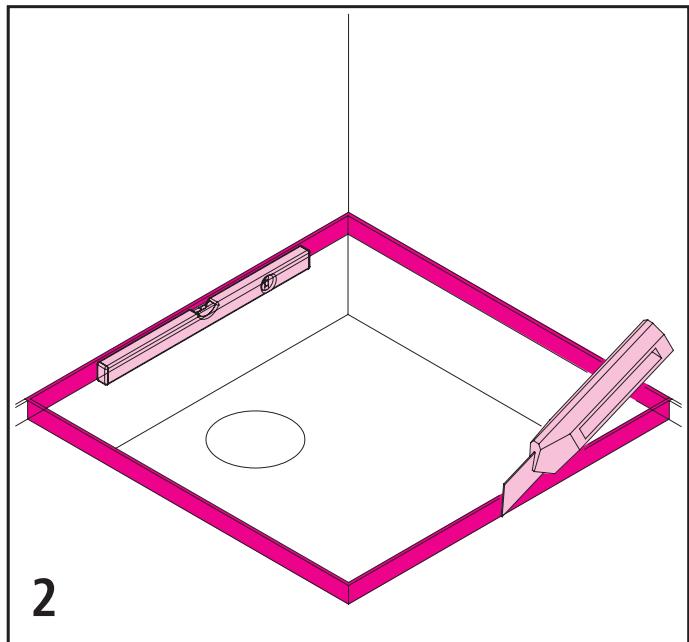


1.

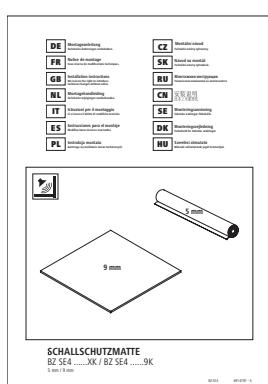


BZ SE4 120120XK
BZ SE4 150150XK


BZ SE4 0900909K
BZ SE4 1200609K




4.



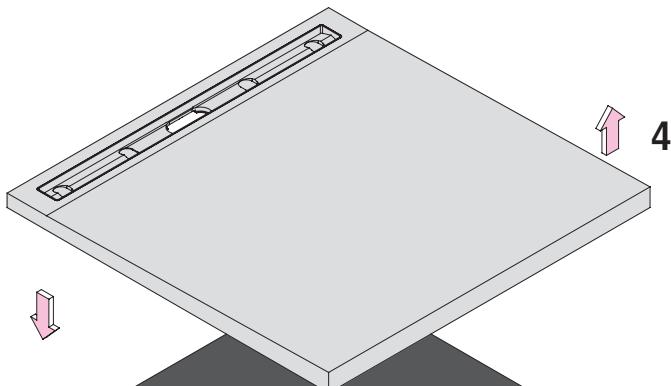





2.

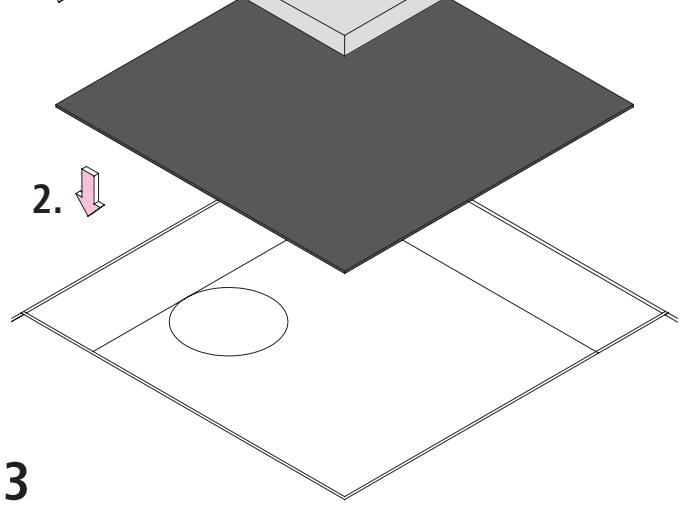

3.

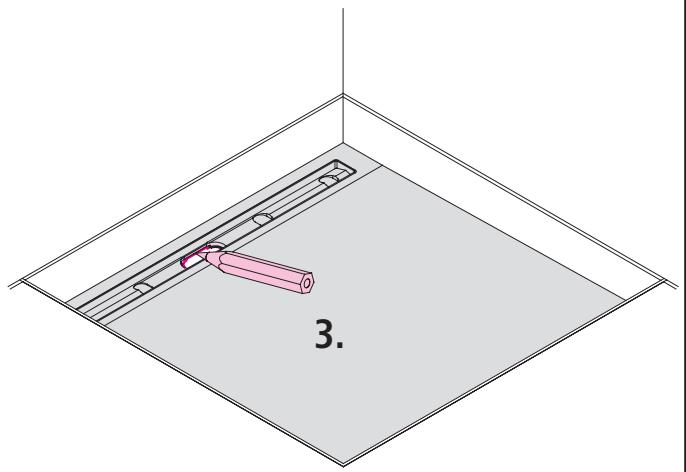

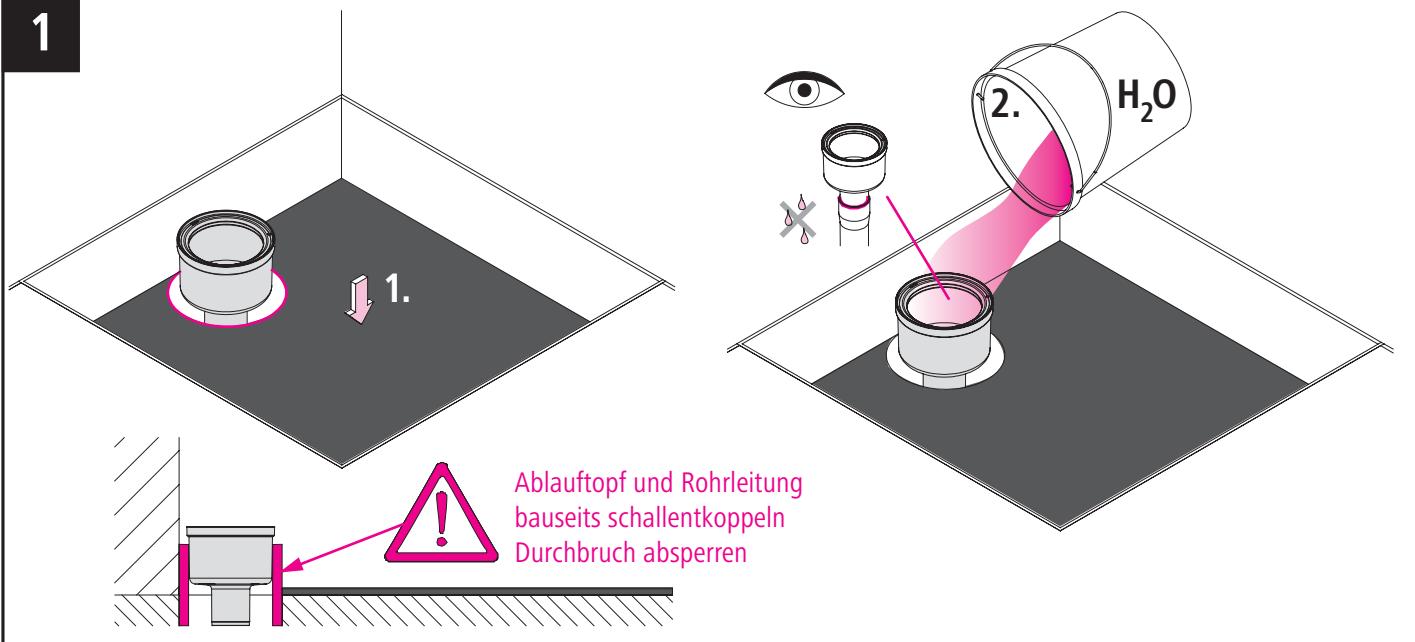
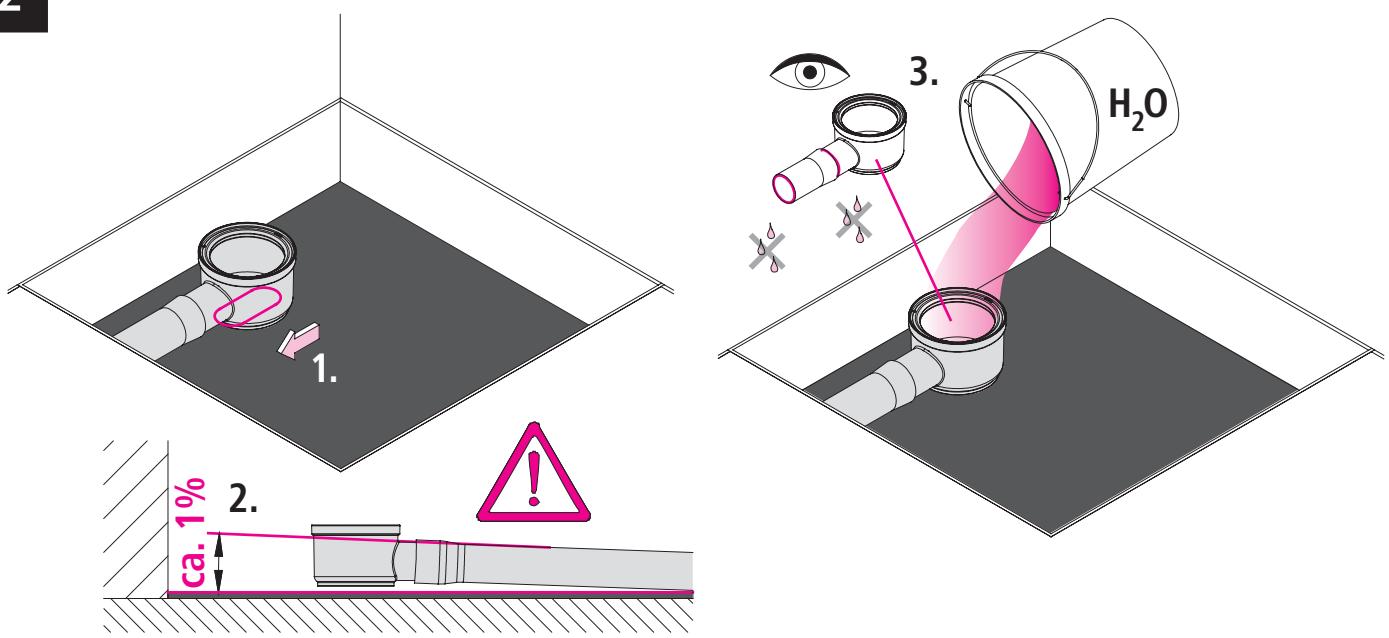
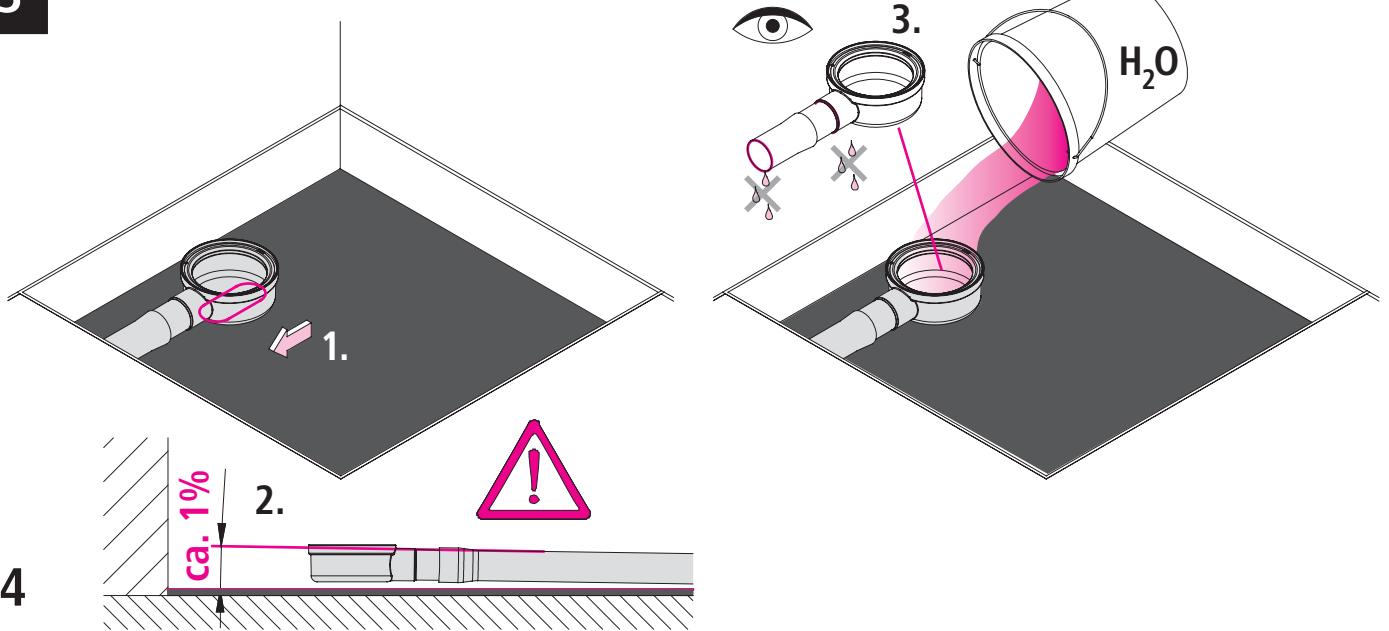
1**2****3**

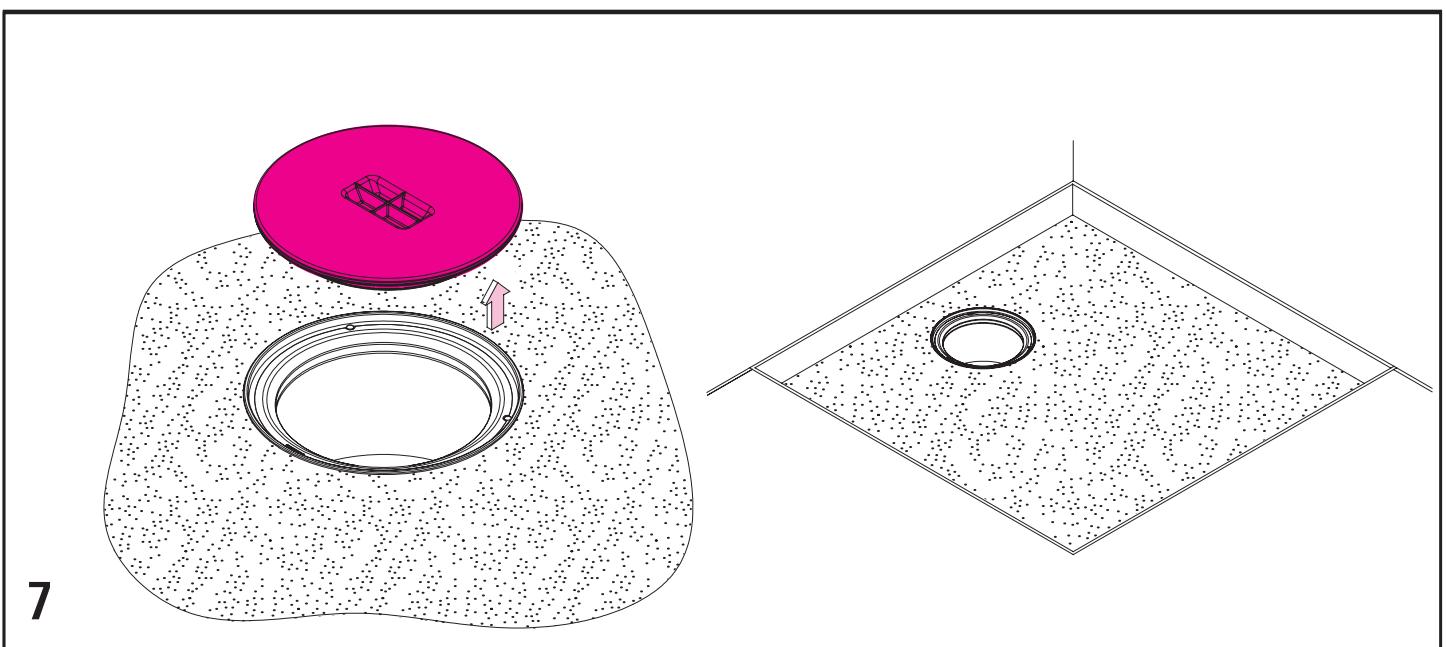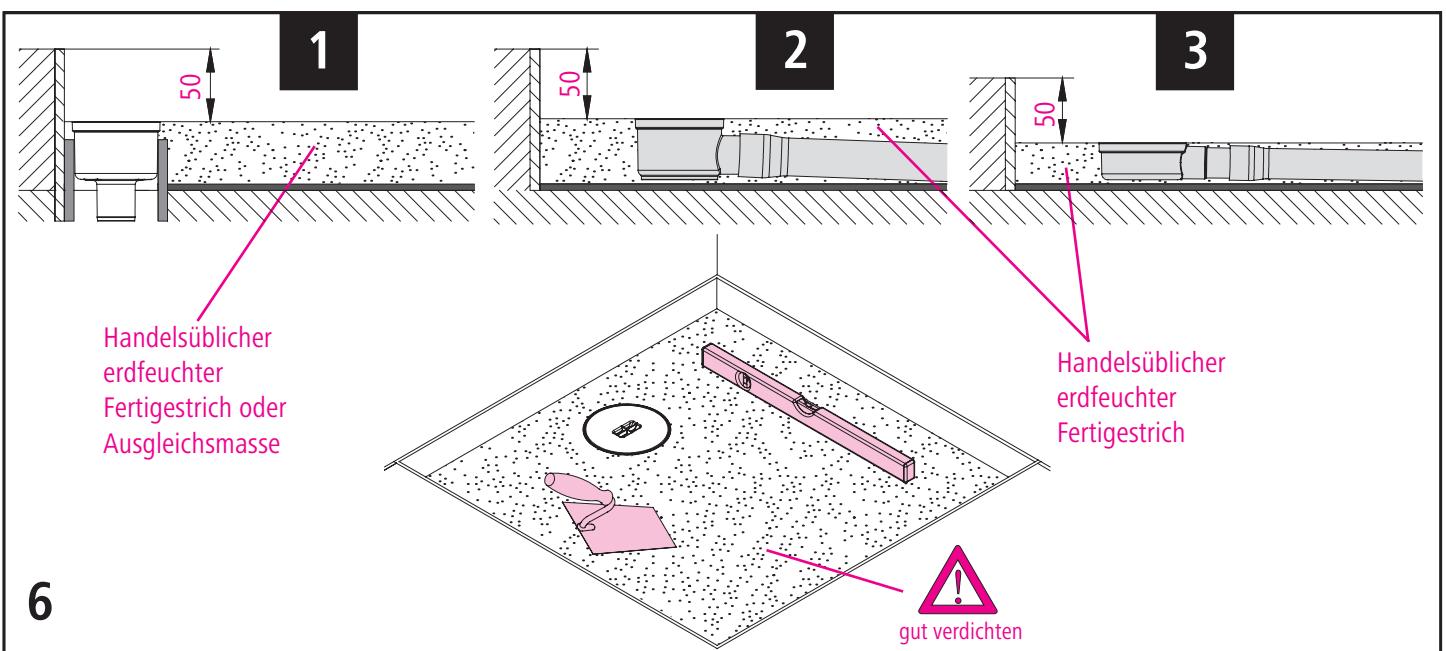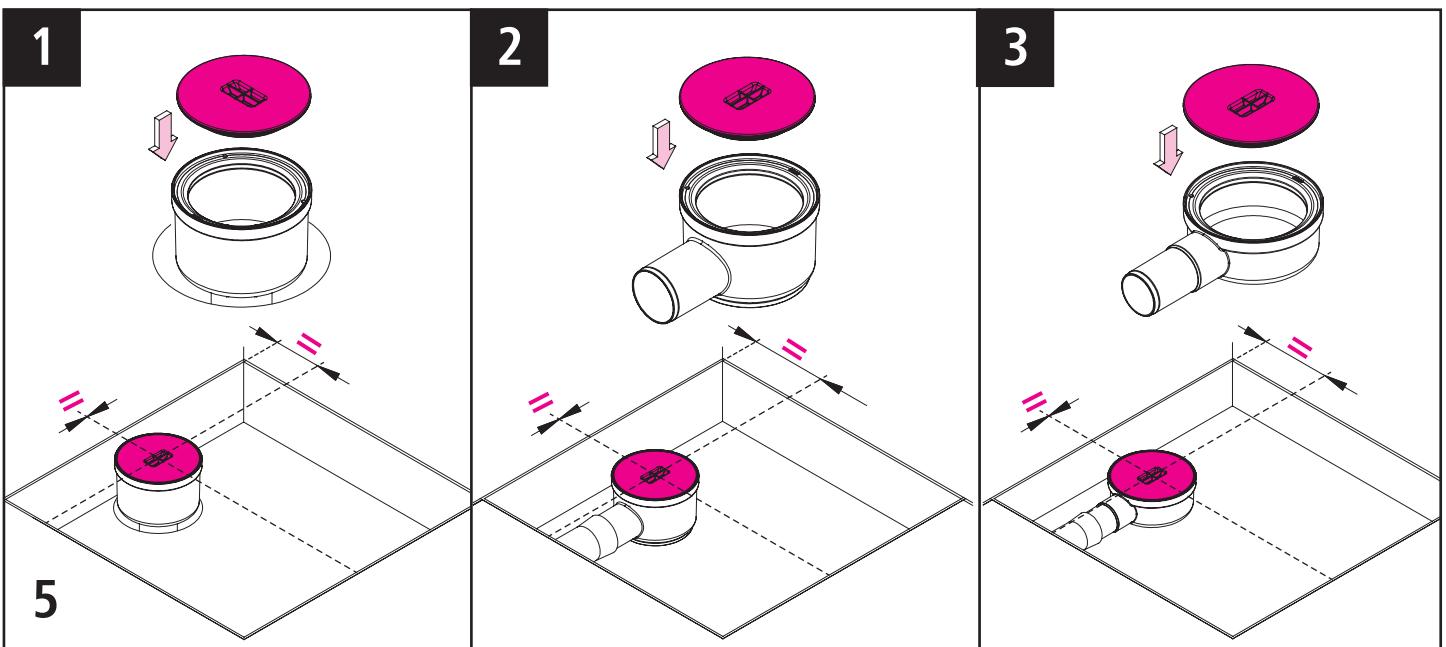

festziehen / visser
 tighten / vastdraaien
 stringere / apretar
 przykrocić / utáhnout
 utiahnuť / затягивать
 拧紧 / dra åt
 fastspænding
 Erősen meg kell húzni




8

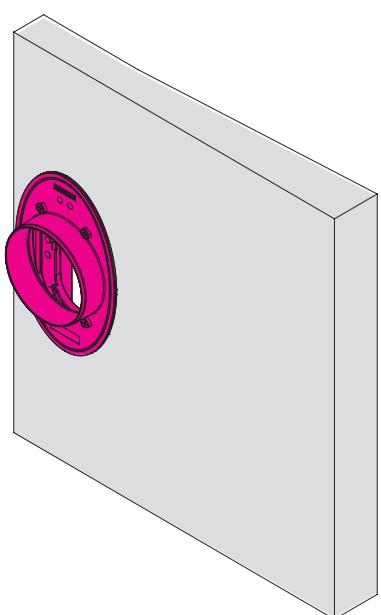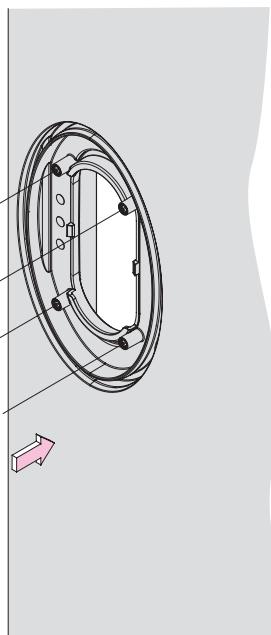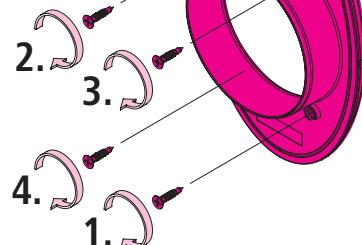


BOARD

BZ SE2 000000XK




Aushärtzeiten ! Verklebung mit


- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.



BC EXEXK



BC EXEXK




BC EXE 090100XK
BC EXE 090120XK

9.1




Haltbarkeit 18 Monate
Haltbarkeitsdatum beachten
z.B. MHD: 01.03.XX

Mindesthaltbarkeitsdatum



1.

unten / bas
 bottom / onder
 basso / abajo
 dól / dole / dole
 вниз / 朝下 / nere
 forneden / lent


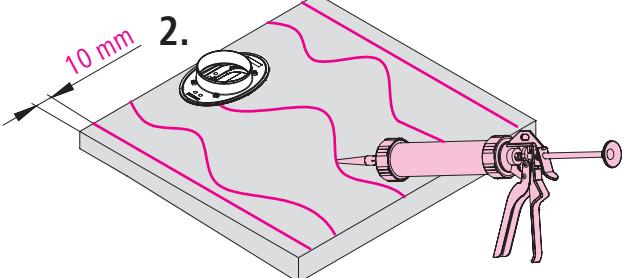


2.





BOARD


Fliesenkleber C2TE / C2FT

unten / bas
 bottom / onder
 basso / abajo
 dól / dole / dole
 вниз / 朝下 / nere
 forneden / lent

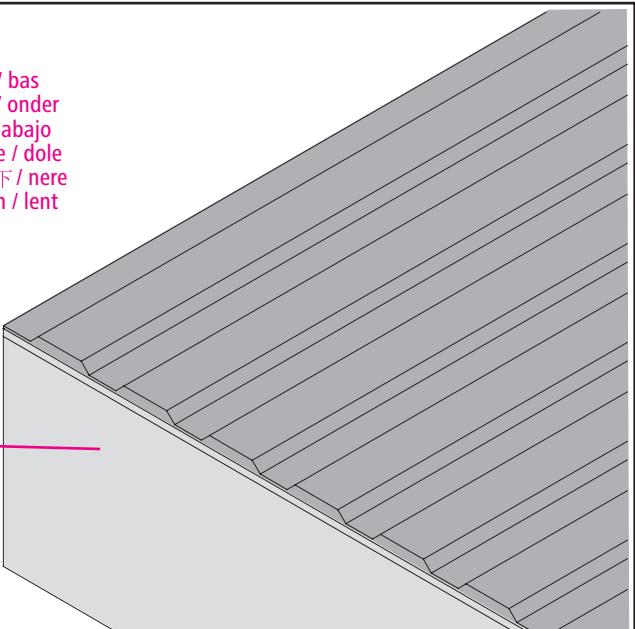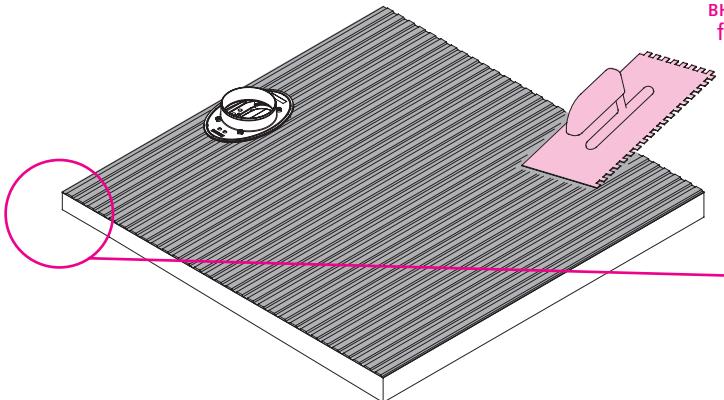


9.2

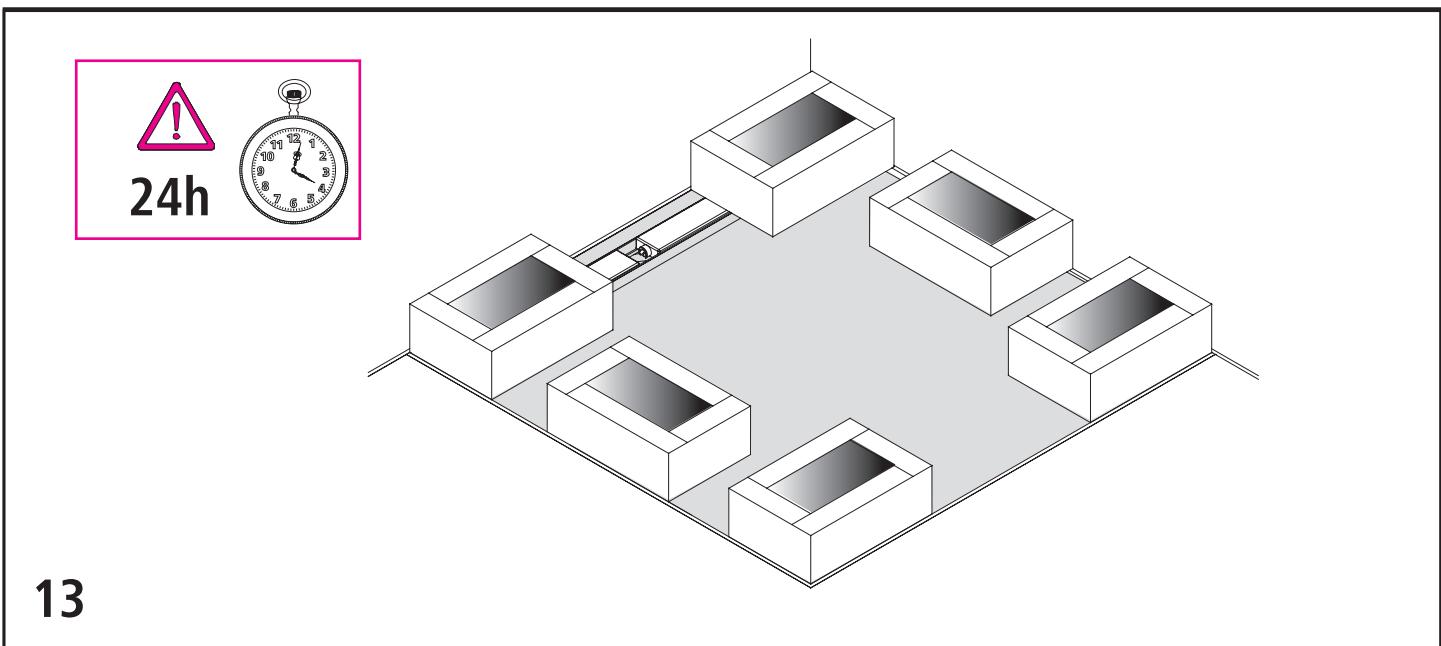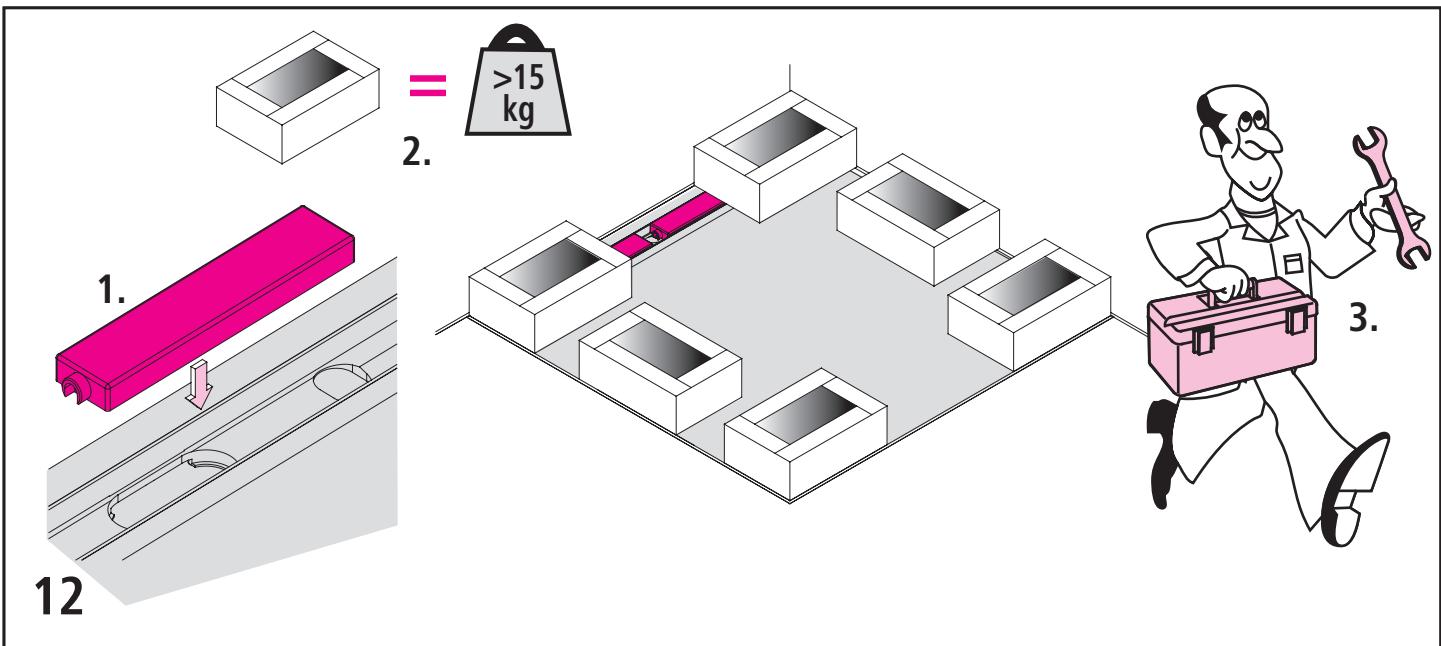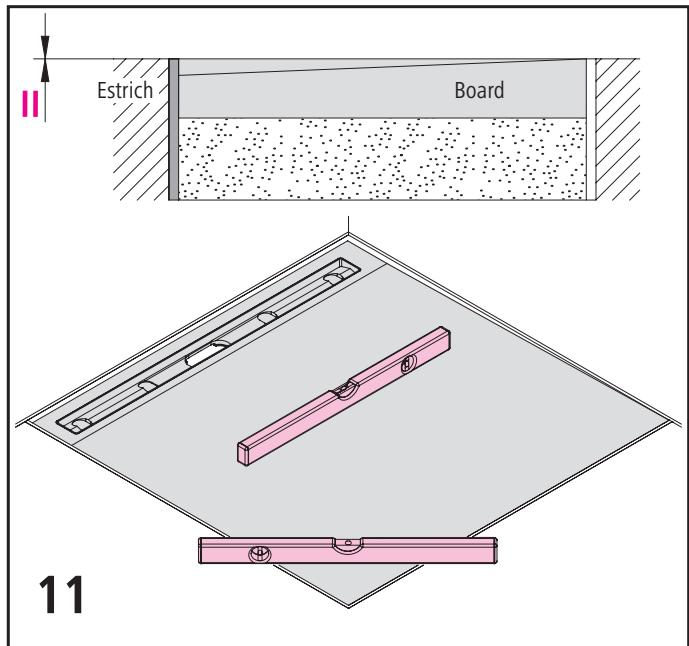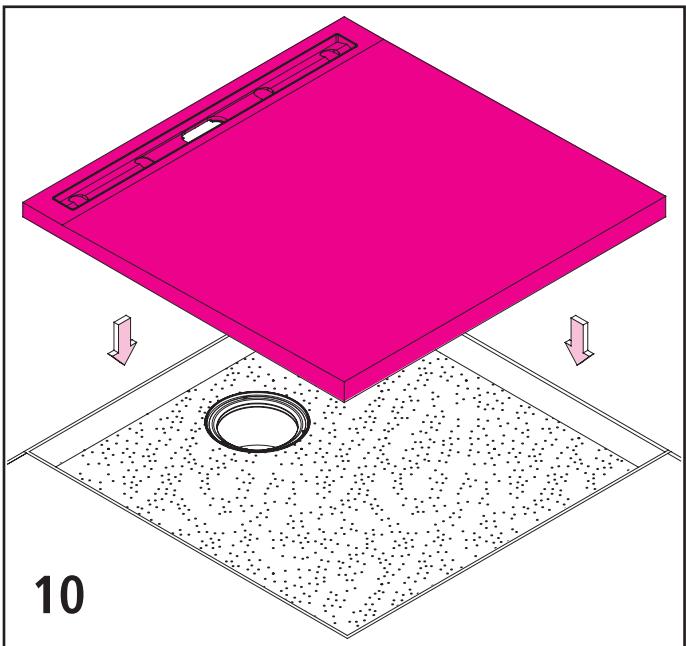


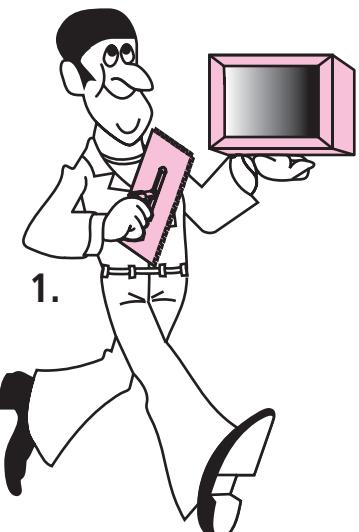



14

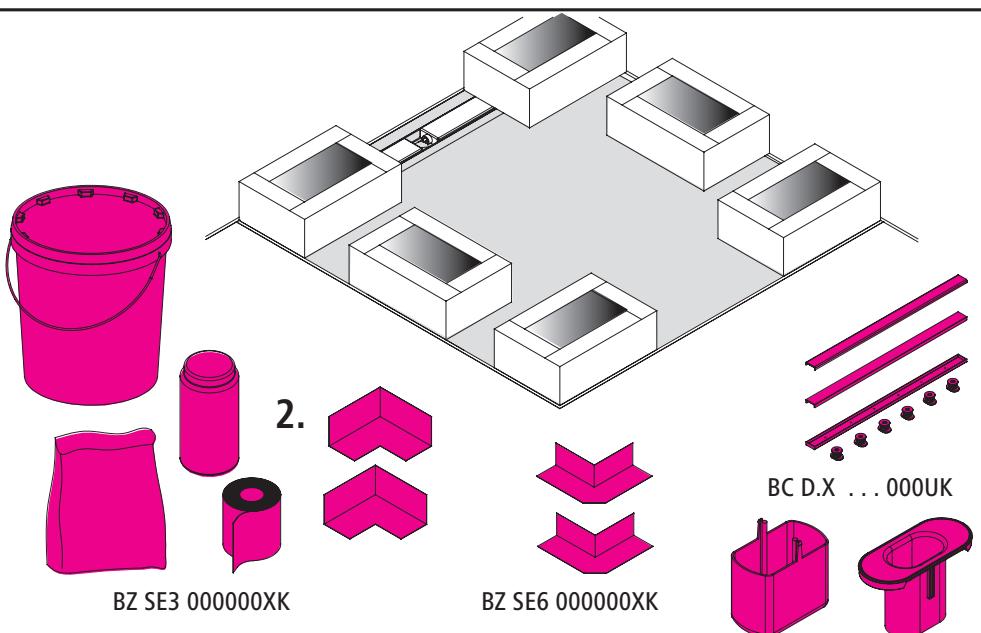

BZ SE3 000000XK

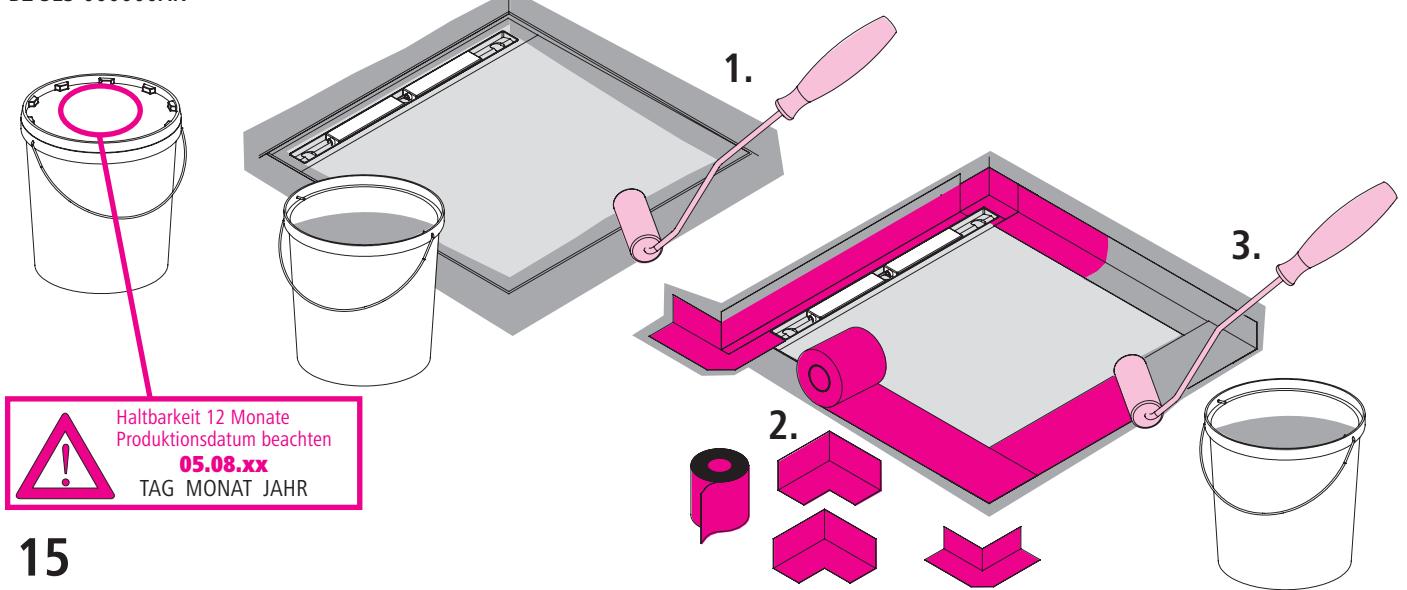

15

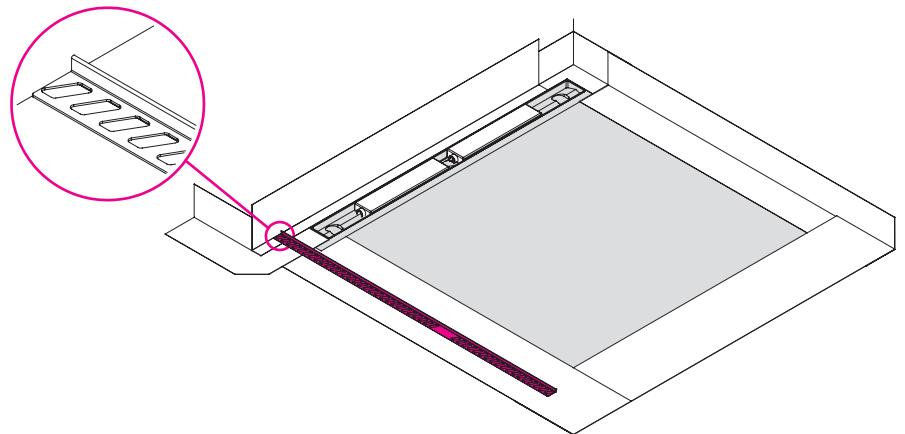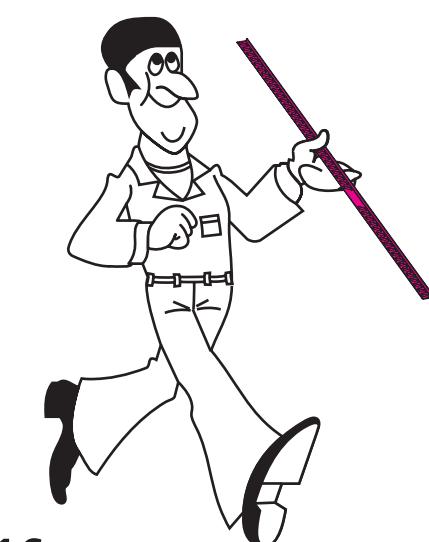

16

