




## Rohr

### PB

- für Fonterra-Flächentemperierung
- rot
- Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726

### Modell 1405

### Artikel 697 600

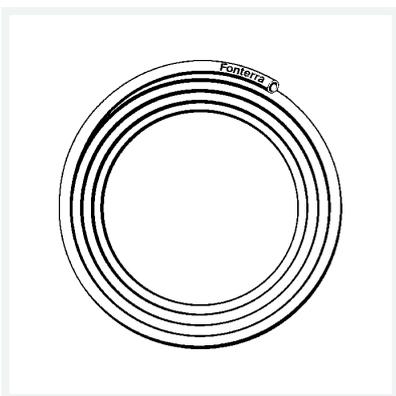

## Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	> -5 °C bei Montage
Biegeradius	mind. > 5xd!	
Rohraußendurchmesser	d	17
Wandstärke	s	2
Länge	L	240 m
Coextrudiert	coex	5-fach
Betriebstemperatur maximal	BT	70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 15876-1)	AWK	4/0,6 MPa
Gewicht	99,898 g	
Volumen	713,242 cm <sup>3</sup>	