


Geberit Mepla Anschlusswinkel 90° vormontiert, einfach

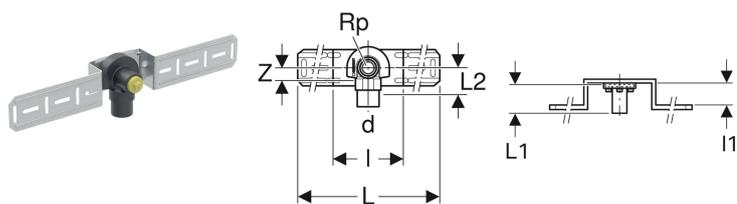

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lieferumfang

- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | DN | d, ø | Rp | arc | L | L1 | L2 | I | I1 | Z | VE1 | VE2 |
|--------------|----|-------|-------|------|-------|--------|--------|-------|------|--------|-------|-------|
| 601.785.00.5 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 46 cm | 5.2 cm | 5 cm | 10 cm | 4 cm | 2.5 cm | 1 St. | 5 St. |
| 602.785.00.5 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 46 cm | 5.2 cm | 5.5 cm | 10 cm | 4 cm | 2.7 cm | 1 St. | 5 St. |

Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel