


Geberit Mapress C-Stahl Übergang mit Überwurfmutter

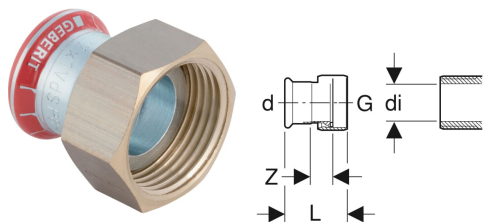

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM | 0-100 °C |
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | G | di, ø | L | Z | VE1 | VE2 | VE3 |
|----------|----|-------|---------|-------|--------|--------|-------|-----|-----|
| 25038 | 50 | 54 mm | 2 3/8 " | 51 mm | 5.8 cm | 1.5 cm | 1 St. | | |