



UP-Verteilerschrank

Einbautiefe von 110–150 mm


- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- höhenverstellbar von 762–942 mm, Rahmenhöhe 677 mm, Abschlussblende 107 mm

Ausstattung

Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler, Hutschiene zur Aufnahme von Regelungskomponenten

Modell 1295

Artikel 836 528

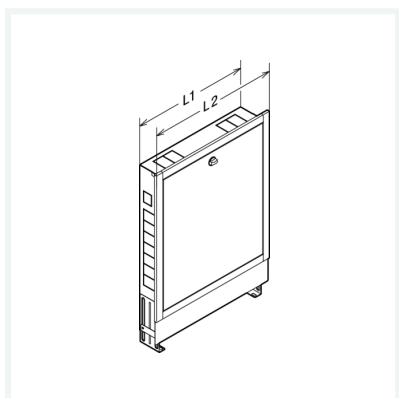

Eigenschaften

Typ	700	
Länge 1	L1	685
Länge 2	L2	745
Verteileranschluss waagrecht	Vw	≤10
Verteileranschluss senkrecht	Vs	≤7
Verteileranschluss + Zonenventil waagrecht	VZ	≤9
Verteileranschluss + WMZ waagrecht	VWw	≤6
Verteileranschluss + Differenzdruckregler waagrecht	VD	≤7
Verteileranschluss + Differenzdruckregler + WMZ waagrecht	VDW	≤3



UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110–150 mm
Modell 1295
Artikel 836 528

Eigenschaften

Verteileranschluss mit Regelstation Modell 1254.2	VR	≤7
Gewicht	8,329 g	
Werkstoff	Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016	