




Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

- für Heizungs-Installation, Integration in Fußbodenaufbau ohne durchgehende Trittschalldämmung, Leitungen von Zentralheizungen nach GEG 100 % (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1) in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer
- formstabil

Ausstattung
Wärmedämmung exzentrisch grau 26 mm zum Fußboden ($\lambda=0,040 \text{ W/(mK)}$)

Modell 5304

Artikel 837 587

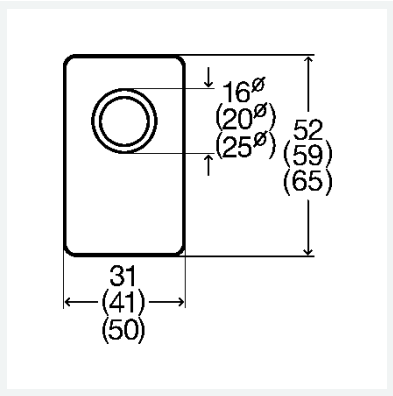

Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	20
Wandstärke	s	2,8
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,163 l/m
Länge	L	25 m
Gewicht	270 g	
Volumen	9201,575 cm ³	