


0014403500001 JS SCHRAEGSITZVENTIL,O.ENTLEERUNG

Produktabbildung



Masszeichnung

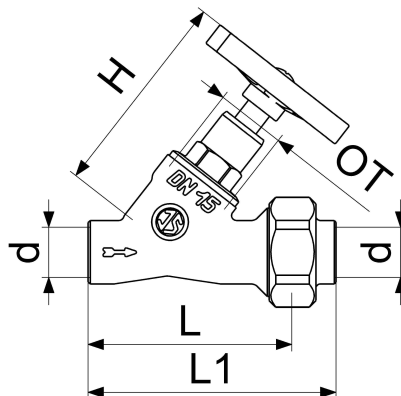

Produktbeschreibung

Schrägsitzventil
 Lötverschraubung, ohne Entleerung
 steigende Spindel
 DN 32
 Löt- 35mm
 Anschluss 35mm
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32

Ausschreibungstext

0014403500001
 Schlösser Schrägsitzventil
 Lötverschraubung, ohne Entleerung
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 32
 Löt- 35mm
 Anschlussart Lötanschluss
 Anschluss 35mm
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Ventil nach Absprache auch mit
 PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Marktmodell

VPE: 4


GTIN: 4044997112526

SCIP: db49e85b-be8a-46d0-a4ee-47fc060a7cbd



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

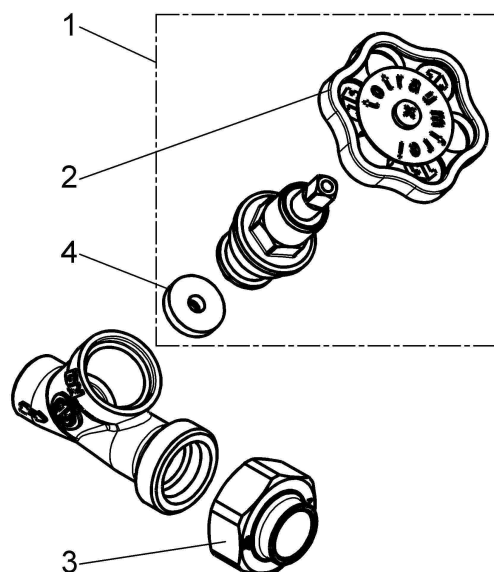

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT,DURCHG./SCHRAEG.	0018013200001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
03	JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG F.CU-R.	0018513500001
04	JS KEGELDICHUNG F. DURCHGANG-UND	0018603200001

0018590800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG F.CU-R.	0018513500001

Durchflussdiagramm

