



## **AquaVip-Zirkulationsregulierventil elektronisch**

- für Trinkwasser kalt Zirkulationsleitungen PWC-C und Trinkwasser warm Zirkulationsleitungen PWH-C zum elektronischen, selbstregelnden thermischen und hydraulischen Strangabgleich
- Selbstreinigungsfunktion, Einzelanwendung oder in AquaVip Solutions, manuelle und elektronische Absperrfunktion, totraumfrei


### **Ausstattung**

Display für Systemzustand und Parametrierung, Keramik-Kartusche, LED-Statusanzeige, PT1000-Temperatursensor

- Abb. 3

**Modell 5881.3**

**Artikel 797 430**

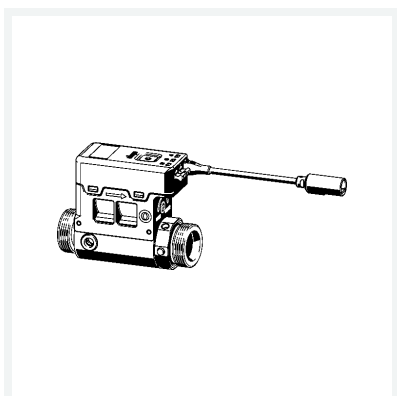

## Eigenschaften

Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Durchmesser Nominal	DN	15
Gewinde zylindrisch	G	¾
Gewicht	531 g	
Volumen	1243,2 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Siliziumbronze	