



## Easytop-UP-Wohnungswasserzählereinheit

- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
- schall- und wärmegeklämmt
- ohne: Messkapsel


### Ausstattung

UP-Geradsitzventil, Ventilgehäuse Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Oberteil, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Bauschutz, Aufnahme für Koax G2-Messkapsel, Blindflansch, Dämmbox

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2231.13**

**Artikel 758 325**

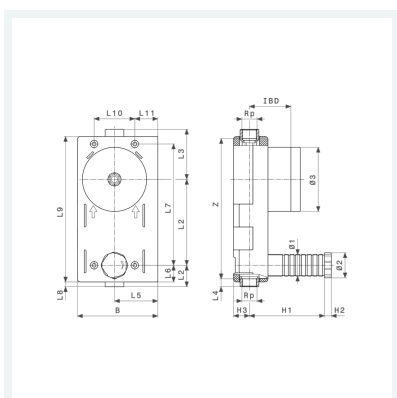

## Eigenschaften

Innengewinde zylindrisch	Rp	$\frac{3}{4}$
Einbautiefe	EBT	45–77
Z-Maß	Z	245 mm
Länge 1	L1	38 mm
Länge 2	L2	150 mm
Länge 3	L3	88 mm
Länge 4	L4	16 mm
Länge 5	L5	76 mm
Länge 6	L6	29 mm
Länge 7	L7	212 mm



**Easytop-UP-Wohnungswasserzählereinheit**  
**Modell 2231.13**  
**Artikel 758 325**

## Eigenschaften

Länge 8	L8	8 mm
Länge 9	L9	254 mm
Länge10	L10	71 mm
Länge 11	L11	40 mm
Höhe 1	H1	131 mm
Höhe 2	H2	12 mm
Höhe 3	H3	28 mm
Durchmesser 1	Ø1	38 mm
Durchmesser 2	Ø2	44 mm
Durchmesser 3	Ø3	112 mm
Breite	B	140 mm
Gewicht	1253 g	
Volumen	7846,53 cm <sup>3</sup>	