


# Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Überwurfmutter

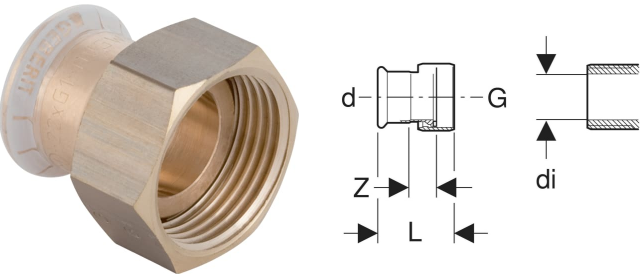

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis  $\varnothing \leq 54 \text{ mm}$
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis  $\varnothing \leq 54 \text{ mm}$
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab  $\varnothing > 54 \text{ mm}$
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Mediumtemperatur mit | 0–100 °C                     |
| Flachdichtung EPDM   |                              |
| Werkstoff            | Rotguss / Bleifreier Rotguss |

## INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

| Art-Nr. | DN | d, $\varnothing$<br>mm | G<br>" | di, $\varnothing$<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2 | VE3 |
|---------|----|------------------------|--------|-------------------------|---------|---------|------------|-----|-----|
| 65081   | 10 | 12                     | 1/2    | 10                      | 3.2     | 0.9     | 1          |     |     |