

# 5-Liter-Kleinspeicher mit Armatur S5-U SNT



## Einsatzbereiche

Einzelversorgung:

- > Küchenspüle
- > Waschbecken



# 5-Liter-Kleinspeicher mit Armatur

## S5-U SNT

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-818



Energieeffizienzklasse **A**

Skala: A+ bis F

**S5-U SNT (Untertischgerät mit druckloser Armatur)**

Artikelnummer:	4100-42055
Inhalt [Liter]:	5
Bauart:	drucklos
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G 3/8"
Temperaturwahlbereich [°C]:	ca. 35 – 85
Mischwassermenge 40 °C <sup>1)</sup> [Liter], ca.:	9,1
Nennleistung [kW]:	2,0
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Nennstrom [A]:	9
Aufheizzeit $\Delta t = 55 K$ <sup>2)</sup> [min]:	10
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]:	0,27
Innenbehälter:	Kunststoff
Funktionsanzeige:	✓
Temperaturbegrenzung einstellbar auf ... [°C]:	38 / 55 / 65
Schutzart:	IP 24
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	37,6 × 25,6 × 22,8
Netzleitung:	mit Stecker
Gewicht mit Wasserfüllung [kg],ca.:	8,5

1) Bei einer Zulauftemperatur von 12 °C und einer Inhaltstemperatur von 65 °C 2) Temperaturerhöhung z.B. von 10 °C auf 65 °C

### Beschreibung

- > Druckloser 5-Liter-Kleinspeicher als Untertischgerät zur Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle mit passender Zweigriff-Temperiermischbatterie, links Temperaturwahl, rechts Wassermengenjustage
- > Temperaturregler ca. 35 °C bis 85 °C mit Energiesparbereich und optionaler Temperaturbegrenzung auf 38 °C, 55 °C oder 65 °C
- > Betrieb nur mit einer speziellen Armatur für drucklose Warmwassergeräte möglich
- > Sicherheitstemperaturbegrenzer als Trockenlaufschutz
- > Polypropylen-Innenbehälter mit recyclingfähiger PS-Wärmedämmung
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schuko-Stecker (60 cm)

# 5-Liter-Kleinspeicher mit Armatur

## S5-U SNT


Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400




### Installationsbeispiel (drucklos)

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm

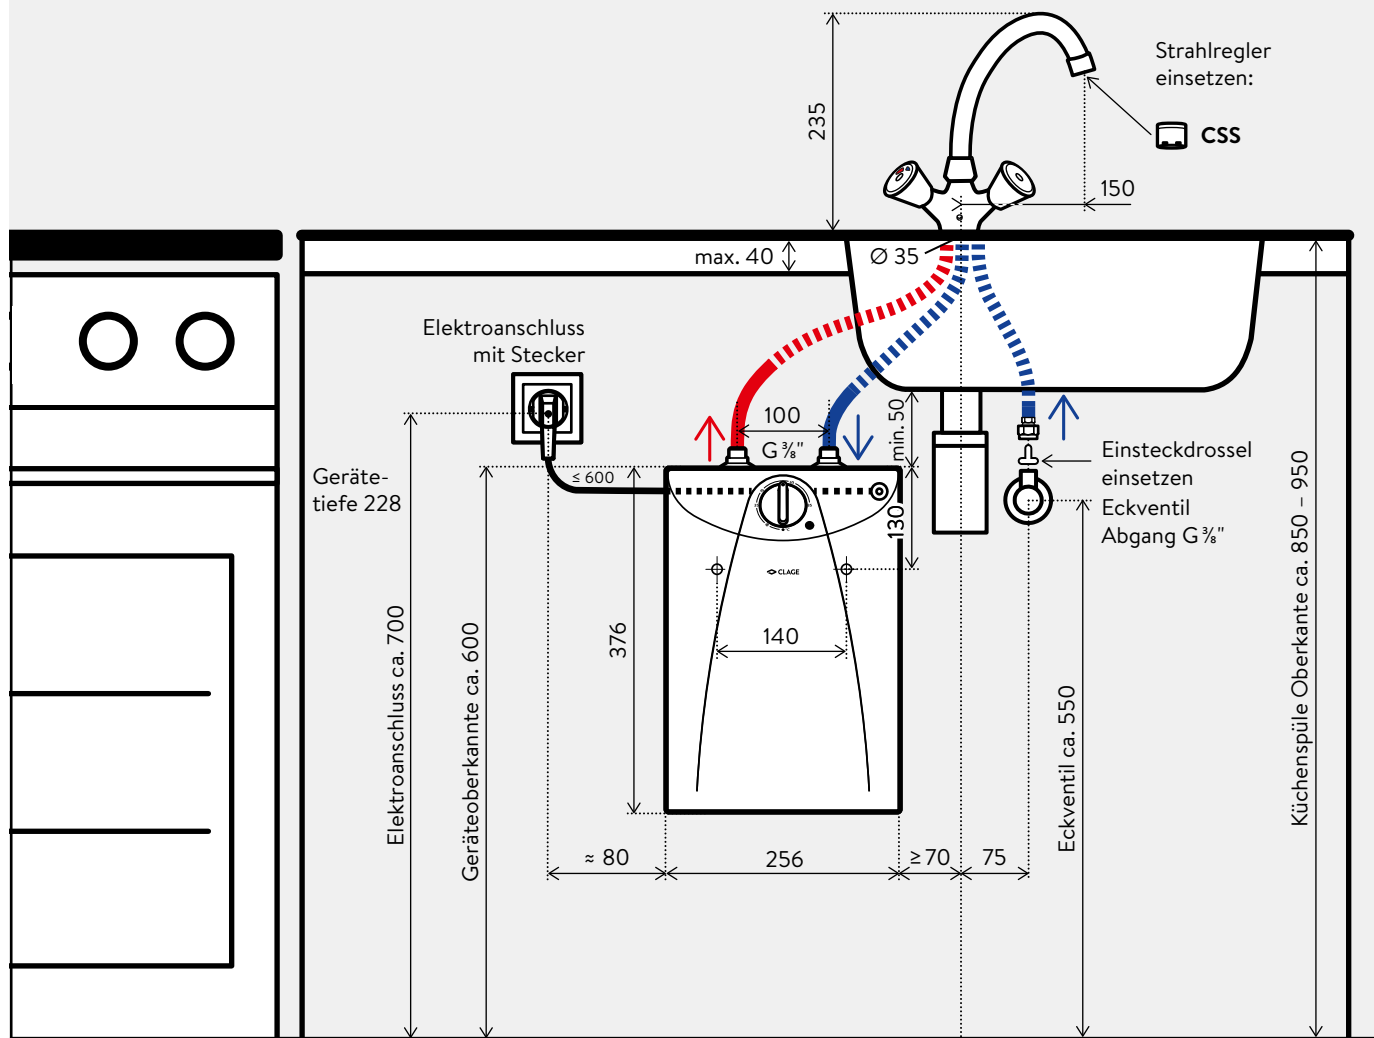

### Seitenansicht:

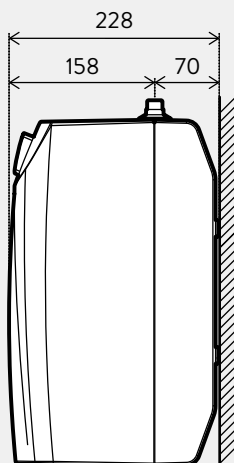

# 5-Liter-Kleinspeicher mit Armatur **S5-U SNT** Zubehör



## **SNT** (im Lieferumfang enthalten)

Zweigriff-Temperiermischarmatur zur drucklosen Installation, links Temperaturwahl, rechts Wassermengenjustage, mit Schwenkrohrauslauf 15,5 cm

**SNT:** Art.-Nr. 4100-02100



## **Strahlregler** (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

**CSS:** Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M 22i  
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

**CSSi:** Art.-Nr. 89125