


# Walraven Schienendämmprofil

(G 45 10)


Schallschutzeinlage für Montageschiene

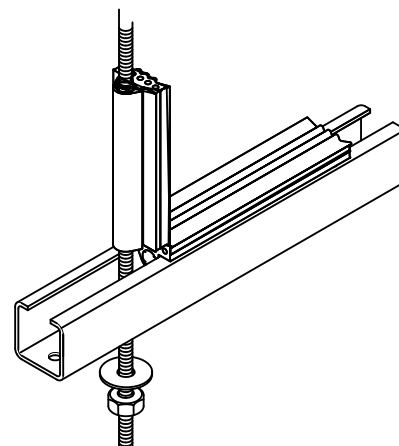

## Vorteile und Eigenschaften

- schalldämmende Einlage für Montageschienen
  - auch zu verwenden mit Gewindestange M6, M8 oder M10
  - geeignet für Montageschiene 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
  - chlorfrei und alterungsbeständig
  - beständig gegen Ozon, UV, Witterung und Seewasser
  - shore A Härte 55 ±5
  - Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 und Klasse E nach EN 13501-1
  - Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +110 °C
  - Schallschutz für DIN 4109
- Material: EPDM-Gummi, schwarz

Art.Nr.	R	L	Für Schiene	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh. (g)
6568001	M6 - M10	30 m	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	30	m.	380.00

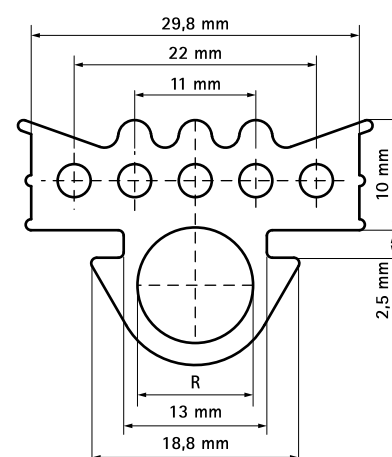

## Kombination mit

- 143 Walraven RapidRail® Montageschiene (sv)
- 148 Walraven RapidRail® Wandkonsolen (ev)