

Daya Slim SoftClose Premium



eckig



2 Deckelpuffer DV5
4 Sitzpuffer SPV8




Öffnungswinkel max. 110°







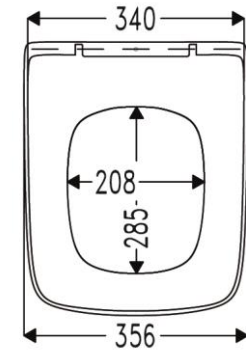

Wrapover



Glatte Unterseite



WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	Luxus
Benutzerprofil	Privat / anspruchsvolles Objekt
VPE	  7 168
Farben	Art.-Nr.
weiß-alpin C0102G	540716

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstell-system	I	II
C0102G	 Schraubenlänge 40 mm	Edelstahl	Absenkautomatik SOFT  CLOSE classic Abnehmbar TAKE   OFF original	BVO Klappdübel	Schlitzscheibe	436,5	427,5
* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.							