


PR15253200001 JS FREISTROMVENTIL, MUFFENANSCHL.

Produktabbildung



Masszeichnung

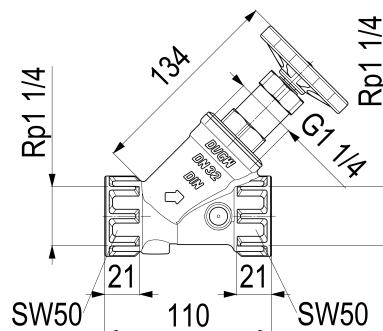

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 DN 32
 Anschluss Rp 1 1/4
 DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32

Ausschreibungstext

PR15253200001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Pressmessing
 Oberteil Pressmessing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 32
 Anschlussart Innengewinde
 Anschluss Rp 1 1/4
 Mindestvolumenstrom 3,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell

VPE: 4


GTIN: 4044997189900

SCIP: d3aede4b-db48-47c1-97d1-c6148dd794f2



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

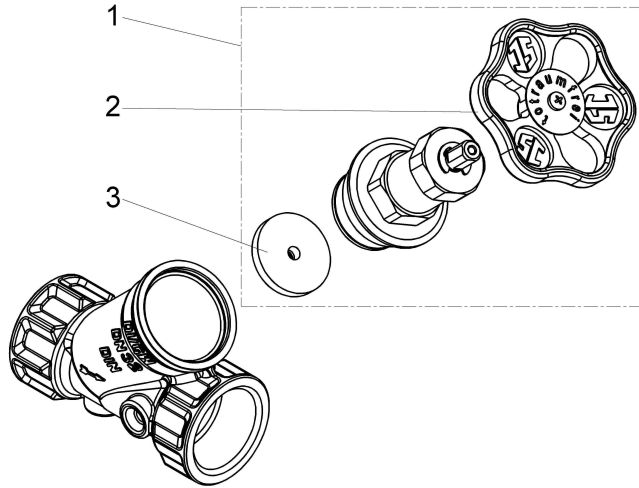

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018183200001	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001	JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15993200001
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018603200001	JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018133200001

Durchflussdiagramm

