



Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil)

- G-Gewinde


Ausstattung

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2237.3

Artikel 756 956

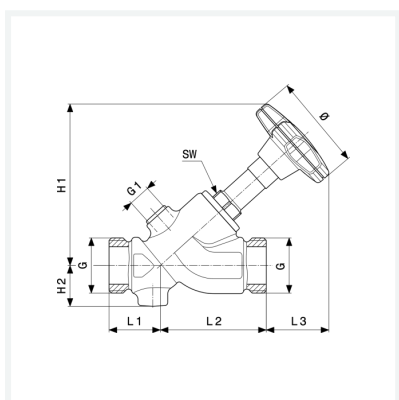

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	25
Gewinde zylindrisch	G	1 $\frac{1}{4}$
Länge 1	L1	35 mm
Länge 2	L2	76 mm
Länge 3	L3	46 mm
Höhe 1	H1	116 mm
Höhe 2	H2	28 mm
Durchmesser	Ø	73 mm



**Easytop-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
Modell 2237.3
Artikel 756 956**

Eigenschaften

Gewinde zylindrisch 1	G1	$\frac{1}{4}$
Schlüsselweite	SW	27 mm
Gewicht	820 g	
Volumen	1200,5 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	