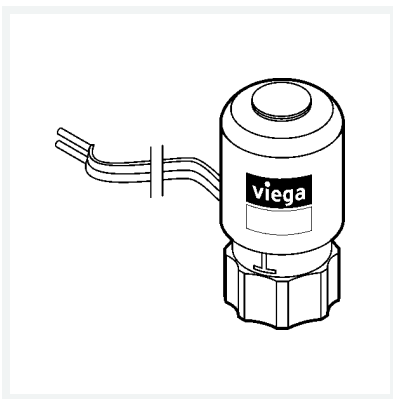


**Stellantrieb**

- für Fonterra-Flächentemperierung, Heizkreisverteiler DN25, Einbaulage 360°
- stromlos geschlossen

Ausstattung

M30x1,5 mm, Funktionsanzeige durch Hubkappe

Modell 1249.1**Artikel 708 887**

Eigenschaften

Schutzart	IP 54	
Spannung	U	24 V
Ausführung	reinweiß=RAL 9010	
Gewicht	112,5 g	
Volumen	414,4 cm ³	