



**Easytop-Zirkulationsregulierventil
statisches Regulierventil
mit SC-Contur**

- für hydraulischen Strangabgleich
- Pressanschlüsse
- absperrbar ohne Veränderung der Voreinstellung


Ausstattung

Gehäuse und wasserberührte Teile Rotguss entsprechend trinkwasserhygienisch geeigneter Werkstoffe nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Entleerungsstopfen, Dichtelemente EPDM

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2282

Artikel 677 107

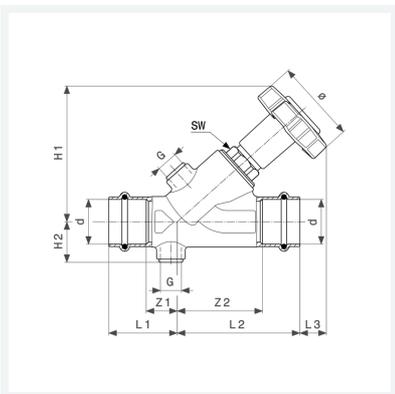

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1 MPa (PN 10)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	20
Rohraußendurchmesser	d	22
Z-Maß 1	Z1	20 mm
Z-Maß 2	Z2	54 mm
Länge 1	L1	43 mm
Länge 2	L2	77 mm
Länge 3	L3	25 mm
Höhe 1	H1	97 mm



Easytop-Zirkulationsregulierungsventil
statisches Regulierungsventil
mit SC-Contur
Modell 2282
Artikel 677 107

Eigenschaften

Höhe 2	H2	22 mm
Durchmesser	Ø	55 mm
Gewinde zylindrisch	G	¼
Schlüsselweite	SW	22 mm
Gewicht	537 g	
Volumen	1554 cm ³	