



Schallschutzablauf CeraDrain 48 VC 10, DN 50, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 514448

GTIN: 4001636514448

Rabattgruppe: 5

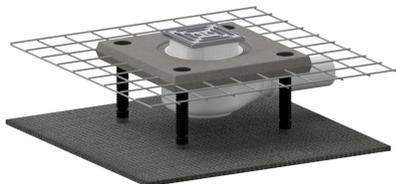

Beschreibung:

Schallschutzablauf CeraDrain 48 VC 10, DN 50, 100 x 100 mm
nach DIN EN 1253

bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 224/2008 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 Grad

Ausführung:

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- Glasgewebematte
- schallentkoppelnde Justierschrauben zur Höhenverstellung
- seitenverstellbare (+/- 3 mm) Rahmenaufnahme
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel
- höhenverstellbarer Aufsatz
- Schallschutzelement 500 x 500 mm

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm

Einsetzbar bei erhöhten Anforderungen an den Schallschutz, wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist. Für höchste Sicherheit auch bei starker mechanischer Beanspruchung.

Ersatzteile:

501011 Rost E 90, 90 x 90 mm

595102 Glasgewebematte S 10, verstärkt, 500 mm x 500 mm, di:
175 mm

495402 Aufsatzrahmen V, S 10/100

502650 Rost Cut, 90

502643 Rost Yukon, 90

502605 Rost Loire, 90

502629 Rost Orinoco, 90

502612 Rost Seine, 90

502636 Rost Nil, 90