

Walraven VibraTek® PR-T Antivibrationsplatte


(L2 05 72)

vielseitige Gummiplatte zur Schall-/Schwingungsdämpfung



Vorteile und Eigenschaften

- ideal als elastische und dämpfende Grundplatte für Geräte und Metallelemente geeignet
- einzelne 50x50mm Stücke können leicht zugeschnitten werden
- verwandelt sich in eine elastische Grundplatte; bei Verwendung mit Sechskantschrauben
- Wiederverwendbarkeit im Falle eines Maschinenumzugs
- hardness 45 shore A
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- einfach zu schneiden und zu montieren
- Lieferung als Matte mit 64 Einzelblöcken (8x8) verbunden durch eine Membrane

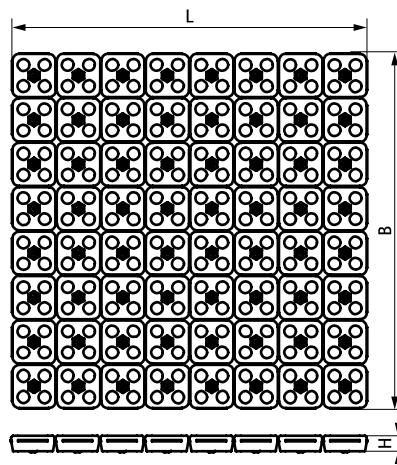

Art.Nr.	L	B	H	Mindestlast	Maximallast	Empfohlene Mindestlast	Empfohlene Maximallast	Maximale Verformung	VPE 1	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2801200400	411,2 mm * 50 mm	411,2 50	18 18	2.500 39	74.000 1.156	9.000 140	52.000 812	4,5 4,5	5 -	2780,00

* Leistungsindikation pro Gummielement 50x50mm

Weiterführende technische Informationen im Produktdatenblatt.