



## Advantix-Badablauf

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Systemmaß 100

### Ausstattung

Aufsatz mit Rahmen Edelstahl 1.4404, Aufsatz 100x100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Bauschutz, Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Zulauf DN40, Ablaufrohr mit Kugelgelenk klebbar (ASA)


### Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

### Ablaufleistung nach DIN EN 1253

#### Modell 4939

#### Artikel 565 701

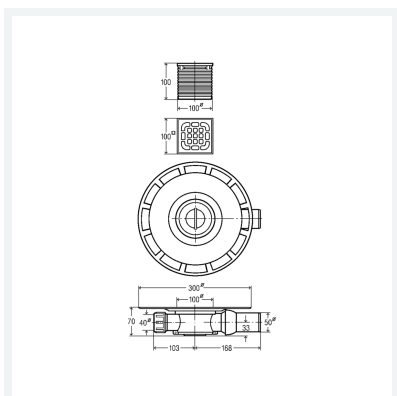

## Eigenschaften

Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Sperrwasserhöhe	SWH	30 mm
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,45 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,5 l/s
Durchmesser Nominal	DN	50
Ablauf waagrecht	Aw	✓
Gewicht	676 g	
Volumen	18739,5 cm <sup>3</sup>	