


BIS Einschlagstockschrauben (ev)

(L 15 10)

Befestigung an Wand oder Decke

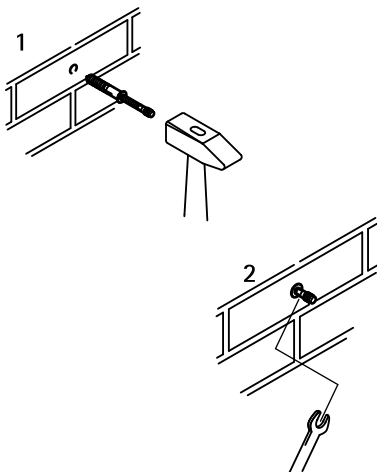

Vorteile und Eigenschaften

- Einschlagansatz zum Schutz des metrischen Gewindes
- Sechskant für Feinjustierung
- Dübel mit Spezialkragen und vormontierter Einschlagstockschraube
- Material: Einschlagstift aus Stahl; Dübel aus PA (Polyamid), grau
- elektrolytisch verzinkt

| Art.Nr. | G | L | Lm1 (mm) | VPE 1 | VPE 2 | Gew / 1 Einh (g) |
|---------|----|--------|-------------|-------|-------|---------------------|
| 6223808 | M8 | 80 mm | 14 | 100 | 500 | 22.00 |
| 6223810 | M8 | 100 mm | 34 | 100 | 500 | 30.00 |
| 6223812 | M8 | 120 mm | 34 | 100 | 500 | 36.00 |
| 6223815 | M8 | 150 mm | 50 | 100 | 500 | 42.00 |

