

AXOR One

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 160 mm und Kreuzgriffen

Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **48130800**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 160 mm
- Griffvariante: Kreuzgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung

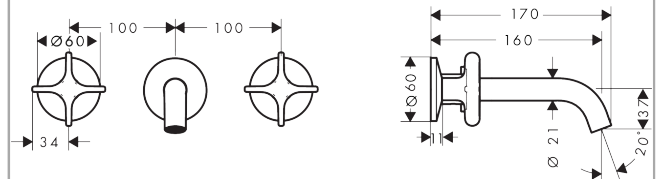

Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.