



Reißverschluss ist von oben nach unten zu schließen!

2119 ±5 (ohne Reißverschluss)

Ansicht von außen

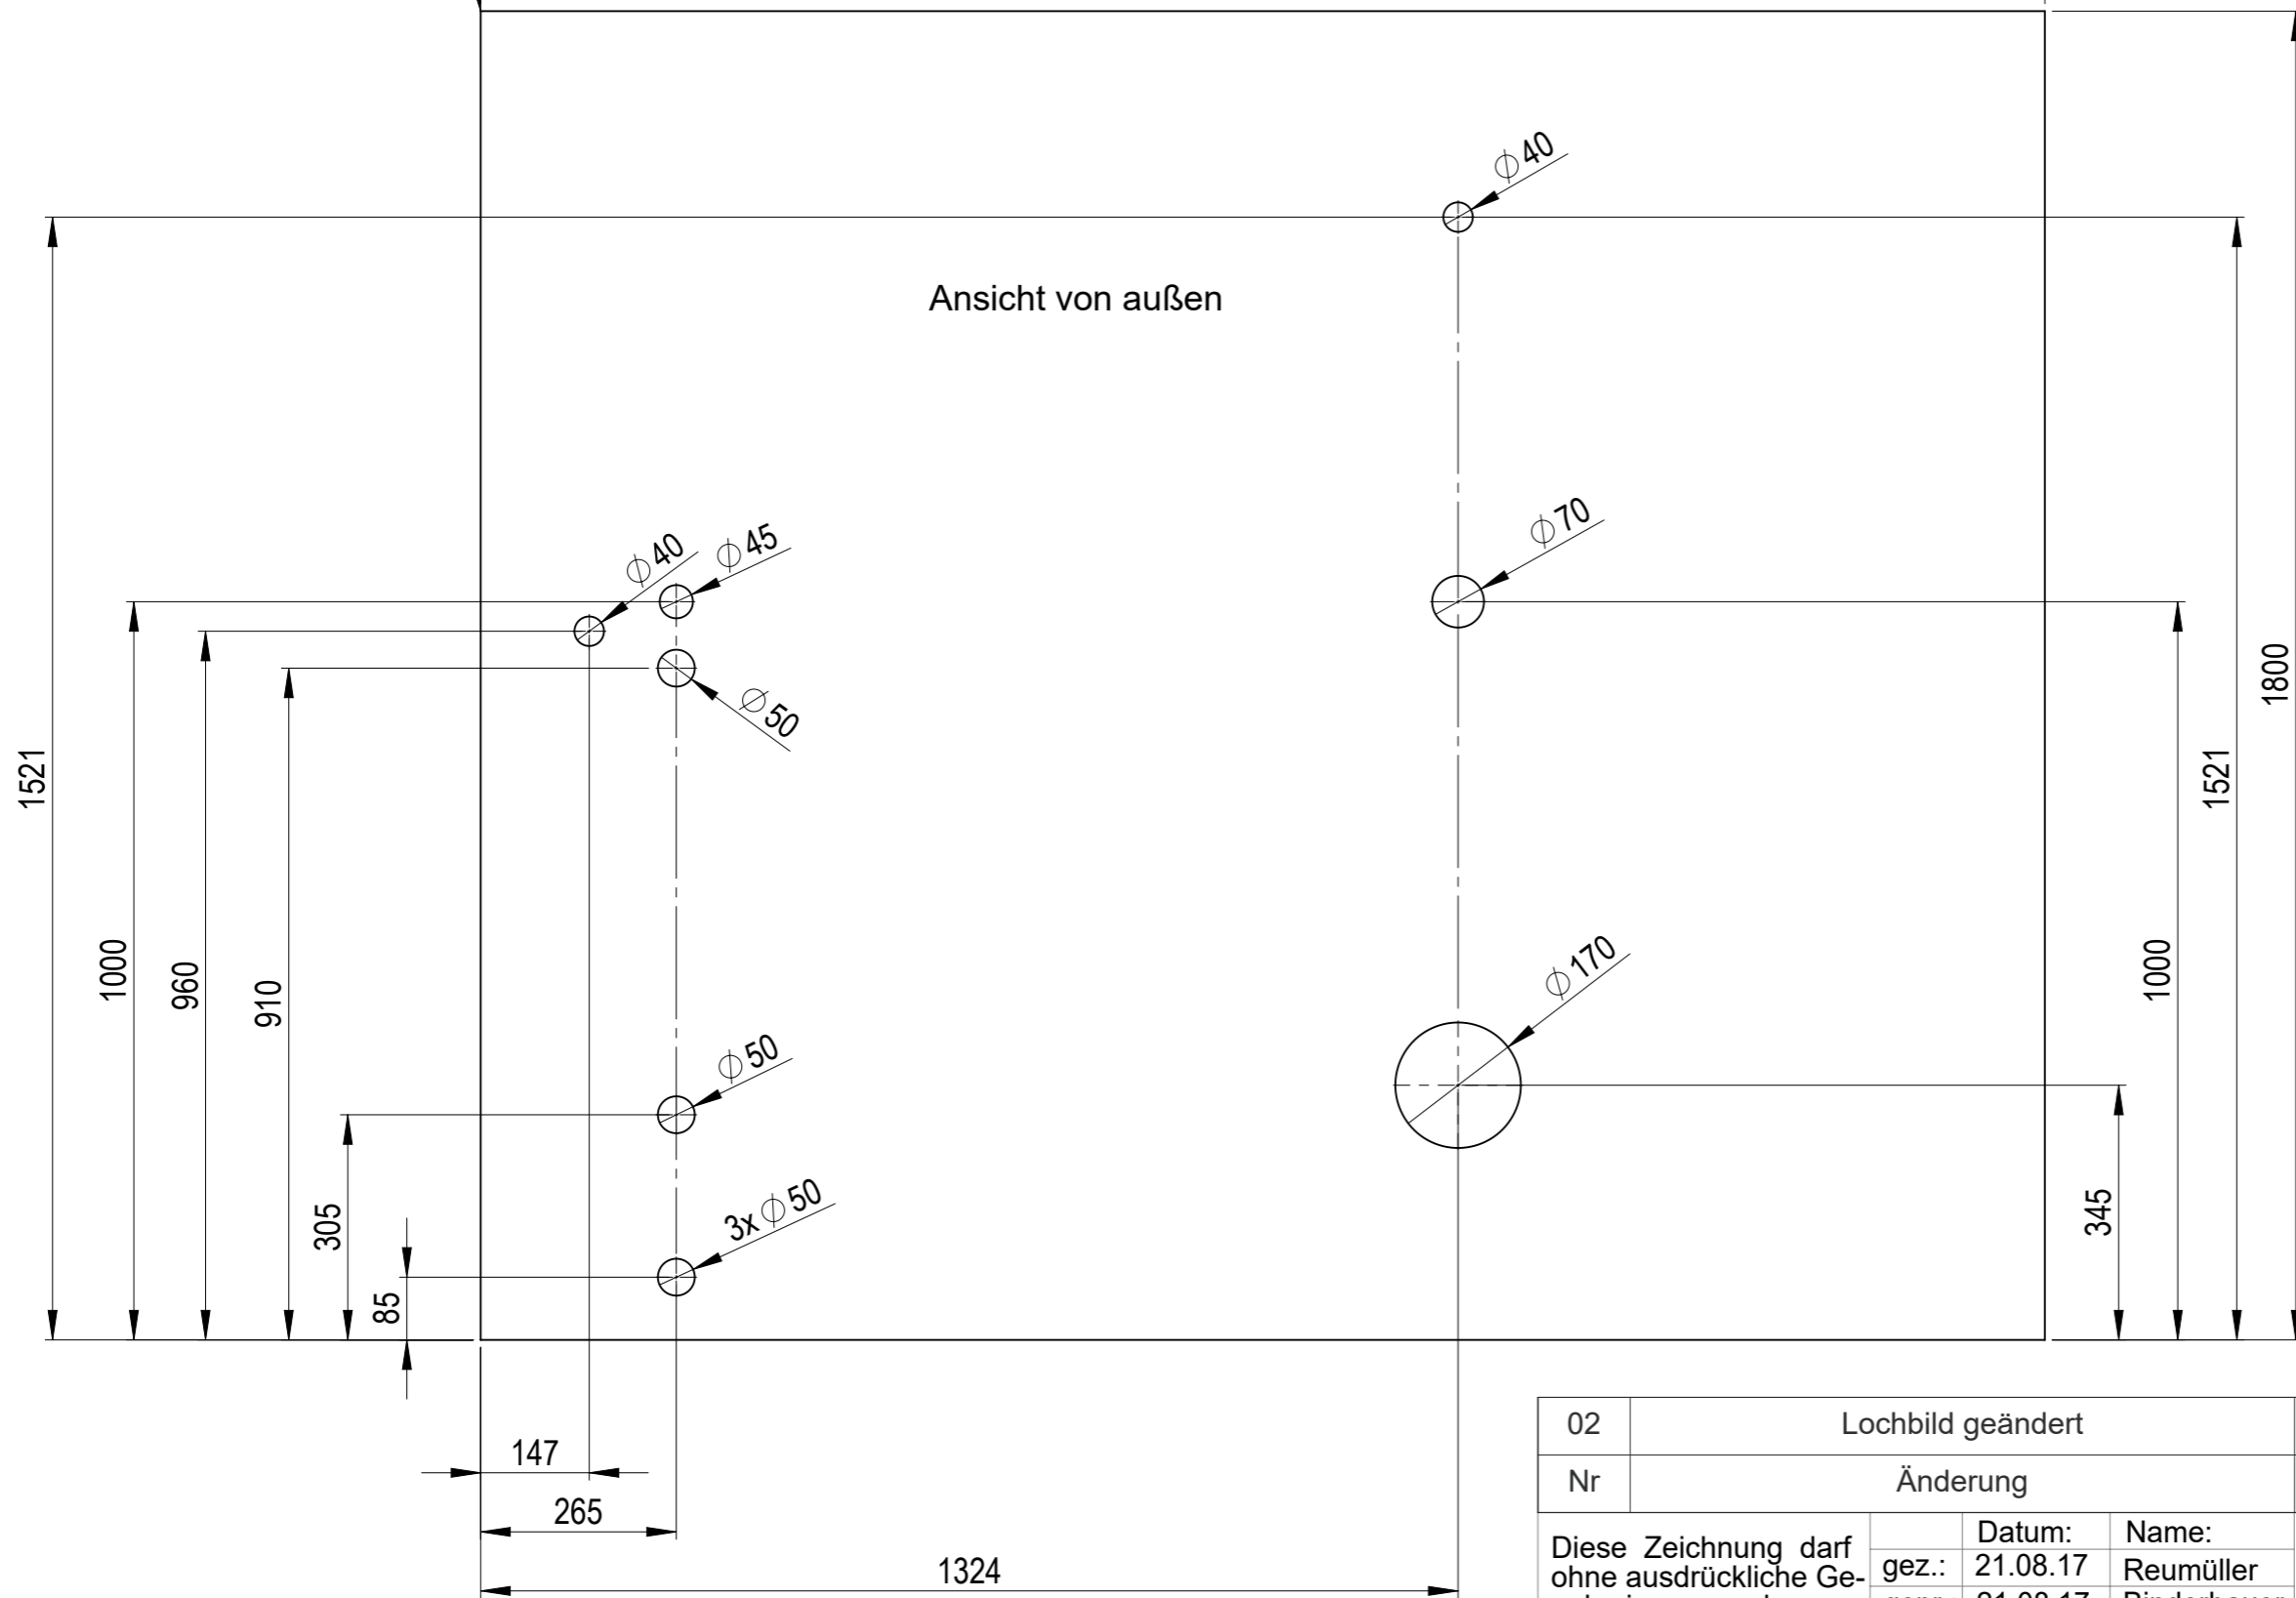

PVC-Folie kaschiert

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|--|-------|---|----------|
| 02 | Lochbild geändert | | jr | | | 05.03.18 |
| Nr | Änderung | | gez. | gepr. | freig. | Datum |
| Diese Zeichnung darf ohne ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen im Original oder als Kopie ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten. | | Datum: | Name: | | Freimaßtoleranzen: DIN ISO 2768 | |
| | gez.: | 21.08.17 | Reumüller | | DIN EN ISO 13920 | |
| | gepr.: | 21.08.17 | Binderbauer | |  Ersatz für: Entstd. aus: ArtNr.: Z-Nr.: 246837 / 102 / 3 | |
| freig.: | 21.08.17 | Moser | | | | |
| | Maßstab: | 1:10 | Außenhülle Ø670x1800 SS CVC-400-ERM | | | |
| Datei: AH_Ø670x1800-SS-CVC-400-ERM_246837 | | | | | | |