



UP-Verteilerschrank

Einbautiefe von 110–150 mm


- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- höhenverstellbar von 762–942 mm, Rahmenhöhe 677 mm, Abschlussblende 107 mm

Ausstattung

Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler, Hutschiene zur Aufnahme von Regelungskomponenten

Modell 1295

Artikel 836 535

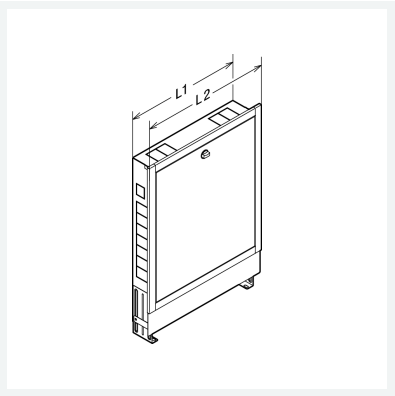

Eigenschaften

Typ	1000	
Länge 1	L1	985
Länge 2	L2	1045
Verteileranschluss waagerecht	Vw	≤12
Verteileranschluss senkrecht	Vs	≤12
Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht	VZ	≤12
Verteileranschluss + WMZ waagerecht	VWw	≤12
Verteileranschluss + Differenzdruckregler waagerecht	VD	≤12
Verteileranschluss + Differenzdruckregler + WMZ waagerecht	VDW	≤9



UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110–150 mm
Modell 1295
Artikel 836 535

Eigenschaften

Verteileranschluss mit Regelstation Modell 1254.2	VR	≤12
Werkstoff	Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016	